

DS-2CE4120-AE(3) 1MP Network PTZ Dome



Key features

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 720P HD real-time resolution
- 20X Optical zoom, 16X digital zoom
- True Day/Night, D WDR , 3D DNR
- Privacy Mask, Alarm input/output
- 3D intelligent positioning
- PoE+ / PoE / 24VAC power supply
- Compact-sized design

Available models


DS-2DE4120-AE, 24VAC/PoE+, 屋外
DS-2DE4120-AE3, 24VAC/PoE, 屋内

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

	<p>イメージセンサ: 1/3" Progressive Scan CMOS 有効画素: 1280(H)x720(V) 信号システム: PAL/NTSC 最小照度: Color: 0.05Lux@(F1.6, AGC on) B/W: 0.01Lux@(F1.6, AGC on) ホワイトバランス: Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp AGC: Auto/Manual 信号対雑音比: ≥ 52dB BLC: ON/OFF 霞抑制: Support WDR: Support シャッター速度: 1-1/10,000s デイ&ナイト: ICR デジタルズーム: 16X プライバシーマスク: 2 privacy masks programmable オートフォーカス: Auto / Semi-automatic / Manual 焦点距離: 4.7-94mm, 20x ズーム速度: Approx.3s(Optical Wide-Tele) 画角: 58.3-3.2 degree (Wide-Tele) 接写有効距離: 10-1000mm(Wide-Tele) 絞り範囲: F1.6-F3.5 旋回パン: 360°endless 旋回パン速度: Pan manual speed: 0.1° ~ 160°/s, Pan preset speed: 160°/s 上下フリット: -2°-90° (Auto Flip) 上下フリット速度: Tilt manual speed: 0.1° ~ 120°/s, Tilt preset speed: 120°/s プロポーションアルズーム: Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples プリセット数: 256 パトロール: 8 patrols, up to 32 presets per patrol 電源喪失保護: Support パークアクション: Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan PTZ位置情報: ON/OFF フリーズフレーム: Support</p>
Camera	
Lens	
Pan & Tilt	
Alarm	<p>アラーム入力: 1 アラーム出力: 1 アラームアクション: Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notification on client</p>
Input & Output	<p>オーディオ入力: 1 Mic in/Line in interface Line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% オーディオ出力: 1 Audio output interface Line level, impedance: 600Ω</p>
Network	<p>イーサネット: 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector 最高解像度: 1920 × 1080 フレームレート: 50Hz: 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1280×720) イメージ圧縮: H.264 / MJPEG ROIエンコーディング: Support 2 areas with adjustable levels オーディオ圧縮: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE 同時アクセスユーザー数: Up to 6 users デュアルストリーム: Support Mini SDカード: Built-in micro SD card slot, up to 64GB, support edge recording ユーザ/ホストレベル: Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator and User セキュリティ対策: User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address)</p>
Client GUI	<p>カメラ制御: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode Webブラウザ: IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+ メニュー言語: English / Chinese 電源: 24 VAC(-A model); 24 VAC/PoE+(-AE model) 消費電力: -AE: 24VAC/PoE+(802.3at), Max18W; -AE3: 24VAC/PoE(802.3af), Max 12W 稼働温度/稼働湿度: -30 °C-65°C(-22F-149F)(outdoor dome) / -10°C-50°C(14F-122F)(indoor dome) 90% or less</p>
General	<p>保護等級: IP66 standard (outdoor), TVS 3,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection 取り付け方法: Various mounting modes optional Φ179.4×239.5mm (Φ7.06"×9.43") (outdoor) サイズ: Φ165×179.5mm (Φ6.50"×7.07") (ceiling) Φ165×168mm (Φ6.50"×6.61") (in-ceiling) 重量 (約.): Approx. 2Kg (4.41lbs) Long-arm wall mount: DS-1601ZJ; Short-arm mount: DS-1618ZJ 取り付けオプション: Pendant mount: DS-1661ZJ(20cm) or DS-1662ZJ(50cm)</p>

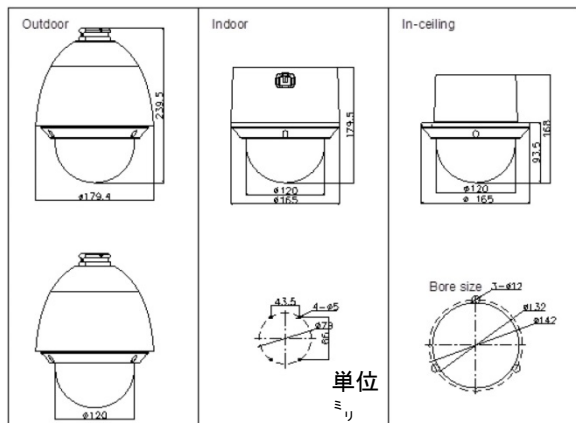

屋内用 2DE4120AE3 は同一パッケージにて
付け替え可能です。

オーダー番号 P/N 2DE4120AE, 2DE4120AE3

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: $\Phi 116.5 \times 200\text{mm}$	
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: $\Phi 116.5 \times 500\text{mm}$	
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: $\Phi 116.5 \times 57\text{mm}$	

1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: $97 \times 182 \times 305\text{mm}$	
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $117 \times 194 \times 310\text{mm}$	
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $176.8 \times 194 \times 419.5\text{mm}$	
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: $\Phi 209.2 \times 310 \times 399.1\text{mm}$	
1660ZJ	マウント: バラベット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: $\Phi 180 \times 950 \times 800\text{mm}$	

**推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー
VMS対応状況**

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	近日
Genetec	GSC Omnicast	○	近日
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×