


DS-2CD2810F

1.3M BOX



レンズオプション

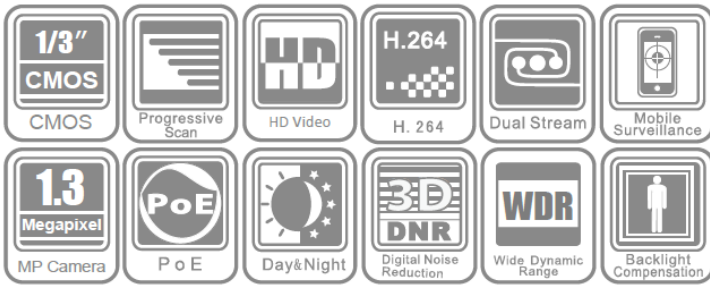

Key features


- 1.3 megapixel high resolution
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- Audio/Alarm IO
- Support onboard storage
- PoE

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS	
	信号システム:	PAL/NTSC	
	最小照度:	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)	
	シャッター速度:	1/25 s to 1/100,000 s	
	レンズマウント:	C/CS mount	
	オートアイリス:	DC	
	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch	
Compression Standard	WDR:	Digital WDR	
	ノイズリダクション:	3D DNR	
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG	
	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps	
Image	オーディオ圧縮:	G.711/G.726/MP2L2	
	デュアルストリーム:	Yes	
	最高解像度:	1280x960	
	フレームレート:	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480)	
		60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720), 30 fps (704 × 576), 30 fps (640 × 480)	
		画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
		BLC:	Yes, zone optional
		ROI:	Yes, up to 4 configurable areas
	Network	ネットワークストレージ:	NAS
		アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm
プロトコル:		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
		セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
システム互換性:		ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI	
オーディオ入力:		1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN	
Interface	オーディオ出力:	1-ch 3.5mm audio interface (line level, 600 Ω)	
	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface and 1 RS-485 interface	
	アラーム入力:	1	
	アラーム出力:	1	
General	映像出力:	1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC)	
	オンボードストレージ:	Support Micro SD/SDHC/SDXC card, up to 64GB	
	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)	
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
	消費電力:	Max. 9 W	
サイズ:	68×56×144 mm (2.58" × 2.13" × 5.47")		
重量:	700g (1.54 lbs)		

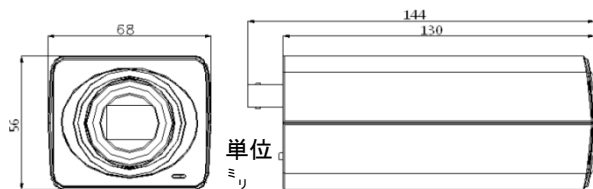

オーダー番号 P/N 2CD2810F

<p>世界のレンズブランド CBC社 Computar</p>	
<p>AG3Z3112F CS-MPIR-31</p>	<p>1/2.7" Format 3 Megapixel 3.1-8mm Varifocal Full HD Format DC Auto Iris Precise Focus Adjustment IR Corrected Optics Corner Brightness 画角 約75° ~33°</p>
<p>低歪曲の広角レンズ</p>	
<p>5502-451</p>	<p>DC Iris 画角約110° Theia CSメガピクセル1.7mmレンズは、広い画角を持つため広範囲をカバーすることのできる固定焦点レンズです。「リニア光学技術™」(特許取得済)により低歪曲でありながら最大限の解像度を実現します。この超広角レンズによりメガピクセルネットワークカメラの可能性が一段と広がります。</p>
<p>TV0550D-MPIR</p>	<p>Focal Length: 5-50mm Aperture Range: F1.7-C Lens Mount: CS Format: Ø6.5mm (1/2.7") Horizontal Angle of View: 1/3" :49.6°~5.5° 1/4" :40.0°~4.5° Min.Working Distance: 0.3m Iris Control: DC Weight: 102g Dimension: Ø43*76.7mm</p>



推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	近日
Genetec	GSC Omnicast	○	近日
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

1209ZJS	<p>マウント: ペンダント マウント 特集: ボックスカメラ、赤外線カメラを除くために適した 素材: アルミニウム合金 重量: 150g(0.33lbs) 寸法: Ø97 × 232mm(Ø3.82" × 9.13")</p>
1210ZJS	<p>マウント: ペンダント マウント 特集: ボックスカメラ、赤外線カメラを除くために適した 建設: アルミニウム合金 重量: 170g(0.37lbs) 寸法: Ø97 × 312mm(Ø3.82" × 12.28") マウント: 屋外カメラハウジング 特集: 簡単なインストール 天候の証拠: IP66</p>
1311HZ	<p>素材: アルミニウム合金 重量: 2300g(5.07lbs) 寸法: 458 × 122.3 × 140 × 6 mm. (18.03" × 4.81" × 5.54") マウント: 屋外カメラハウジング 特徴: 内蔵ヒーター、ワイパー、ファン 働く温度: -40° C~60° C(-40° F~140° F) 電源電圧: 24VAC±10% 消費電力: ヒーター 50w, 3w ファン、ワイパー 5w 天候の証拠: IP66</p>
1312HZ	<p>建設: アルミニウム合金 重量: 2615g(5.76lbs) サイズ: 148 × 166.4 × 460 (5.46" × 6.55" × 18.11") マウント: 屋内/屋外の壁マウント 特集: ボックスカメラに適した屋内/屋外用ハウジング 素材: アルミニウム合金 重量: 765g(1.69lbs) ディメンション: 304 × 71 × 100mm(11.79" × 2.80" × 3.94")</p>
1213ZJ	<p>マウント: ボール マウントアダプター 機能: DS 1213ZJ DS 1212ZJ DS 1225ZJ に適したと DS 1226ZJ ラケット</p>
1215ZJ	<p>素材: アルミニウム合金 / ステンレス 重量: 1205g(2.66lbs) 次元: 194 × 117 × 100 mm (7.64" × 4.61" × 3.94") マウント: ボールマウントアダプタ 特徴: ボックスカメラ及びハウジング(ユニバーサル調整)に適し 構造: アルミ合金</p>
1214ZJ	<p>重量: 1895グラム(4.18ポンド) 外形寸法: 194 × 117 × 226ミリメートル (7.64" × 4.61" × 8.90")</p>



ご用命は信頼の下記代理店にご用命ください

誠に恐縮でございますが、記載内容の間違い等に起因する保証等はご容赦願います。記載内容は予告なく変更されます。