

DS-2CD2712F-I(S) 1.3MP IP66 Network IR Dome



Key features


- 1.3MP high resolution
- HD real-time video
- IR LEDs: up to 20m
- DWDR & 3D DNR & BLC
- Onboard storage (up to 64GB)
- Vandal-proof: IP66
- (-S) Audio I/O, Alarm I/O

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	信号システム:	PAL/NTSC
	最小照度:	0.01lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	2.8 - 12 mm @ F1.4, Angle of view: 80°-28.7°
	レンズマウント:	φ14
	調整範囲:	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 355°
Compression Standard	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	WDR:	Digital WDR
	ノイズリダクション:	3D DNR
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
Image	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	オーディオ圧縮:	-S: G.711/G.726/MP2L2
	デュアルストリーム:	Yes
Network	最高解像度:	1280x960
	フレームレート:	50 Hz: 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 x 960), 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), 30 fps (640 x 480)
	画質設定:	Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
Interface	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
	プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	セキュリティ:	User authentication, watermark
General	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
	オンボードストレージ:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
	リセットボタン:	Yes
	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 5.5 W
耐衝撃性:	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10	
耐候性:	IP66	
IR範囲:	Up to 20m	
サイズ:	Φ 140 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.94")	
重量:	1000g	

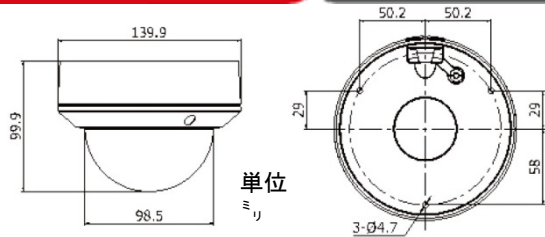

オーダー番号 P/N 2CD2712FI, 2CD2712FIS

1227ZJ	マウント: 天井埋め込み 素材: アルミニウム合金 重量: 540g 寸法: $\Phi 210 \times 90\text{mm}$
1280ZJ-DM21	マウント: ジャンクションボックス 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 50\text{mm}$
1271ZJ-135	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 545\text{mm}$



1273ZJ-135	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 182 \times 120\text{mm}$
1273ZJ-135B	マウント: 壁マウンター ジャンクションボックス付 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 243 \times 290\text{mm}$
1275ZJ	マウンター: ボールマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-135)と組合せて使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: $117 \times 143 \times 194\text{mm}$
1276ZJ	マウンター: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-135)と組合せて使用可能 寸法: $158 \times 173\text{mm}$



推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	○
Genetec	GSC Omnicast	○	○
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×