

## Z-Waveの4イン1マルチセンサー



### ホームオートメーションやスマートホームコントロール

Z-Waveの技術に基づいたPLANETホームオートメーション製品ファミリのHZS ( Z-Waveの感知装置 ) シリーズは、あなたの家や家族24/7を保護し、高度なセキュリティシステムを提供します。簡単な操作と柔軟な構成は、我々のシステムの魅力的な機能です。シンプルなワンタッチボタンは、あなたの好みや動作モードに応じて定期的な設定をプログラムすることができます。PLANET HAC-1000 Z-Waveのホームオートメーションコントロールゲートウェイと協力して、あなたは私たちが提供するすべてのラウンドで信頼性の高いホームセキュリティサービスを取得します。製品ラインの私達のフルレンジは、あなたがあなたのホームセキュリティシステムのために必要なすべてのデバイスを取得することを確認してください。



- Z-Waveの500シリーズモジュールの内部
- ウォールマウント機構
- 窓やドアの上に簡単にインストールするには
- 不正侵入に対するドアや窓の保護
- 不正防止保護
- 長いバッテリー寿命のための低消費電力化
- ( HAC-1000コントロールゲートウェイとの ) バッテリー容量検出
- 温度、湿度、明るレポート ( HAC-1000コントロールゲートウェイを使用 )
- ( クラウドホームアプリやHTS-1000Pコントロールパッド付き ) どのような状況のためのアプリやコントロールパッドの警告

多機能センサーを経由して便利な住宅を守ります

PLANET HZS-300、Z-Waveの4-IN-1マルチセンサーは、4つなので、ドアや窓、加湿器、照明のセキュリティを監視するためにあなたを可能にする、一つのデバイスに統合センサー、そしてあなたの家のサーモスタットサイトでもリモートを持っています。誰かがドアや窓が開いて詮索好きされ、又は温度、光度や温度変化があった場合HZS-300は、ユーザにZ波信号を送信します。これは、盗難から家庭、オフィスや他の施設を保護するのに役立つますが、また、彼らの理想的な範囲内でこれらの場所で温度、明るさや湿度を保つために役立つだけでなく。



簡単なインストールのためのミニのデザイン

HZS-300 Z-Waveのセンサーは、軽量・コンパクトなサイズに來ると、それは60秒未満で任意のドアや窓に設置することができます。また、その大きさはミニチュアであるとして侵入者にほとんど見えません。




はじめに1-2-3と同じくらい簡単にです

(ホームオートメーションコントローラパッドやコントロールゲートウェイを含む)クラウドホームアプリを使って1: プレス 包含/除外 含める/ Z-Waveのデバイスを除外します。


Z-Waveのデバイス2: プレス ペア 制御ゲートウェイとの接続を確認するためのボタン。

3. ユーザーが楽しみ、すぐにZ-Waveのネットワークを管理することができます。

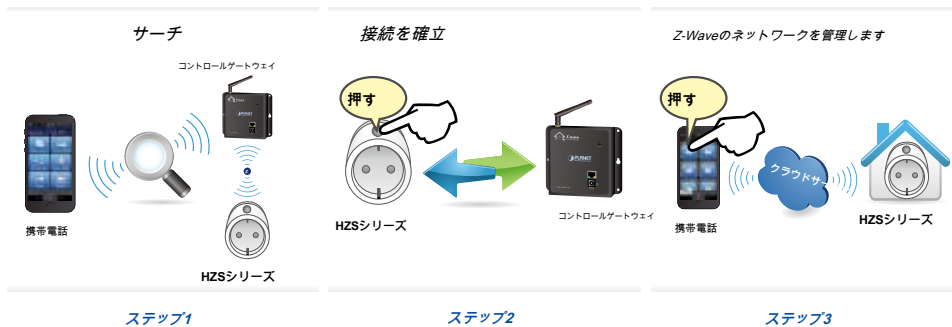


## アプリケーション

PLANET HAC-1000 Z-Waveのホームオートメーションコントロールゲートウェイと相まって、PLANET HZS-300 4-IN-1センサーは確実に不要な驚きから家庭、オフィス、および多くを保護することができます。家電製品や電子機器は現在、Z-Waveのリモートコントロールのコマンドでワイヤレスのオン/オフにすることができます。例えば、ドアや窓のセキュリティは、湿度、温度、光度は右HZS-300のタッチで行うことができます。また、あなたは、このようにあなたの家スマート1を作る、あなたのiOSやAndroidのスマートデバイスのタッチスクリーンを使用して、自宅や海外で、どこにいても、この革新的なオートメーションシステムを制御することができます。

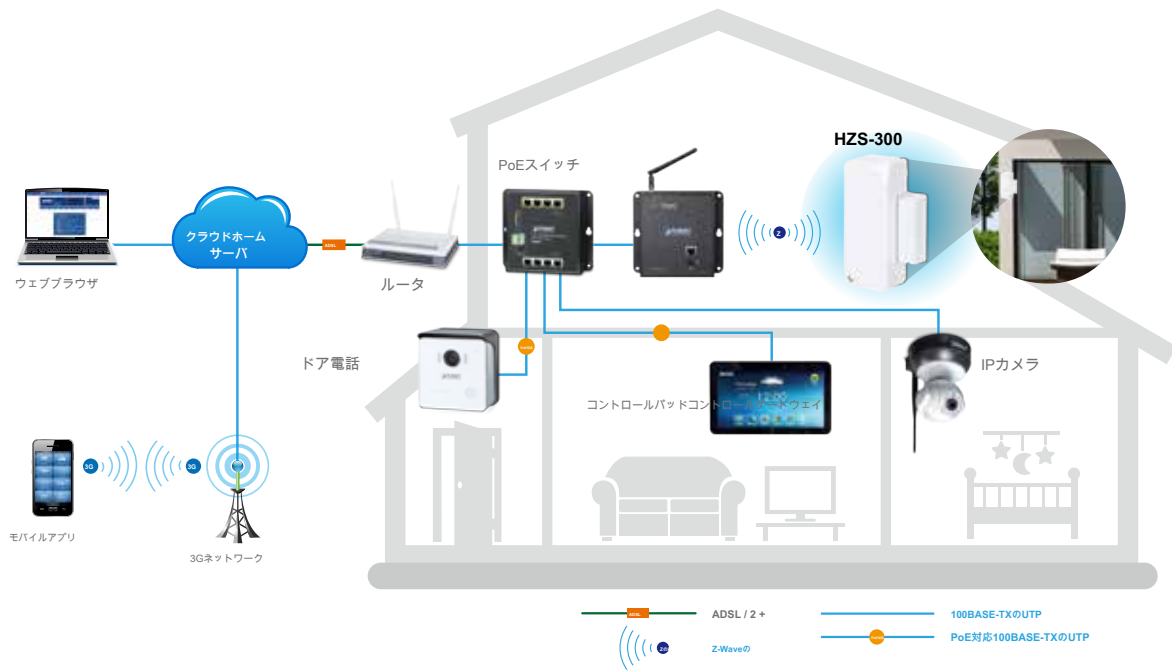

### フレンドリー温度ゲインジケータやレポートをLED

HZS-300は、内蔵のLEDの異なる色の現在の温度を容易に認識するための一つを有します。本温度センサとは異なる、またはそれはプログラムによって設定されたものを超えている場合、センサは、現在の温度を報告します。温度LEDインジケータが毎分点滅する場合は、環境は現在の温度を経験して表しています。

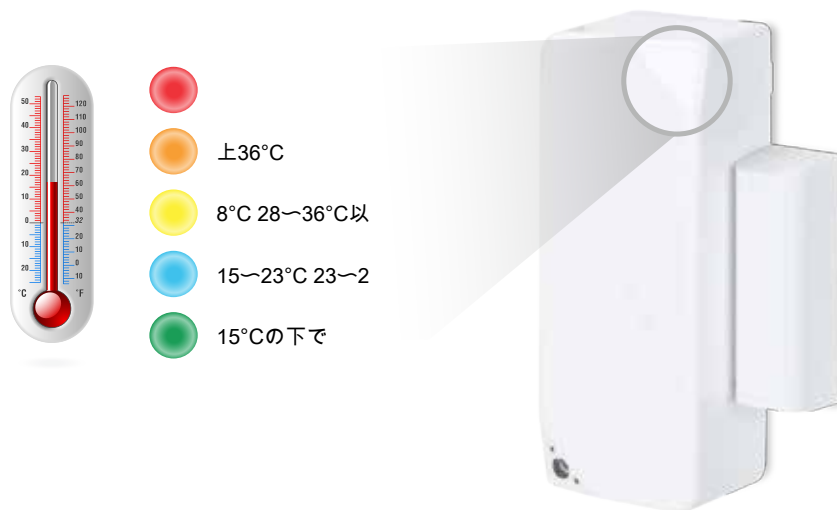

## 製品仕様

製品	HZS-300A	HZS-300E
<b>機能仕様</b>		
Z-波周波数	アメリカ : 908.42MHz	ヨーロッパ : 868.42MHz
センサー	ドアや窓の照明温湿度	
温度検出範囲	- 40~105°C	
イルミネーションレンジ	フォトレジスタ、0V~1.148V ( 0%~100% )	
湿度範囲	~100%0%	
LEDインジケータ	オープニング/ドア/窓タンパスイッチの温度変化を閉じます	
動作範囲	オープンスペースで最大30メートル	
インストール	ウォールマウント、屋内での使用のみ	
<b>ハードウェア仕様</b>		
電源要件	AAA電池、1.5V	
動作温度	-15~60度C	
動作湿度	0~95% ( 結露しないこと )	
重量	40グラム	
寸法 ( 幅×奥行き×高さ )	69 X 28 X 19ミリメートル	
放射	CE、FCC	

## オーダー情報

HZS-300E	Z-Waveの4イン1ドア/窓の接触、湿度、温度、および光センサを含むマルチセンサ ( ETSI-868.42MHz )
HZS-300A	Z-Waveの4イン1ドア/窓の接触、湿度、温度、および光センサを含むマルチセンサ ( FCC-908.42MHz )

## 関連製品

HAC-1000	Z-Waveのホームオートメーションコントロールゲートウェイ
HTS-1000P	10インチのタッチスクリーンのホームオートメーションコントローラ
HDP-1100PT	PoE対応720pのSIPドア電話
HZS-100E	Z-WaveのウォールマウントPIRモーションセンサー ( ETSI-868.42MHz )
HZS-100A	Z-WaveのウォールマウントPIRモーションセンサー ( FCC-908.42MHz )
HZS-200E	Z-Waveの天井マウント煙感知器 ( ETSI-868.42MHz )
HZS-200A	Z-Waveの天井マウント煙感知器 ( FCC-908.42MHz )
HZS-532E-DE	Z-Waveのスマートエネルギーメーター ( ETSI-868.42MHz、AC 100-230V、10A最大 )
HZS-531A-US	Z-Waveのスマートエネルギーメーター ( FCC-908.42MHz、AC 100-230V、10A最大 )