


## DS-2CD2012-I 1.3MP IR Mini Bullet Camera



### Key features

- 1.3メガピクセル high 解像度
- HD 規格上の最大
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LEDs: up to 30m
- IP66
- PoE
- コンパクト設計

### 大きさ

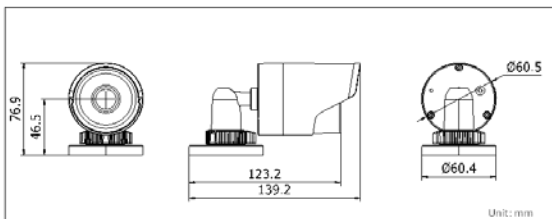

P/N 2CD2012I	
<b>Camera</b>	
イメージセンサー	1/3" progressive scan CMOS
最少照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
シャッター速度	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
レンズ	4mm @F2.0, 画角: 73.1° (6mm, 12mm オプション)
レンズマウント	M12
ディ&ナイト制御	IR cut filter with auto switch
デジタル雑音抑制	3D DNR
ワイドダイナミックレン	Digital WDR
<b>Compression Standard</b>	
ビデオ圧縮	H.264 / MJPEG
H.264 圧縮プロファイル	Main profile
ビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
デュアルストリーム	Yes
<b>Image</b>	
最大イメージ解像度	1280 x 960
フレームレート	50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
イメージ設定	彩度, 明るさ, contrast, sharpness adjustable through client software or web browser
BLC	Yes, zone configurable
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	NAS
アラームトリガ	動体検知, dynamic analysis, 破壊行為アラーム
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP オプション)
相互運用性	ONVIF, PSIA, CGI
セキュリティ	ユーザー認証, 透かし, リセット button
<b>インターフェース</b>	
通信インターフェース	1 RJ45 10 M / 100 M イサーネットインターフェース
<b>General</b>	
稼働要件	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) 湿度 95% 以下(結露無きこと)
電源	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
消費電力	Max. 5W (Max. 7W with ICR on)
防塵防水等級	IP66
赤外線照射距離	Up to 30m
大きさ	60.4 x 76.9 x 139.2mm
質量	500g (1.1 lbs)

### Available model

P/N 2CD2012I

\* Product picture and technical specs subject to change without previous notice.  
For further information, please contact our local sales team.