

## DS-2CD2612F-I(S) 1.3MP Vari-focal IR Bullet



### Key features


- 1.3MP high resolution
- HD real-time video
- Vari-focal lens
- IR range: up to 30m
- DWDR & 3D DNR & BLC
- IP66
- Onboard storage (up to 64GB)
- (-S) Audio I/O, Alarm I/O

### ハイコストパフォーマンス

*performance in detail*

*Redefining cost and quality*

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度:	0.01 Lux @(F1.2,AGCON), 0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25s ~ 1/100,000s
	レンズ:	2.8 - 12 mm @ F1.4, Angle of view: 80°-28.7°
	レンズマウント:	φ14
	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	WDR:	Digital WDR
Compression Standard	ノイズリダクション:	3D DNR
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
Image	オーディオ圧縮:	-S: G.711/G.726/MP2L2
	デュアルストリーム:	Yes
	最高解像度:	1280x960
	フレームレート:	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480)
		60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720), 30 fps (704 × 576), 30 fps (640 × 480)
Network	画質設定:	Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
	ROI:	Yes, up to 4 configurable areas
	ネットワークストレージ:	NAS
Interface	アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
	プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
General	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
	オンボードストレージ:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
	リセットボタン:	Yes
General	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	Up to 30m
	サイズ:	95×105×258.6 mm (3.74" × 4.13" × 10.18")
	重量:	1200g

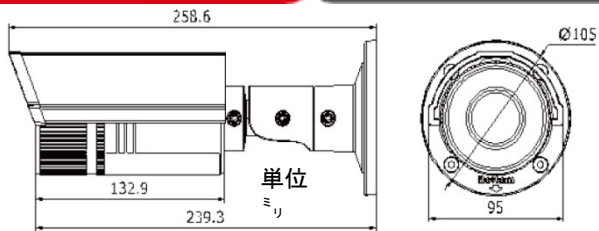

オーダー番号 P/N 2CD2612FI, 2CD2612FIS

1275ZJ	マウント: ポール マウント アダプター 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 重量: 1205g(2.66lbs) 外形寸法: 117 × 194 × 143mm
1260ZJ	マウント: ジャンクション・ボックス 特徴: ケーブルを壁貫通できない場合に使用します。 素材: アルミニウム合金 寸法: $\varnothing 88.5$ mm



### 推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	○
Genetec	GSC Omnicast	○	○
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×