


DS-2CD2512F-I(S) 1.3MP IP66 Network Mini Dome

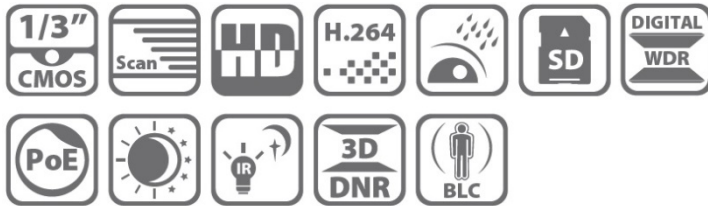

Key features


- 1.3MP high resolution
- HD real-time video
- IR LEDs (up to 10m)
- DWDR & 3D DNR & BLC
- Onboard storage (up to 64GB)
- IP66 protection
- -S: Audio/Alarm I/O

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度:	0.01lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	4mm@ F2.0 (2.8mm, 6mm optional) Angle of view: 92.5°(2.8mm), 73.1°(4mm), 46°(6mm)
	レンズマウント:	M12
	調整範囲:	Pan: -30°-30°, Tilt: 0°-75°, Rotation: 0-360°
Compression Standard	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	WDR:	Digital WDR
	ノイズリダクション:	3D DNR
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
Image	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	オーディオ圧縮:	-S: G.711/G.726/MP2L2
	オーディオビットレート:	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
	デュアルストリーム:	Yes
Network	最高解像度:	1280x960
	フレームレート:	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720), 30 fps (704 × 576), 30 fps (640 × 480)
	画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
Interface	ROI:	Yes, up to 4 configurable areas
	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Motion detection, Tampering alarm
	プロトコル:	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS, RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS, IPv6,Bonjour
General	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
	オンボードストレージ:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
General	アラームインターフェイス:	-S: 1/1 alarm I/O
	リセットボタン:	Yes
	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 5 W
	耐衝撃性:	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK08
General	耐候性:	IP66
	IR範囲:	10 meters
	サイズ:	99.3 × 96.7 × 52.8
重量:	600g (1.32 lbs)	

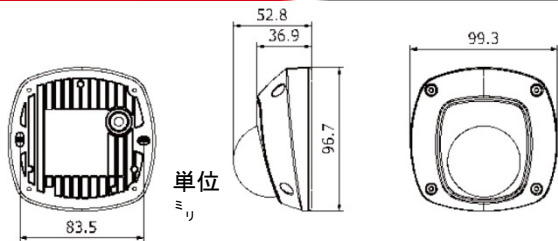

オーダー番号 P/N 2CD2512FI28, 2CD2512FIS28 2.8mmレンズ
 P/N 2CD2512FI40, 2CD2512FIS40 4mmレンズ
 P/N 2CD2512FI60, 2CD2512FIS60 6mmレンズ

1272ZJ-120	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 440g 寸法: Φ120×120×120mm
1272ZJ-120B	マウント: 壁マウンター ジャンクションボックス付 素材: アルミニウム合金 重量: 1225g 寸法: Φ123×180×223mm
1271ZJ-120	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 重量: 1900g 寸法: Φ120×575mm



1275ZJ	マウンタ: ポールマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せて使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: 117×143×194mm
1276ZJ	マウンタ: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せて使用可能 寸法: 158×173mm



**推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー
VMS対応状況**

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×