


## DS-2CD2112-I 1.3MP IP66 Network Fixed Dome

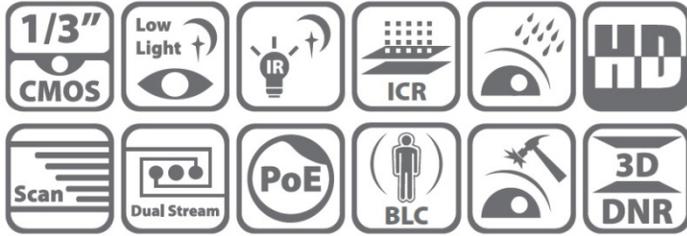

### Key features


- 1.3MP high resolution
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LEDs: up to 30m
- IP66
- Vandal-proof
- PoE

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度:	0.01lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	4mm @ F2.0 (2.8mm, 6mm, 12mm optional) Angle of view: 92.5°(2.8mm), 73.1°(4mm), 46°(6mm), 22°(12mm)
	レンズマウント:	M12
Compression Standard	調整範囲:	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 65°
	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	WDR:	Digital WDR
	ノイズリダクション:	3D DNR
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
Image	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	デュアルストリーム:	Yes
	最高解像度:	1280x960
	フレームレート:	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720), 30 fps (704 × 576), 30 fps (640 × 480)
	画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
Network	BLC:	Yes, zone configurable
	ROI:	Yes, up to 4 configurable areas
	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
	プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interface	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
General	消費電力:	Max. 5 W (Max. 7 W with IR cut filter on)
	耐衝撃性:	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	Approx. 10 to 30 meters
	サイズ:	Φ111 × 82 (4.4" × 3.2")
	重量:	500g (1.1 lbs)

## ハイコストパフォーマンス

*performance in detail*

*Redefining cost and quality*

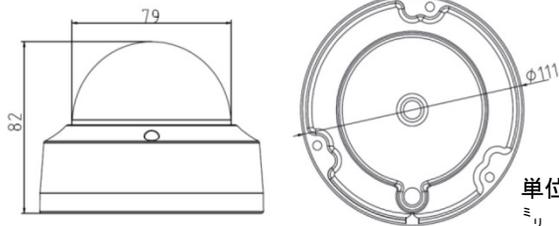

**オーダー番号** P/N 2CD2112I28 2.8mmレンズ  
 P/N 2CD2112I40 4mmレンズ  
 P/N 2CD2112I60 6mmレンズ  
 P/N 2CD2112I12 12mmレンズ

1258ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: 強化プラスチック 重量: 200g 寸法: $\Phi 111 \times 120 \times 161.5\text{mm}$	
1259ZJ	マウント: 傾斜付天井マウンター 素材: 強化プラスチック 重量: 200g 寸法: $\Phi 111 \times 39\text{mm}$	
1272ZJ-110	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 420g 寸法: $\Phi 110 \times 120 \times 120\text{mm}$	
1272ZJ-110B	マウント: 壁マウンター ジャクションボックス付 素材: アルミニウム合金 重量: 1225g 寸法: $\Phi 110 \times 120 \times 120\text{mm}$	

1271ZJ-110	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 重量: 1900g 寸法: $\Phi 110 \times 545\text{mm}$	
1275ZJ	マウント: ポールマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: $117 \times 143 \times 194\text{mm}$	
1276ZJ	マウント: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せで使用可能 寸法: $158 \times 173\text{mm}$	
1280ZJ-DM18	マウント: ジャクションボックス 素材: アルミニウム合金 重量: 150g 寸法: $\Phi 111 \text{mm}$	

**推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況**

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

**ご用命は信頼の下記代理店にご用命ください**

1411101718 Rev0.9  
 誠に恐縮でございますが、記載内容の間違い等に起因する保証等とはご容赦願います。記載内容は予告なく変更されます。