


DS-9664NI-RT

Embedded RAID NVR



Key features

- 64-ch IP cameras input
- Third-party network cameras supported
- Up to 5MP resolution recording
- HDMI and VGA output at up to 1920 × 1080P resolution
- HDD quota and group management
- Dual Gigabit network interfaces
- RAID 0,1,5,10 supported

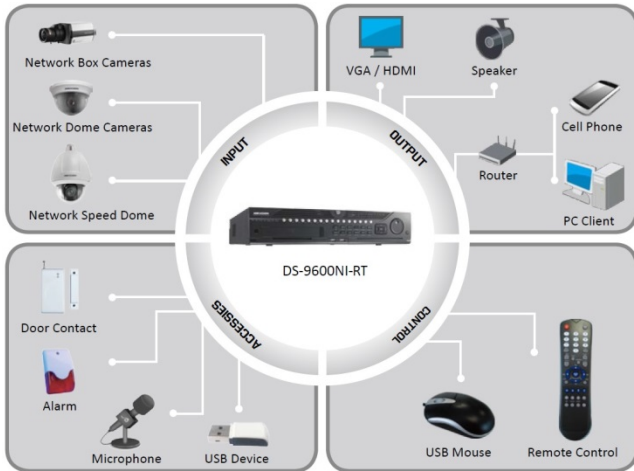

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Video/Audio Input | IPビデオ入力: | 64-ch |
| | 双方向音声: | 1-ch BNC(2.0Vp-p, 1kΩ) |
| Video/Audio Output | VGA出力: | 1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | CVBS出力: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolution: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC) |
| | HDMI出力: | 1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 /60Hz |
| | 録画解像度: | 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Hard Disk Driver | オーディオ出力: | 2-ch BNC(Linear electrical level, 600Ω) |
| | 再生解像度: | 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| | 同期再生: | 16-ch |
| | インターフェイス: | 4 SATA interfaces for 2 HDDs + 1 DVD-R/W (default), or 4HDDs |
| | 容量: | Up to 4TB capacity for each disk |
| | e-SATAインターフェイス: | 1 eSATA interface |
| | アレイタイプ: | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| | アレイ数: | 4 |
| | 仮想ディスク数: | 8 |
| | ネットワークインターフェイス: | 2 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface, |
| Disk Array | USBインターフェイス: | 3 USB2.0 interfaces |
| | シリアルインターフェイス: | 1 RJ45 RS-232 interface; 1 RS-485 interface; 1 RS-485 keyboard interface |
| | アラーム入力: | 16-ch |
| External Interface | アラーム出力: | 4-ch |
| | 電源: | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz |
| | 消費電力: | ≤ 45 W (without hard disk or DVD-R/W) |
| | 稼働温度: | -10 °C ~ +55 °C |
| | 稼働湿度: | 10%~90% |
| General | 筐体: | 19-ich rack-mounted 2U chassis |
| | サイズ: | 445 × 470 × 90 mm (17.52" × 18.5" × 3.54")(W × D × H) |
| | 重量: | ≤ 8 Kg (without hard disk or DVD-R/W) |

※VGA と HDMIとは独立出力です。



オーダー番号

| | | |
|------------------|------|----------|
| P/N 9664NIRT1R1 | 64ch | 1TB HDD |
| P/N 9664NIRT2R1 | 64ch | 2TB HDD |
| P/N 9664NIRT3R1 | 64ch | 3TB HDD |
| P/N 9664NIRT4R1 | 64ch | 4TB HDD |
| P/N 9664NIRT8R1 | 64ch | 8TB HDD |
| P/N 9664NIRT12R1 | 64ch | 12TB HDD |
| P/N 9664NIRT16R1 | 64ch | 16TB HDD |
| P/N 9664NIRT21R5 | 64ch | 21TB HDD |
| P/N 9664NIRT28R5 | 64ch | 28TB HDD |

**Rear Panel of DS-9664NI-ST**

1. ビデオ出力
2. CVBS音声出力、VGA音声出力
3. ラインイン
4. RS-232 インターフェイス

5. VGA インターフェイス
6. HDMI インターフェイス
7. eSATA インターフェイス
8. LAN1, LAN2 ネットワークインターフェイス
9. 終端スイッチ
10. RS-485 インターフェイス、キーボードインターフェイス、アラーム入出力
11. GND
12. 100V~240VAC電源入力
13. 電源スイッチ
14. USB インターフェイス

統合管理ソリューション**Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
ライブも録画再生OK!
さらに ♪♪ 音声もライブ/録画
最強です。