

DS-2DF7274-D 1.3MP Network IR PTZ Dome



Key features


- 1/3" Progressive Scan CMOS, up to 1280x960
- 20X Optical Zoom, 16X digital zoom
- Smart Tracking, Smart Defog
- Up to 150m IR distance
- True Day/Night, 3D DNR, D WDR, HLC/BLC
- 3D intelligent positioning
- Triple Streams
- IP66 rating
- 12V DC

ハイコストパフォーマンス


performance in detail

Redefining cost and quality

	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS	
	有効画素:	1280(H)×720(V)	
	信号システム:	PAL/NTSC	
	最小照度:	Color : 0.4 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On), B/W : 0.03 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On), 0 lux with IR Color : 0.05 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On), B/W : 0.005 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On), 0 lux with IR	
Camera	ホワイトバランス:	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp	
	AGC:	Auto/Manual	
	信号対雑音比:	≥ 50dB	
	BLC:	ON/OFF	
	HLC:	Support	
	露抑制:	Support	
	WDR:	Support	
	シャッター速度:	50Hz: 1-1/30,000s, 60Hz: 1-1/30,000s	
	デイ&ナイト:	ICR	
	デジタルズーム:	16X	
	プライバシーマスク:	24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics	
	オートフォーカス:	Auto / Semi-automatic / Manual	
Lens	焦点距離:	4.7 ~ 94mm, 20X optical zoom	
	ズーム速度:	Approx. 2.7s (Optical Wide-Tele)	
	画角:	58.3 ~ 3.2 degree (Wide-Tele)	
	接写有効距離:	10-1500mm(Wide-Tele)	
	絞り範囲:	F1.6-F3.5	
	旋回パン:	360°endless	
Pan & Tilt	旋回パン速度:	Pan Manual Speed: 0.1° ~160°/s, Pan Preset Speed: 160°/s	
	上下チルト:	-2°~90° (Auto Flip)	
	上下チルト速度:	Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s	
	プロポーションアルズーム:	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples	
	プリセット数:	256	
	パトロール:	8 patrols, up to 32 presets per patrol	
	パターン:	4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern	
	電源喪失保護:	Support	
	パークアクション:	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan	
	PTZ位置情報:	ON/OFF	
	フリーズフレーム:	Support	
	自動追尾機能:	Support	
Infrared	スマートIR	Support	
	IR 距離	Up to 150m	
	IR 強度	Automatically adjusted, depending on the zoom ratio	
	アラーム入力:	7 Inputs	
Alarm	アラーム出力:	2 channel relay output, with configurable alarm actions	
	アラームアクション:	Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notification on client	
Input & Output	モニター出力:	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC	
	オーディオ入力:	1 Mic in/Line in interface	
	オーディオ出力:	Line input: 2-2.4V(p-p); output impedance: 1KΩ, ±10%	
	イーサネット:	Line level, impedance: 600Ω 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector	
	最高解像度:	1280 × 960	
	フレームレート:	50Hz:25fps(1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz:30fps(1280×960), 30fps (1280×720)	
	イメージ圧縮:	H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 encoding with Baseline/Main/High profile	
	ROIエンコーディング:	Support 24 areas with adjustable levels	
	オーディオ圧縮:	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2	
Network	プロトコル:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	
	同時アクセスユーザー数:	Up to 10 users	
	スリープモード:	Support	
	MiniSDカード:	Manual REC / Alarm REC. Built-in SD/SDHC Slot, up to 32GB Edge recording	
	ユーザ/ホストレベル:	Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator and User	
	セキュリティ対策:	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering	
	Client GUI	カメラ制御:	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode
		クライアント:	Support iVMS-4200 PCNVR
		Webブラウザ:	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.0+, support multi-language
		メニュー言語:	English / Chinese
	RS-485 プロトコル:	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive	
	電源:	12VDC	
	消費電力:	Max. 50W(IR LED On), Max. 35W(IR LED Off)	
	稼働温度/稼働湿度:	-30 °C~65°C(-22°F~149°F)(outdoor dome) 90% or less	
General	保護等級:	IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection	
	取り付け方法:	Various mounting modes optional	
	サイズ:	Φ245×399mm (Φ9.65"×15.71")(Outdoor)	
	重量 (約.):	5.5kg(12.13lbs)	
	取り付けオプション:	Long-arm wall mount: DS-1601ZJ; Corner mount: DS-1633ZJ; Pole Mount: DS-1622ZJ; Power box mount:DS-1634ZJ	

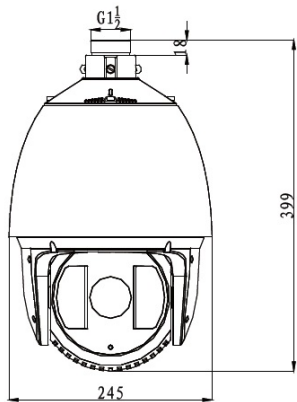

単位
ミリ



オーダー番号 P/N 2DF7274D
P/N 2DF7274DPOE Ultra PoE インジェクター／スプリッター付

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: Φ116.5 × 200mm	
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: Φ116.5 × 500mm	
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: Φ116.5 × 57mm	

1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: 97 × 182 × 305mm	
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 117 × 194 × 310mm	
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 176.8 × 194 × 419.5mm	
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: Φ209.2 × 310 × 399.1mm	
1660ZJ	マウント: パラペット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: Φ180 × 950 × 800mm	

推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー
VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	○
Genetec	GSC Omnicast	○	○
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

Ultra PoE インジェクター／スプリッター

POE-173	Ultra PoE インジェクター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector(60 Watts) - w/internal power	
POE-171S	Ultra PoE スプリッター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Splitter (12V/19V/24V)	

