


## DS-2CC1192N-A

650TVL High Definition Low Light Analog Box



レンズオプション

Camera	イメージセンサ:	1/3" SONY EXView HAD CCD II
	信号システム:	NTSC
	有効画素数:	NTSC: 976 (H) × 494 (V)
	最小照度:	0.001 lux@F1.2, AGC on
	シャッター速度:	1/60s to 1/10,000s
	レンズマウント:	C/CS mount
	オートアイリス:	DC/Video drive
	デイ&ナイト:	Electronic
	WDR:	Digital
	水平解像度:	650 TVL
General	同調:	Internal/Power synchronization
	ビデオ出力:	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
	信号雑音比:	More than 62 dB
	稼働要件:	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)
	湿度:	Humidity 90% or less (non-condensing)
	電源:	12 V DC ± 10%, 24 V AC ± 10%
	消費電力:	Max. 3 W
	サイズ:	69 x 56 x 113.3 mm (2.72" × 2.20" × 4.46")
	重量:	400 g (0.88 lbs)

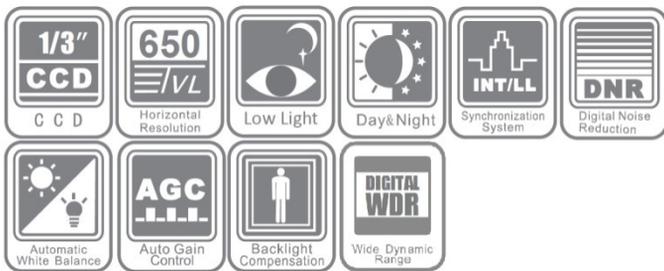

### Key features

- 1/3" Sony EXView HAD CCD II
- 650 TVL Horizontal Resolution
- Super Low Illumination
- Digital Wide Dynamic Range
- Digital Noise reduction
- Day/Night auto switch
- 12 VDC / 24 VAC

### Available models

DS-2CC1192N-A, NTSC 60Hz

## ハイコストパフォーマンス


*performance in detail*

*Redefining cost and quality*

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応  
(同軸一本で映像と電源供給)



1セット:  
送信/受信/ACアダプター

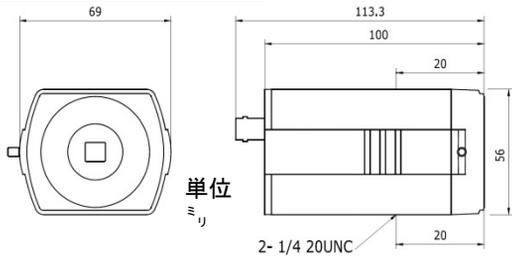

**オーダー番号** P/N 2CC1192NA, NTSC 60Hz

TV0309D-IR	<p>Auto Iris, Vari-focal IR Lens Focal Length: 3.~9mm Aperture Range: F1.2-C Lens Mount: CS Format: 1/3" Horizontal Angle of View: 1/3" 111° ~31.6° 1/4" 69.6° ~23.4° Min.Working Distance: 0.2m Iris Control: DC Weight: 45 g Application: Within 20 meters Dimension: Φ33 × 45.8mm(Φ1.30" × 1.80")</p>
TV2713D-IR	<p>Auto Iris, Vari-focal IR Lens Focal Length: 2.7~13mm Aperture Range: F1.3-C Lens Mount: CS Format: 1/3" Horizontal Angle of View: 1/3" 98° ~22° 1/4" 73.1° ~17.1° Min.Working Distance: 0.3m Iris Control: DC Weight: 78 g Application: Within 30 meters Dimension: Φ38.8 × 59mm(Φ1.53" × 2.32")</p>
TV0550D-IR	<p>Auto Iris, Vari-focal IR Lens Focal Length: 5~50mm Aperture Range: F1.4-C Lens Mount: CS Format: 1/3" Horizontal Angle of View: 1/3" 49°~5.4° 1/4" 36.8°~4° Min.Working Distance: 0.5m Iris Control: DC Weight: 118 g Application: Within 100 meters Dimension: Φ35.4×61mm(Φ1.39"×2.40")</p>



**\* レンズ単品販売不可  
別途お見積り**

1209ZJS	<p>マウント: ペンダント マウント 特集: ボックスカメラ、赤外線カメラを除くために適した 素材: アルミニウム合金 重量: 150g(0.33lbs) 寸法: Φ97 × 232mm(Φ3.82" × 9.13")</p>
1210ZJS	<p>マウント: ペンダント マウント 特集: ボックスカメラ、赤外線カメラを除くために適した 建設: アルミニウム合金 重量: 170g(0.37lbs) 寸法: Φ97 × 312mm(Φ3.82" × 12.28")</p>
1311HZ	<p>マウント: 屋外カメラハウジング 特集: 簡単なインストール 天候の証拠: IP66 素材: アルミニウム合金 重量: 2300g(5.07lbs) 寸法: 458 × 122.3 × 140 × 6 mm。 (18.03" × 4.81" × 5.54")</p>
1312HZ	<p>マウント: 屋外カメラハウジング 特徴: 内蔵ヒーター、ワイパー、ファン 働く温度: -40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F) 電源電圧: 24VAC ± 10% 消費電力: ヒーター 50 w, 3 w ファン、ワイパー 5 w 天候の証拠: IP66 建設: アルミニウム合金 重量: 2615g(5.76lbs) サイズ: 148 × 166.4 × 460 (5.46" × 6.55" × 18.11")</p>
1213ZJ	<p>マウント: 屋内/屋外の壁マウント 素材: アルミニウム合金 重量: 765g(1.69lbs) ディメンション: 304 × 71 × 100mm(11.79" × 2.80" × 3.94")</p>
1215ZJ	<p>マウント: ボール マウント アダプター 機能: DS 1213ZJ DS 1212ZJ DS 1225ZJ に適した DS 1226ZJ ラケット 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 重量: 1205g(2.66lbs) 次元: 194 × 117 × 100 mm (7.64" × 4.61" × 3.94")</p>
1214ZJ	<p>マウント: ボールマウントアダプタ 特徴: ボックスカメラ及びハウジング(ユニバーサル調整)に適し 構造: アルミ合金 重量: 1895グラム(4.18ポンド) 外形寸法: 194 × 117 × 226ミリメートル (7.64" × 8.90" × 4.61")</p>



**ご用命は信頼の下記代理店にご用命ください**

誠に恐縮でございますが、記載内容の間違い等に起因する保証等はご容赦願います。記載内容は予告なく変更されます。  
1411261210 Rev0.9