

DS-2CC52A1P(N)-AVPIR2 700TVL Outdoor Vandal Proof IR Dome



Key features

- 1/3" SONY CCD
- 700 TVL Horizontal Resolution
- 2.8 – 12mm Vari-focal Lens
- OSD Menu, DNR, Digital WDR, Eclipse
- True Day/Night
- 30m IR Distance, Smart IR
- Vandal Proof, IP66 Rating
- 12 VDC / 24 VAC

Available models

DS-2CC52A1P-AVPIR2, PAL 50Hz
DS-2CC52A1N-AVPIR2, NTSC 60Hz

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality


イメージセンサ:	1/3" SONY CCD
信号システム:	PAL/NTSC
有効画素数:	PAL: 976 (H) × 582 (V) NTSC: 976 (H) × 494 (V)
最小照度:	0.001Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.0014Lux @ (F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター速度:	1/50(1/60)s to 1/100,000s
レンズ:	2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 80° - 27.2°
カメラ	レンズマウント: φ14 オートアイリス: DC Drive 可動調整範囲: Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 355° デイ&ナイト: IR cut filter with auto switch 水平解像度: 700TVL WDR: Digital 同調: Internal synchronization ビデオ出力: 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC); Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC), Device Line]
	信号対雑音比: More than 62 dB カメラID: On / Off (52 letters, position adjustable) デイ/ナイト モード: Auto / Day / Night / EXT1 / EXT2 オートホワイトバランス: ATW/Push/User1/User2/Anti CR/Manual/Push lock プライバシーマスク: On/Off, maximum 8 zones 動体検知: ON/Off
Menu	BLC: BLC/HLC/Off エクリップス: On / off 欠損画素検知: Yes 言語: English/Chinese/ Korean/ Italian/ Russian/ Portuguese/ German/ French 機能: ATR, HLC, DNR, Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Gain, Mirror, Defect Pixel Correction 稼働要件: -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) 電源: 12 V DC ± 10%, 24 V AC ± 10% 消費電力: Max. 4 W (Max. 4.5 W with IR cut filter on)
General	IR範囲: Approx 20 to 30 meters 耐候性: IP66 対衝撃性: IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, up to IK10. サイズ: Φ 139.9 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.93") 重量: 800g (1.76l lbs)

NTSC / PALの選択
取り付けエリアの
電源周波数が
50HzならPAL
60HzならNTSC

PALのメリット
NTSC 縦解像度494 に対して582 と
18%解像度が向上しています。
60Hzのエリアでも屋外やインバー
ター式、LED照明なら迷わずPALが
お得です。フリッカーレスの製品は
カメラの光学性能を犠牲にします
ので弊社は推奨しません。

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応
(同軸一本で映像と電源供給)



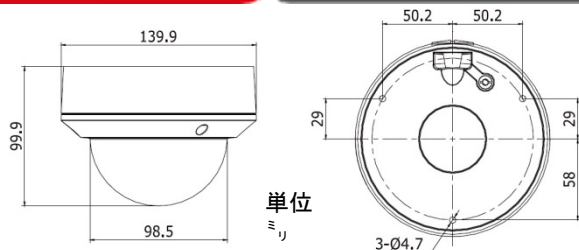




単位
ミリ



オーダー番号 P/N 2CC52A1PAVPIR2, PAL 50Hz
P/N 2CC52A1NAVPIR2, NTSC 60Hz

1227ZJ	マウント: 天井埋め込み 素材: アルミニウム合金 重量: 540g 寸法: $\Phi 210 \times 90\text{mm}$	
1280ZJ-DM20	マウント: ジャンクションボックス 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 50\text{mm}$	
1271ZJ-135	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 545\text{mm}$	

1273ZJ-135	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 182 \times 120\text{mm}$	
1273ZJ-135B	マウント: 壁マウンター ジャンクションボックス付 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 243 \times 290\text{mm}$	
1275ZJ	マウンタ: ポールマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-135)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: $117 \times 143 \times 194\text{mm}$	
1276ZJ	マウンタ: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-135)と組合せで使用可能 寸法: $158 \times 173\text{mm}$	