


DS-2CC52A1P(N)-VP 700TVL Vandal & Weather Proof Dome

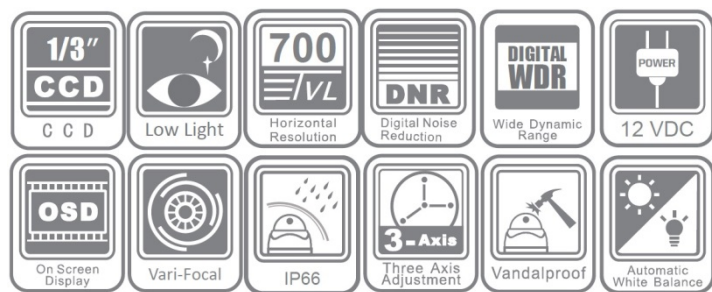

Key features

- 1/3" SONY CCD
- 700 TVL Horizontal Resolution
- 2.8 – 12mm Vari-focal Lens
- OSD Menu, DNR, Digital WDR, Eclipse
- Electronic Day/Night
- Vandal Proof, IP66 Rating
- 12 VDC

Available models

DS-2CC52A1P-VP, PAL 50Hz
DS-2CC52A1N-VP, NTSC 60Hz

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality


Camera	イメージセンサ:	1/3" SONY CCD
	信号システム:	PAL/NTSC
	有効画素数:	PAL: 976 (H) × 582 (V) NTSC: 976 (H) × 494 (V)
	最小照度:	0.001Lux @ (F1.2,AGCON) 0.0014Lux @ (F1.4,AGCON)
	シャッター速度:	1/50(1/60)s to 1/100,000s
	レンズ:	2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 80° - 27.2°
	レンズマウント:	φ14
	オートアイリス:	DC Drive
	可動調整範囲:	Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 355°
	デイ&ナイト:	Electronic
Menu	水平解像度:	700 TVL
	同調:	Internal synchronization
	ビデオ出力:	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC); Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC), Device Line]
	信号対雑音比:	More than 62 dB
	カメラID:	On / Off (52 letters, position adjustable)
	オートゲイン:	Low/Middle/High/Off
	デイ/ナイトモード:	Auto/Day/Night
	オートホワイトバランス:	ATW/Push/User1/User2/Anti CR/Manual/Push lock
	プライバシーマスク:	On/Off, maximum 8 zones
	動体検知:	ON/Off
General	BLC:	BLC/HLC/Off
	エクリプス:	On / off
	欠損画素検知:	Yes
	機能:	ATR, HLC, DNR, Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Gain, Mirror, Defect Pixel Correction
	稼働要件:	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
	電源:	12 V DC ± 10%
	消費電力:	Max. 2 W
	耐候性:	IP66
	対衝撃性:	IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, up to IK10.
	サイズ:	Φ 139.9 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.93")
重量:	800g (1.76lb)	

NTSC / PALの選択
取り付けエリアの
電源周波数が
50HzならPAL
60HzならNTSC




PALのメリット
NTSC 縦解像度494に対して582と
18%解像度が向上しています。
60Hzのエリアでも屋外やインバーター
式、LED照明なら迷わずPALがお得です。
フリッカーレスの製品はカメラの光学性
能を犠牲にしますので弊社は推奨しま
せん。

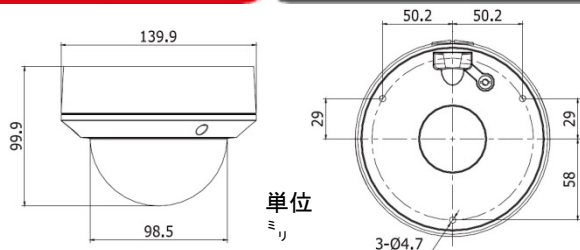


同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応
(同軸一本で映像と電源供給)

1セット:
送信/受信/ACアダプター



オーダー番号 P/N 2CC52A1PVP, PAL 50Hz
P/N 2CC52A1NVP, NTSC 60Hz

1227ZJ	マウント: 天井埋め込み 素材: アルミニウム合金 重量: 540g 寸法: $\Phi 210 \times 90\text{mm}$	
1280ZJ-DM20	マウント: ジャンクションボックス 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 50\text{mm}$	
1271ZJ-135	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 545\text{mm}$	

1273ZJ-135	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 182 \times 120\text{mm}$	
1273ZJ-135B	マウント: 壁マウンター ジャンクションボックス付 素材: アルミニウム合金 寸法: $\Phi 135 \times 243 \times 290\text{mm}$	
1275ZJ	マウンタ: ポールマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-135)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: $117 \times 143 \times 194\text{mm}$	
1276ZJ	マウンタ: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-135)と組合せで使用可能 寸法: $158 \times 173\text{mm}$	