


DS-2CE55A2P(N)-VFIR3 700 TVL Vari-focal IR Dome

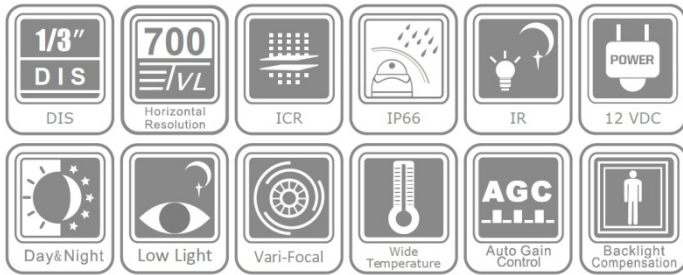

Camera	イメージセンサ:	1/3" DIS
	信号システム:	PAL/NTSC
	有効画素数:	976(H)×496(V)
	最小照度:	0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.14Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/50(1/60)s to 1/100,000s
	レンズ:	2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 80° - 27.2°
	レンズマウント:	φ14
	可動調整範囲:	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	水平解像度:	700 TVL
	同調:	Internal synchronization
	ビデオ出力:	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
信号対雑音比:	More than 62 dB	
BLC:	On	
General	稼働要件:	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
	電源:	12 V DC ± 10%
	消費電力:	Max. 4 W(Max. 5 W with IR cut filter on)
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	Approx 30 to 40 meters
	サイズ:	134.2×123.9×88.1mm(5.28"×4.88"×3.47") 重量: 800g (1.76l lbs)

Key features

- 1/3" DIS
- 700TVL high resolution
- 2.8 – 12mm Vari-focal Lens
- 40m IR distance
- True Day/Night
- IP66 rating
- 12 VDC

NTSC / PALの選択
取り付けエリアの
電源周波数が
50HzならPAL
60HzならNTSC

PALのメリット
NTSC 縦解像度494に対して582と
18%解像度が向上しています。
60Hzのエリアでも屋外やインバーター
式、LED照明なら迷わずPALがお得です。
フリッカーレスの製品はカメラの光学性
能を犠牲にしますので弊社は推奨しま
せん。

Available models

DS-2CE55A2P-VFIR3, PAL 50Hz
DS-2CE55A2N-VFIR3, NTSC 60Hz


ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応
(同軸一本で映像と電源供給)

1セット:
送信/受信/ACアダプター

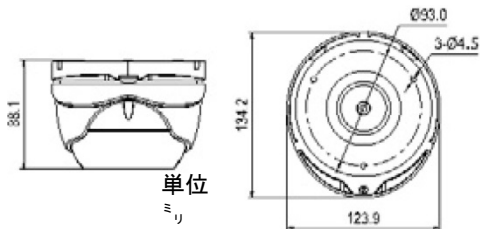

オーダー番号 P/N 2CE55A2PVFIR3, PAL 50Hz
P/N 2CE55A2NVFIR3, NTSC 60Hz

1273ZJ-130-TRL	マウント: 壁マウンター 素材: 強化プラスチック 寸法: $\Phi 130 \times 182 \times 120\text{mm}$
1275ZJ	マウント: ボールマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-130-TRL)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: $117 \times 143 \times 194\text{mm}$
1276ZJ	マウント: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-130-TRL)と組合せで使用可能 寸法: $158 \times 173\text{mm}$
1280ZJ-TR6	マウント: ジャンクションボックス 素材: アルミニウム合金 重量: 180g 寸法: $\Phi 130\text{mm}$

