


DS-2CE5582P(N)-VF 600 TVL Vari-focal IR Dome

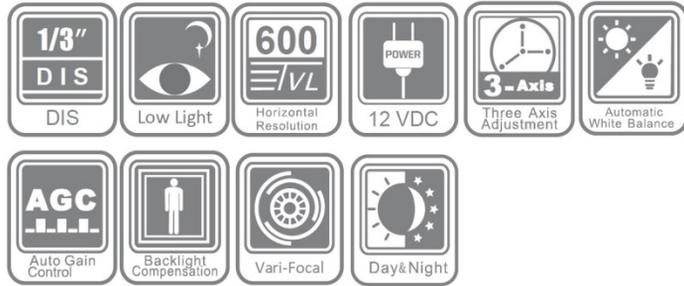

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| Camera | イメージセンサ: | 1/3" DIS |
| | 信号システム: | PAL/NTSC |
| | 有効画素数: | 720(H)×480(V) |
| | 最小照度: | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.14 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| | シャッター速度: | 1/25(1/30) s to 1/15,000 s |
| | レンズ: | 2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 80° - 27.2° |
| | レンズマウント: | φ14 |
| | 可動調整範囲: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
| | デイ&ナイト: | Electronic |
| | 水平解像度: | 600TVL |
| General | 同調: | Internal synchronization |
| | ビデオ出力: | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) |
| | 信号雑音比: | More than 52dB |
| | 稼働要件: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| | 電源: | 12 V DC ± 10% |
| | 消費電力: | Max. 1 W |
| 耐候性: | IP66 | |
| サイズ: | Φ136×101mm(Φ5.35" × 3.98") | |
| 重量: | 500g (1.1 lbs) | |

Key features

- 1/3" DIS
- 600TVL high resolution
- 2.8 – 12mm Vari-focal Lens
- Electronic Day/Night
- IP66 rating
- 12 VDC

NTSC / PALの選択
取り付けエリアの
電源周波数が
50HzならPAL
60HzならNTSC

PALのメリット
NTSC 縦解像度494 に対して582 と
18%解像度が向上しています。
60Hzのエリアでも屋外やインバーター
式、LED照明なら迷わずPALがお得です。
フリッカーレスの製品はカメラの光学性
能を犠牲にしますので弊社は推奨しま
せん。

Available models


- DS-2CE5582P-VF, PAL 50Hz
- DS-2CE5582N-VF, NTSC 60Hz

ハイコストパフォーマンス

performance in detail
Redefining cost and quality

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応
(同軸一本で映像と電源供給)

1セット:
送信/受信/ACアダプター

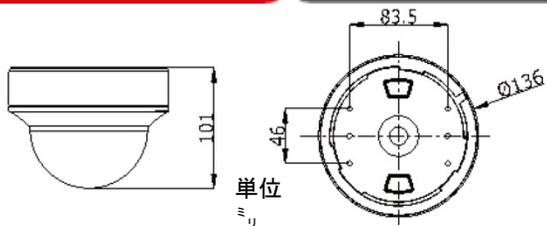

オーダー番号 P/N 2CE5582PVF, PAL 50Hz
P/N 2CE5582NVF, NTSC 60Hz

| | |
|--------|---|
| 1249ZJ | マウント: 天井付マウンター 特徴: 屋内用 素材: 強化プラスチック 寸法: 169 × 14.3mm |
| 1238ZJ | マウント: ペンダント マウント 特徴: ドームカメラ用 素材: アルミニウム合金 重量: ≤2.5kg(5.51lbs) 寸法: Φ150 × 545mm(Φ5.91" × 21.46") |
| 1229ZJ | マウント: 屋内/屋外の壁マウント 特集: IP66対応 ドームカメラ用ハウジング 重量: 580g(1.28lbs) 寸法: 251 × 100 × 182mm(9.88" × 3.94" × 7.17") |

