


DS-2CC12A1P(N)-VFIR3 700 TVL Vari-focal IR Bullet

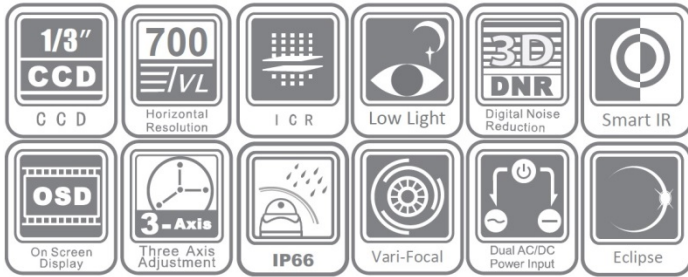

Key features

- 1/3" SONY CCD
- 700 TVL Horizontal Resolution
- 2.8–12mm Vari-focal Lens
- 40m IR Distance
- OSD Menu, DNR, Smart IR, Digital WDR, Eclipse
- IP66 rating
- 12 V DC

Available models

DS-2CC12A1P-VFIR3, PAL 50Hz
DS-2CC12A1N-VFIR3, NTSC 60Hz

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality


Camera	イメージセンサ:	1/3" SONY CCD
	信号システム:	PAL/NTSC
	有効画素数:	PAL: 976 (H) × 582 (V) NTSC: 976 (H) × 494 (V)
	最小照度:	0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.0014Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/50(1/60)s to 1/10,000s
	レンズ:	2.8 - 12 mm @ F1.4 Angle of view: 80° - 27.2°
	レンズマウント:	φ14
	オートアイリス:	DC Drive
	可動調整範囲:	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
	デイ&ナイト:	Electronic
Menu	水平解像度:	700 TVL
	WDR:	Digital
	同調:	Internal synchronization
	ビデオ出力:	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC),Device Line]
	信号対雑音比:	More than 62 dB
	カメラ ID:	On / Off (52 letters, position adjustable)
	デイ/ナイト モード:	Auto / Day / Night / EXT1 / EXT2
	オートホワイトバランス:	ATW/Push/User1/User2/Anti CR/Manual/Push lock
	プライバシーマスク:	On/Off, maximum 8 zones
	動体検知:	ON/Off
General	BLC:	BLC/HLC/Off
	エクリリース:	On / off
	言語:	English/Chinese/ Korean/ Italian/ Russian/ Portuguese/ German/ French
	稼働要件:	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
	電源:	12 V DC ± 10%
	消費電力:	Max. 4.5 W
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	Approx 30 to 40 meters
	サイズ:	88 × 89.4 × 257.7mm(φ 3.46" × 3.52" × 10.15")
	重量:	1350g (2.97 lbs)

NTSC / PALの選択
取り付けエリアの
電源周波数が
50HzならPAL
60HzならNTSC

PALのメリット
NTSC縦解像度494に対して582と
18%解像度が向上しています。
60Hzのエリアでも屋外やインバーター
式、LED照明なら迷わずPALがお得です。
フリッカーレスの製品はカメラの光学性
能を犠牲にしますので弊社は推奨しま
せん。

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応
(同軸一本で映像と電源供給)



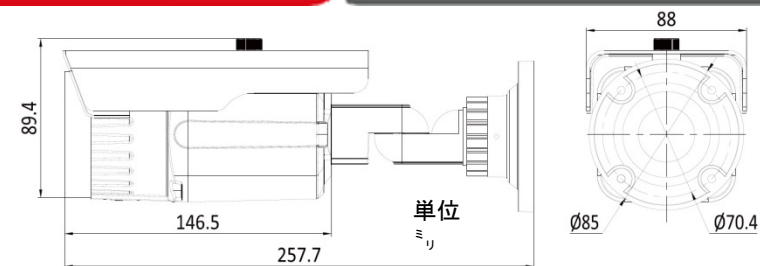

オーダー番号 P/N 2CC12A1PVFIR3, PAL 50Hz
P/N 2CC12A1NVFIR3, NTSC 60Hz