

DS-2AF4262(N)-A(3C)

4 Inch High Resolution Analog PTZ Dome



Key features

- 1/3" Sony CCD
- 650TVL horizontal resolution
- 12X optical zoom, 16X digital zoom
- True Day/Night, Digital WDR, 3D DNR
- 3D intelligent positioning
- Alarm input & output

Available models


- DS-2AF4262-A, 24VAC, PAL 50Hz, 屋外
- DS-2AF4262-A3C, 24VAC, PAL 50Hz, 屋内
- DS-2AF4262N-A, 24VAC, NTSC 60Hz, 屋外
- DS-2AF4262N-A3C, 24VAC, NTSC 60Hz, 屋内

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

イメージセンサ:	1/3" SONY CCD
有効画素:	PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V)
信号システム:	PAL/NTSC
水平解像度:	Color: 650 TVL B/W: 700 TVL
最小照度:	Color: 0.1Lux/ (F1.6 AGC ON) B/W: 0.01Lux/(F1.6 AGC ON)
ホワイトバランス:	Auto/ATW/Indoor/Outdoor/One push
AGC:	Auto/Manual
信号対雑音比:	≥ 50dB
DNR:	3D DNR
BLC:	ON/OFF
シャッター速度:	PAL: 1/50-1/10,000s, NTSC: 1/60-1/10,000s
デイ&ナイト:	ICR
デジタルズーム:	16X
プライバシーマスク:	8 privacy masks programmable; a maximum of 8 zones can be masked simultaneously on the same video screen
オートフォーカス:	Auto / Semi-automatic / Manual
焦点距離:	3.8-45.6mm,12x
ズーム速度:	Approx.2s(Optical Wide-Tele)
画角:	50.69-4.5degree(Wide-Tele)
接写有効距離:	10-1500mm(Wide-Tele)
絞り範囲:	F1.6-F2.7
旋回パン:	360°endless
旋回パン速度:	Pan Manual Speed: 0.1°-200°/s, Pan Preset Speed: 200°/s
上下チルト:	-2°-90° (Auto Flip)
上下チルト速度:	Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s
プロポーションナルズーム:	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
プリセット数:	256
パトロール:	8 patrols, up to 32 presets per patrol
パターン:	4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern
電源喪失保護:	Support
Pan & Tilt	パークアクション: Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan PTZ位置情報: ON/OFF フリーズフレーム: Support パスワード保護: Support ゾーンスキャン: Scanning within programmed zone, display zone title カメラタイトル: Programmable title display 方位設定: Support , the north can be set スケジュールタスク: Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan RS-485 通信診断: Including failure information, e.g., wrong address, baud rate errors, et., displayed on the video screen in text マンチェスタ符号通信診断: Including failure information, e.g., wrong address, baud rate errors, et., displayed on the video screen in text 自動追尾機能: Support
Alarm	アラーム入力: 2 inputs アラーム出力: 1 relay outputs, alarm response actions option アラームアクション: Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan / Relay output
Input & Output	モニター出力: 1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC メニュー言語: English / Chinese RS-485 プロトコル: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive 電源: 24V AC 消費電力: Outdoor dome: Max. 18W Indoor/In-ceiling dome: Max. 12W
General	稼働温度/稼働湿度: -30 °C-65°C(-22°F-149°F)(outdoor dome) / -10°C-50°C(14°F-122°F)(indoor dome) 90% or less IP66 standard (outdoor dome) 保護等級: TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection 取り付け方法: Various mounting modes optional サイズ: Φ180×239.5mm (Φ7.08"×9.43")(Outdoor) Φ165×172.5mm(Φ6.50"×6.79") (Indoor) Φ165×167mm(Φ6.50"×6.57") (In-ceiling) 重量 (約.): 2Kg(4.41lbs) (Outdoor) 2Kg(4.41lbs) (Indoor/In-ceiling) Long-arm wall mount: DS-1618ZJ; 取り付けオプション: Long-arm pendant mount: DS-1662ZJ; Short-arm pendant mount: DS-1661ZJ;

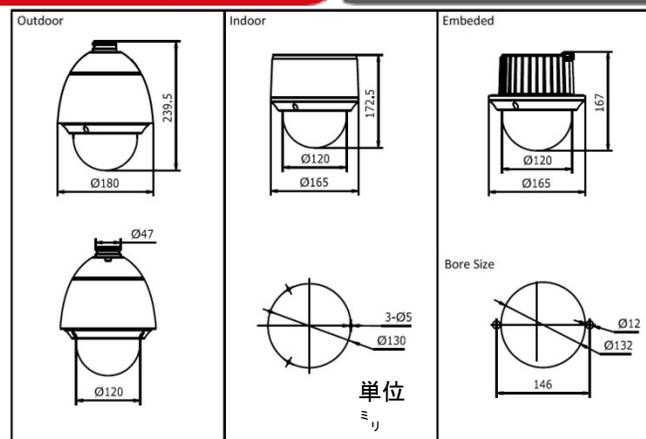

屋内用 2AF4262(N)A3C は同一パッケージにて付け替え可能です。

オーダー番号 P/N 2AF4262A, PAL 50Hz, 屋外
 P/N 2AF4262A3C, PAL 50Hz, 屋内
 P/N 2AF4262NA, NTSC 60Hz, 屋外
 P/N 2AF4262NA3C, NTSC 60Hz, 屋内

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: Ø116.5 × 200mm	
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: Ø116.5 × 500mm	
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: Ø116.5 × 57mm	
1618ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 950g 寸法: 110 × 145 × 189mm	

1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: 97 × 182 × 305mm	
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 117 × 194 × 310mm	
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 176.8 × 194 × 419.5mm	
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: Ø209.2 × 310 × 399.1mm	
1660ZJ	マウント: パラペット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: Ø180 × 950 × 800mm	

PSE対応 AC24V電源

AC24V-50VA	AC24V ACACアダプター 50VA	
AC24V-80VA	AC24V ACACアダプター 80VA	

* マウンター1634ZJであれば、マウントBOX内に収納可能です。
 * 本製品はPTZカメラとのセットでのみ供給いたします。

ご用命は信頼の下記代理店にご用命ください