


DS-8016HFI-ST Embedded Hybrid DVR



Key features

- H.264 video compression
- Third-party network cameras supported
- Up to 5 Megapixels resolution recording
- HDMI and VGA output at 1920 × 1080P resolution
- 16-ch synchronous playback
- HDD quota and group management

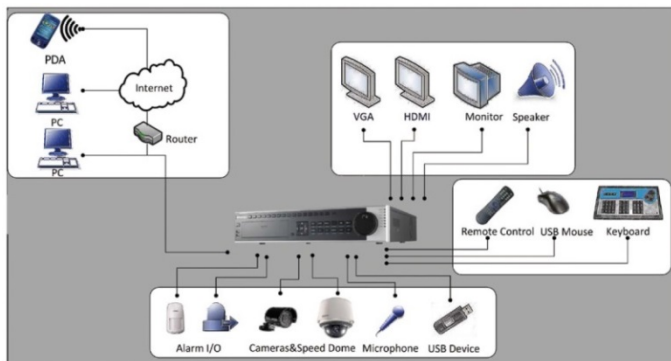

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Video/Audio Input	映像圧縮形式:	H.264
	アナログビデオ入力:	16-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC adaptive
	IPビデオ入力:	Up to 32-ch
	合計ビデオ入力:	Up to 32-ch (Analog video + IP video)
	オーディオ圧縮:	OggVorbis
	オーディオ入力:	16-ch, BNC(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output	双方向音声:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (Using audio input)
	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080 / 60 Hz (1080P), 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
	CVBS出力:	2-ch (1 Main output + 1 Spot output) BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080 / 60 Hz (1080P), 1920 × 1080 / 50 Hz (1080P), 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
	再生解像度:	5MP/3MP/1080p/UXGA/720P/WD1/4 CIF/VGA/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	録画解像度:	Main stream: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF Sub-stream: CIF / QCIF
	ビデオループ出力:	Optional
	フレームレート:	25 fps (P) / 30 fps (N)
	ビデオビットレート:	32 Kbps ~ 8192 Kbps, or user defined (Max. 8192 Kbps)
	ストリームタイプ:	Video, Video & Audio
	オーディオ出力:	2-ch, BNC(linear electrical level, 600Ω)
	オーディオビットレート:	16kbps
Hard Disk Driver	デュアルストリーム:	Support (Sub-stream at CIF/QCIF: 25fps (P)/30fps (N))
	同期再生:	16-ch
	インターフェイス:	8 SATA interfaces for 4 HDDs + 1 DVD-R/W (default), or 8HDDs
	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
	e-SATAインターフェイス:	1 eSATA interface
	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet interface
External Interface	USBインターフェイス:	2, USB2.0
	シリアルインターフェイス:	1 RS-232 interface (for parameters configuration, maintenance, transparent channel); 1 RS-485 interface (for PTZ control); 1 RS-485 keyboard interface (for special keyboard control)
	アラーム入力:	16-ch
	アラーム出力:	4-ch
	電源:	100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz
	消費電力:	≤ 45W (without hard disk or DVD-R/W)
General	稼働温度:	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	19-inch rack-mounted 2U chassis
	サイズ:	445 × 470 × 90 mm
	重量:	≤ 8kg (without hard disk or DVD-R/W)

オーダー番号

P/N 8016HFIST3T	16ch 3TB HDD
P/N 8016HFIST6T	16ch 6TB HDD (3TB x 2)
P/N 8016HFIST9T	16ch 9TB HDD (3TB x 3)



Rear Panel of DS-8016HFI-ST



1. ビデオ入力
2. オーディオ入力
3. ビデオスポット出力
4. ビデオ出力
5. オーディオ出力

6. ライン入力
7. RS-232
8. VGAインターフェース
9. HDMIインターフェース
10. e-SATA インタフェース
11. LANインタフェース
12. 終端スイッチ
13. RS-485 シリアルインターフェース、キーボード
インターフェイス、アラーム入出力
14. GND
15. 100~240VAC電源入力
16. 電源スイッチ

統合管理ソリューション

Webアクセス

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み



Mobile iVMS-4500

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
ライブも録画再生OK!
さらに ♪♪音声もライブ/録画
最強です。