

DS-2CD6412FWD-30


1.3MP WDR Tube ネットワーク Camera



Key features

- 1280 x 960 high 解像度
- 120dB WDR
- ROI codec
- On-board storage, up to 64GB
- Triple ビデオストリーム
- Rotate mode
- Audio/Alarm IO

大きさ

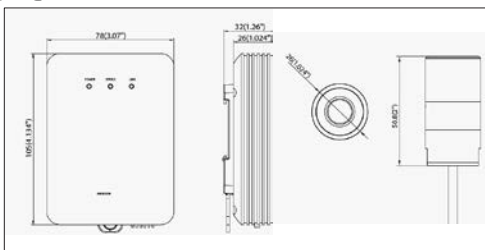

Accessories



供給モデル

DS-2CD6412FWD-30 (Tube sensor unit)
 * The wall マウント bracket and cylindrical covert bracket are included.

DS-2CD6412FWD-30	
Camera	
イメージセンサー	1/3" Progressive Scan CMOS
最少照度	Color: 0.01lux/F1.2, AGC on B/W: 0.001lux/F1.2, AGC on
シャッター速度	1s - 1/100,000s
Slow Shutter	Support
レンズ	L30: 4mm @ F2.0, angle of view: 73.1° (4mm), 120°m(2.0m), 92.5°(2.8mm), 46°(6mm)
レンズ マウント	M12
ディ&ナイト制御	Electronic
Digital Noise Reduction	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
Compression Standard	
ビデオ圧縮	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 タイプ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
ビデオ ビットレート	32 Kbps - 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.726/MP2L2
Audio ビットレート	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
イメージ	
最大 解像度	1280 x 960
フレームレート	50Hz: 25fps(1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Third Stream	Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50Hz: 25fps(1280 x 960) 60Hz: 30fps (1280 x 960)
BLC	Support, zone オプション
HLC	Support
イメージ Setting	Rotate mode, 彩度, 明るさ, Contrast, Sharpness, Grayscale adjustable by client software or web browser
Day/night mode	Auto/Schedule/Triggered by アラー
ム入力 ROI	最大 4 ROI areas
Picture Overlay	128 x 128, BMP 24bit, zone configurable
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS
アラームトリガ	動体検知, audio detection, face detection, dynamic analytic, 破壊行為アラーム, ネットワーク切断, IP アドレス競合, 記録装置障害, storage error
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティー	リセット, flickerless, 3 ストリーム, heartbeat, mirror, ユーザー認証, ビデオ masking, 透かし, anonymous log on, IP address filtering
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
インターフェース	
Audio	1 3.5mm オーディオ入力 (Mic in/ラインイン) / Line out
通信インターフェース	1 x RJ45 10M/100M イーサネット port, 1 x RS232
Alarm I/O	1
ビデオ Input	1 x RJ12 インターフェース
On-board storage	Built-in Micro SD/SDXC slot, up to 64 GB
General	
稼働要件	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) 湿度 95% 以下(結露無きこと)
電源	DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 6.5 W
大きさ	78 x 105 x 32 mm
質量	450g