


DS-2CD2532F-I(S) 3MP IP66 Network Mini Dome

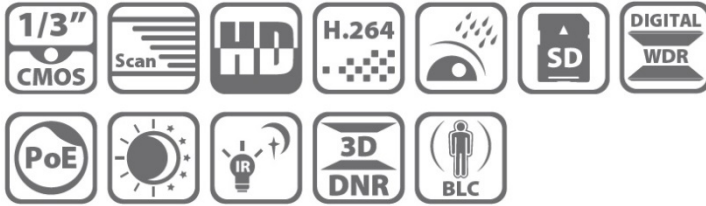

Key features


- 3MP high resolution
- HD real-time video
- IR LEDs (up to 10m)
- DWDR & 3D DNR & BLC
- Onboard storage (up to 64GB)
- IP66 protection
- -S: Audio/Alarm I/O

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度:	0.07Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	4mm@ F2.0 (2.8mm, 6mm optional)
		2048 × 1536:
		Angle of view: 86° (4mm), 70° (4mm), 43.3° (6mm)
		1920 × 1080:
	Angle of view: 98.5° (4mm), 79° (4mm), 49° (6mm)	
	レンズマウント:	M12
	調整範囲:	Pan: -30°-30°, Tilt: 0°-75°, Rotation: 0-360°
デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch	
WDR:	Digital WDR	
ノイズリダクション:	3D DNR	
Compression Standard	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	オーディオ圧縮:	-S: G.711/G.726/MP2L2
	オーディオビットレート:	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
デュアルストリーム:	Yes	
Image	最高解像度:	2048 × 1536
	フレームレート:	50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
		60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
	画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
	ROI:	Yes, up to 4 configurable areas
Network	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Motion detection, Tampering alarm
	プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
		PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI	
Interface	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
	オンボードストレージ:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
	アラームインターフェイス:	-S: 1/1 alarm I/O
	リセットボタン:	Yes
General	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 5 W
	耐衝撃性:	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK08
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	10 meters
サイズ:	99.3 × 96.7 × 52.8	
重量:	600g (1.32 lbs)	

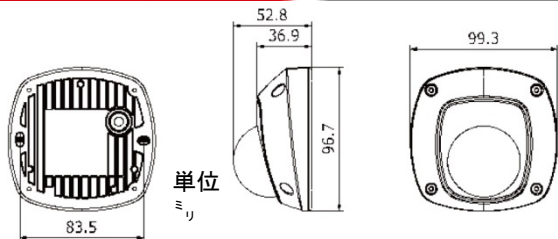

単位
ミリ



オーダー番号

P/N 2CD2532FI28, 2CD2532FIS28 2.8mmレンズ
 P/N 2CD2532FI40, 2CD2532FIS40 4mmレンズ
 P/N 2CD2532FI60, 2CD2532FIS60 6mmレンズ

1272ZJ-120	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 440g 寸法: Φ120 × 120 × 120mm
1272ZJ-120B	マウント: 壁マウンター ジャンクションボックス付 素材: アルミニウム合金 重量: 1225g 寸法: Φ123 × 180 × 223mm
1271ZJ-120	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 重量: 1900g 寸法: Φ120 × 575mm



1275ZJ	マウンタ: ポールマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: 117 × 143 × 194mm
1276ZJ	マウンタ: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せで使用可能 寸法: 158 × 173mm



**推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー
VMS対応状況**

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×