


DS-7116NI-SN/P

PoE 組込 Plug&Play 小型 NVR



主な仕様

- 他社のネットワークカメラをサポート
- 最大2MP解像度録画
- HDMI / VGA出力 (最大解像度1920x1080p)
- HDD クォータ管理・グループ管理
- 独立したPoEインターフェイス: 8ポート内蔵

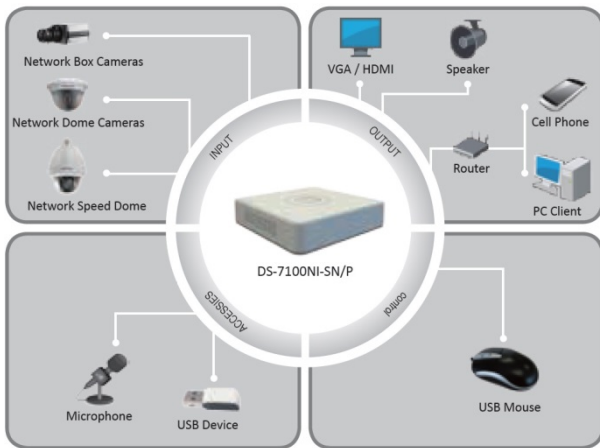

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Video/Audio Input	IPビデオ入力:	16-ch
	双方向音声:	1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	オーディオ出力:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
Decoding	ライブ表示/録画再生:	1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
	可能出力:	8-ch@4CIF, 8-ch@720P, 4-ch@1080P
Hard Disk Driver	インターフェイス:	1 SATA interface for 1 HDD
	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
External Interface	ネットワークインターフェイス:	1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
	USBインターフェイス:	2 USB 2.0 Interfaces
Network	受信帯域:	100Mbps
	送信帯域:	40Mbps
	リモート接続数:	128
POE	PoEインターフェイス:	8 independent 10 /100 Mbps PoE Ethernet interfaces
	最大電力:	40W
General	対応規格:	AF
	電源:	48V DC
	消費電力:	≤ 15 W (without hard disk)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	1U chassis
サイズ:	285 × 210 × 45 mm	
重量:	≤ 1 Kg (without hard disk)	




※VGA と HDMIは兼用出力です。

オーダー番号

P/N HI7116NISNP1T 8ch 1TB HDD
 P/N HI7116NISNP2T 8ch 2TB HDD
 P/N HI7116NISNP3T 8ch 3TB HDD
 P/N HI7116NISNP4T 8ch 4TB HDD



Rear Panel of DS-7116NI-SN/P

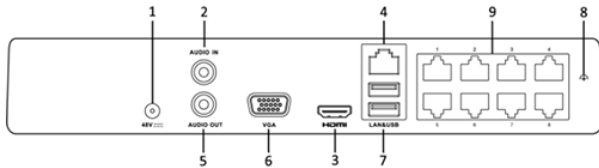

1. 電源入力
2. オーディオ入力
3. HDMI インターフェース
4. LANネットワークインターフェース
5. オーディオ出力
6. VGA インターフェース
7. USB インターフェース
8. GND
9. PoE機能搭載ネットワーク インターフェイス

統合管理ソリューション


CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み



Webアクセス

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

Mobile iVMS-4500

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
 ライブも録画再生OK!
 さらに ♪♪ 音声もライブ/録画
 最強です。