

DS-2DE5230W-AE (3)

2MP 30X ネットワーク PTZ ドームカメラ



Hikvision DS-2DE5230W-AE(3)

PTZ ドームカメラは、その黒の反射防止ガラスと低照度環境下で高品質の画像をキャプチャすることができます。

埋め込み 1/2.8 で "プログレッシブスキャン CMOS チップは DWDR に対応。

1920×1080 のリアルタイム解像度。30X 光学ズームレンズを使用し、カメラは広大なエリアをより詳細を提供しています。

Hikvision DS-2DE5230W-AE(3)は PTZ ドームカメラはまた、キーイベント/オブジェクトで記録可能です、それはセキュリティ上の効率に大きな改善をユーザーに恩恵を与え、侵入検知、ライン交差検出と音声の例外を含む幅広い機能を備えていますさらに法医学のニーズ。

主な特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920×1080
- 30X 光学ズーム
- DWDR
- 3D インテリジェント位置決め機能
- PoE (802.3at CLASS4) / 24VAC 電源



機能説明

基本機能

- 高性能 CMOS、1920×1080 の解像度
- 960P で@ 60fps のフレームレート、720P @ 60fps のフレームレート
- 0.1° プリセット精度：±。
- ONVIF（オープン ネットワークビデオインターフェースフォーラム）、CGI（Common Gateway Interface）を用い、PSIA（物理的なセキュリティの相互運用性アライアンス）、異なるプラットフォームとの互換性の相互運用性を確保します。
- 3D インテリジェント位置決め機能。
- 3D DNR。
- IP66、IK10 規格（-AE 屋外ドーム）。
- 2 アラーム入力と 1 警報出力。
- 1 オーディオ入力と 1 オーディオ出力。

スマート 関数

- スマート画像処理：霞、曇り除去、HLC / BLC。
- スマートコーデック：低ビットレート、ROI。
- スマート検出：サポート侵入検知、ラインクロッシング検出、オーディオ例外検出。

カメラ 関数

- オートアイリス、オートフォーカス、オート ホワイトバランス、逆光補正、オートデイ&ナイトスイッチ。
- 最低照度イルミネーションカラー：0.05Lux @（F1.6、AGC ON）、B / W：0.01Lux @（F1.6、AGC ON）。
- 8 プライバシーマスク。

PTZ 機能

- 360°エンドレス旋回と-5°~90°のチルト範囲
- 300°/s のパンプリセットスピード 200°/s のチルトプリセットスピード
- 0.1°-250°/s のマニュアルパンスピードと 0.1°-150°/s のマニュアルチルトスピード
- 300 プリセットプログラム可能。
- 8 パトロール、巡回パークアクションごとに最大 32 のプリセット。
- 電源を切るメモリ：再起動後に PTZ&レンズの状態を復元します。

ネットワーク機能

- H.264 / MJPEG ビデオ圧縮。
- ベースライン/メイン/ハイプロファイルを持つ H.264 エンコーディング。
- ROI（リージョン 関心の）エンコーディング。
- 内蔵 Web サーバ。
- ストレージオンボード、128 ギガバイトまで。
- サポート 8 NAS ストレージまで。エッジ記録（ネットワークが再開した後、NAS に SD カードからのビデオを送信します）。
- HTTPS の暗号化と IEEE 802.1X ポートベースのネットワークアクセス制御。
- 3 つのストリームをサポートしています。
- 複数のネットワークプロトコルがサポートされている：IPv4 の / IPv6 の HTTP、HTTPS、802.1X、QoS、FTP、SMTP、UPnP の、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE

仕様書

モデル	DS-2DE5230W-AE(3)
カメラ モジュール	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	F1.6、AGC の場合：カラー：0.05 ルクス、B/W：0.01 ルクス、
最大画像	1920×1080
焦点距離	4.3～129 ミリメートル、30 倍
デジタルズーム	16X
ズームスピード	約 3 秒 (オプティカルワイド～テレ)
画角	65.5 から 2.11 度 (ワイド～テレ)
最小視認距離	10～1500 ミリメートル (ワイド～テレ)
絞り範囲	F1.6-F5.0
フォーカスモード	オート/半自動/手動
DWDR	サポート
シャッタータイム	1 - 1/10,000 秒
AGC	オート/マニュアル
白バランス	オート/マニュアル/ATW/屋内/屋外/デイライトランプ/ナトリウムランプ
デイ & ナイト	IR カットフィルター
プライバシーマスク	8 プライバシーマスクプログラマブル
強化	3D DNR、BLC
パンチルト	
範囲	パン：360°エンドレス。チルト：-5°～90° (オートフリップ)
速度	パンマニュアル速度：0.1°～250°/秒、パンプリセット速度：300°/s の チルトマニュアル速度：0.1°～150°/秒、チルトプリセット速度：200°/s の
プリセットの数	300
パトロール	8 パトロール、巡回ごとに最大 32 のプリセット
パターン	各スキャンのための 10 分間かけて 4 パターンスキャン、記録時間
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/
スケジュールされたタスク	自動スキャン/フレームスキャン/ランダムスキャン/パトロール/パターン/プリセット /パノラマスキャン/チルトスキャン/
特徴	
検出	侵入検知、ライン交差検出、オーディオ例外検出、モーション検知
ROI 符号化	サポート
警報	
アラーム I/O	2/1
アラームトリガー	改ざんアラーム、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、ストレージ例外
警報動作	プリセット、パトロール、パターン、レコーディング、リレー出力、アップロードセンター、アップロード FTP、電子メールのリンク


入出力	
オーディオ入力	1 マイク/ライン入力、ライン入力 2-2.4V ピーク to ピーク 出力インピーダンス : 1KΩ ±10%
音声出力	1 オーディオ出力インタフェース、ラインレベル、インピーダンス : 600Ω
ネットワーク	
イーサネット	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクタ
ストリーム	サポート 3 つのストリーム
メインストリーム	50Hz : 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 、 50fps (1280×960,1280×720) 。 60Hz : 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 、 60fps (1280×960,1280×720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (704×576640×480352×288) 60Hz : 30fps (704×480640×480352×240)
サードストリーム	50Hz : 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720704×576640×480352×288) 。 60Hz : 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720704×480640×480352×240)
画像圧縮	H.264 / MJPEG
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2 / G.722
プロトコル	IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1X、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE
同時ライブビュー	以下 20 ユーザー
ミニ SD メモリーカード	サポート 128 ギガバイトのマイクロ SD / SDHC / SDXC カードにバックアップします。エッジ記録をサポートしています
ユーザ/ホストレベル	最大 32 ユーザー、3 レベル : 管理者、オペレータおよびユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID そして、PW) ; ホスト認証 (MAC アドレス) IP アドレスフィルタリング
システムインテグレーション	
応用プログラミング	オープンエンド API、ONVIF をサポートし、PSIA と CG
ウェブブラウザ	IE 7+、クロム 18 +は、Firefox 5.0 +、サファリ 5.02 +
電源稼働温度	AC 24V および PoE (802.3at、CLASS4) 最大 : 18W -AE : -30 °C ~ 65 °C (149°F ~ 22°F) -AE3 : -10 °C ~ 50°C (122°F ~ 14°F)
湿度	90% 以下
保護レベル	IP66、IK10 (-AE モデルのサポート、-AE3 モデルはサポートされていません屋内用) TVS 4,000V の雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
認証	FCC、CE、UL、RoHS 指令、IEC / EN 61000、IEC / EN 55022、IEC / EN 55024、IEC / EN60950-1
大きさ	Φ220×305 ミリメートル (アウトドア) Φ183.4×243 ミリメートル (屋内) Φ245×236 ミリメートル (天井埋め込み)
重さ (約)	3 キロ (6.61lbs)
マウントオプション	ロングアームの壁マウント DS-1602ZJ。コーナーマウント : DS-1602ZJ-corner ポールマウント : DS-1602ZJ-pole 電源ボックスマウント : DS-1602ZJ-box

注文モデル

- DS-2DE5230W-AE、の PoE（802.3at の、CLASS4）、24VAC、アウトドア、IK10、IP66
- DS-2DE5230W-AE3、の PoE（802.3at の、CLASS4）、24VAC、屋内

注：屋内モデルは貼り付け、埋め込み兼用。

大きさ

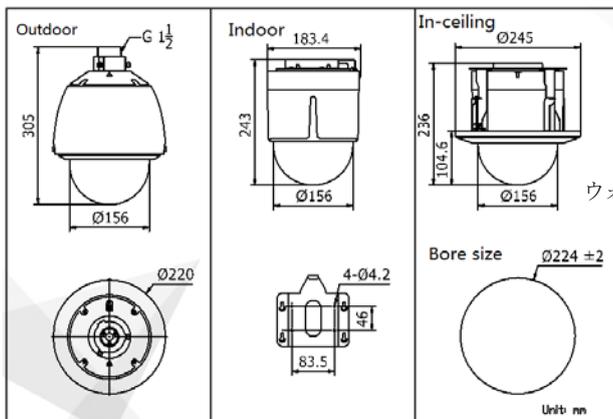

アクセサリ



DS-1602ZJ

ウォールマウント



DS-1602ZJ-corner

コーナーマウント



DS-1602ZJ-pole

ポールマウン
ト



DS-1602ZJ-box

ボックスマウ
ント

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761