

# イーサネット雷逮捕ボックス



## 主な特徴

- 20 KA雷サージ保護
- 2つのパッシブ10/100/1000イーサネットポート
- 一つの地上位置
- 柔軟にPoEを含む様々なイーサネットデバイス向けに設計


落雷の結果として、サージ電圧によって引き起こされる可能性のある損傷からイーサネットデバイスを防ぐために、PLANETは、ボックスを逮捕、特に現在のイーサネット環境で作られた新しいイーサネット雷をリリースしました。

ELA-100、イーサネット雷逮捕ボックスは2つのイーサネットデバイスとアースのための1つの接地位置の接続のための2つのパッシブ10/100 / 1000Base-Tのインタフェースを提供します。ELA-100、イーサネット雷逮捕ボックスは落雷によるサージ電圧からイーサネットデバイスへのダメージを防止するに理想的なソリューションです。

## アプリケーション

### イーサネット雷逮捕ボックスの屋外設置

避難所での屋外の場所にELA-100をインストールする場合、イーサネット雷はボックスが接地しなければならない逮捕または他のイーサネット雷が電気ショックやダメージを得ることができませんボックスを逮捕します。次いで、イーサネットライトニングの2つの受動10/100 / 1000BASE-Tポート（保護ポートと非保護ポート）に2つのイーサネットデバイスを接続落雷防止用のボックスを逮捕。

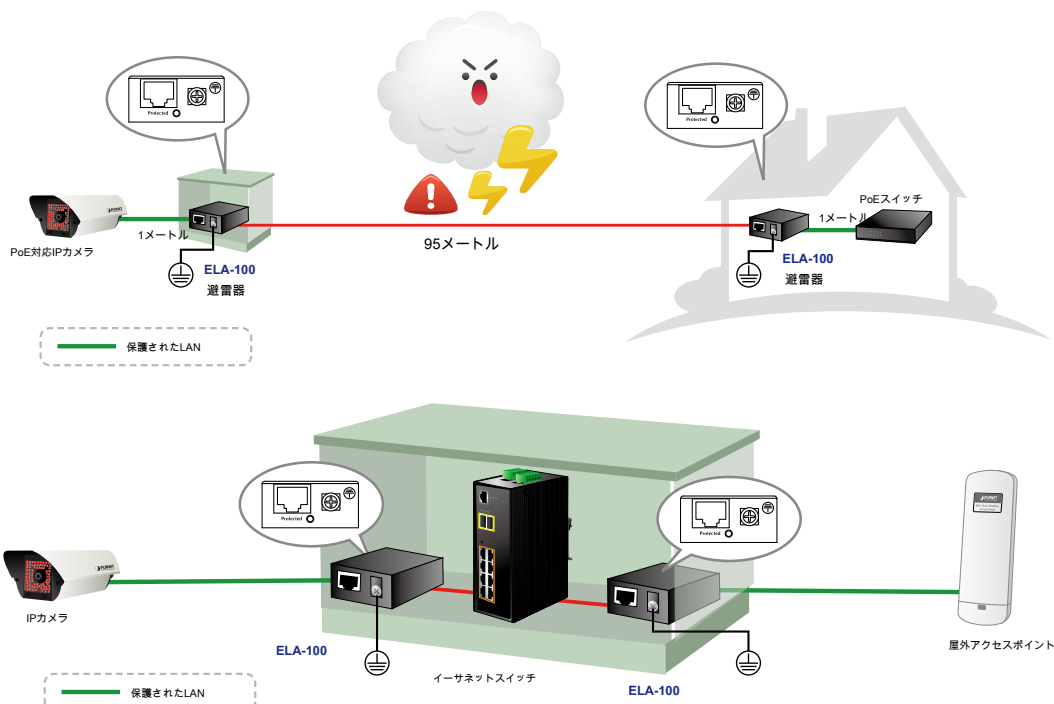


## データシート

## 製品仕様

モデル	ELA-100
イーサネットインタフェース	2つの受動10/100/1000イーサネットポート
接地	1つのアース位置
DC放電電圧	230V、±20%
公称インパルス放電電流 (波形8/20μsの)	20KA
1Aでアーク電圧	~35V
遷移電流アークグロー	~1A
グロー電圧	~200V
寸法 (W X D X H)	65 X 42 X 20ミリメートル
重量	80グラム
動作環境	0~50度C、5%~90%RH
ストレージ環境	-20~70°C、5%~90%RH

## 大きさ

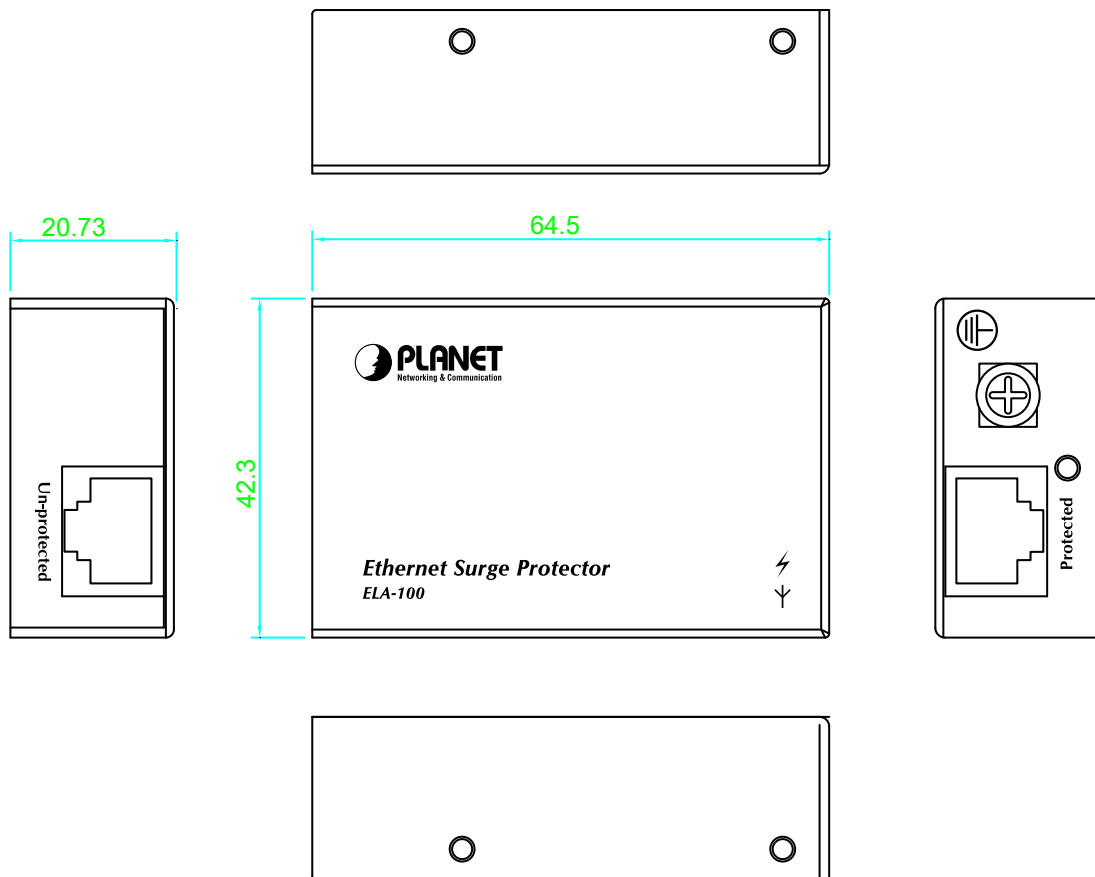

## オーダー情報

ELA-100

イーサネット雷速捕ボックス

PLANETテクノロジー株式会社

11F。、No.96、Minquan Rdを。、新店デリスト。、新北市  
231、台湾 (ROC) 電話 : 886-  
2-2219-9518  
メール : sales@planet.com.tw

ファックス : 886-2-2219-9528  
www.planet.com.tw

FC CE

PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2014 PLANETテクノロジー株式会社すべての権利を保有。

C-ELA-100