

PSTNとHD音声会議IP電話



任意のサイズの部屋のための高精細音声会議

会議は、パートナー、ベンダー、リモートワーカーやグローバルチームとの通話が増加している世界では、PLAN ET VIP-8030NT HDの音声会議、IP電話は完全に大会議室への途中で使用するために設計されています。VIP-803 0NTは、優れた音声品質、広大なマイクのピックアップと高度なオーディオ処理を実現します。その統合された、特殊なマイクはあなたがいない世界の反対側に、近隣のオフィスに座っているかのように対話者が感じることを確認してください!



拡張マイクは、コミュニケーションがより明確にします

VIP-8030NTに建てられた4つのマイクロホンがありますが、2つのスピーカーの間の通信は、長距離電話上で不明瞭である可能性があります。しかし、拡張されたマイクを使って、この問題を解決することができました。拡張マイクはまた、それによってスピーカーが未知の第三者によって中断されることはありません、話し手の音声を分離するための簡単なボタンを提供します。



ハイライト

•3つのSIPの音声回線をサポート

•HD音声をサポート

• 象牙バックライト付き128×64ピクセルのLCDディスプレイ

•3ウェイ会議

• 広帯域音声通信のエコーキャンセル、ハイファイ技術

• アドオンマイク大きな記録範囲のための接続タイプ

ネットワークプロトコル

• SIP V1 (RFC2543) 、 V2 (RFC3261)

• 音声コーデックのサポート: G.711、G.726、G.729、iLBCの、GSM

• STUN、アウトバウンドプロキシをサポートしています

• IP設定の静的IP / DHCP

• 3つのDTMFモード:インバンド、RFC2833、SIP情報

・ 管理のためのHTTP / HTTPS Webサーバー

•自動時間設定のためのNTP

電話機能

•3つのSIPアカウントをサポート

•内蔵SDカードスロット

• 録音ファイルには、ユニットで再生することができます

調整可能な14のレベルのスピーカーの音量は90デシベルに達します

保留コール、ウェイティング、コール転送、ホットラインに電話

・ 発信者IDの表示、DND、自動応答

・ 店舗着信コールと発信コールの64グループ

・ FSK / DTMF発信者IDの検出と表示

インテリジェント音声ミキサと動的ノイズ抑制




SDカードに保存された録画会議の内容

VIP-8030NT **RJ45ケーブルを介して電力及び音声を送信します** そして間**達ったケーブルのプラグインを回避するのに役立つ特別な仕様を持っています。VIP-8030NTは、余分なケーブルは必要ありません意味、R J45ケーブルで会議を開始することができます。会議の内容は、記録内容を再生することができるSDカードに記録し、保存することができます。**



セキュア、高品質のVoIP通信

VIP-8030NTは難なく音声またはSIPのQoS(サービス品質)と802.1PQ VLANタギングによって保護された有料音声品質を提供することができます。音声とデータVLANを使用することで、容易ので最高の品質を維持し、データと音声を分離することができます。

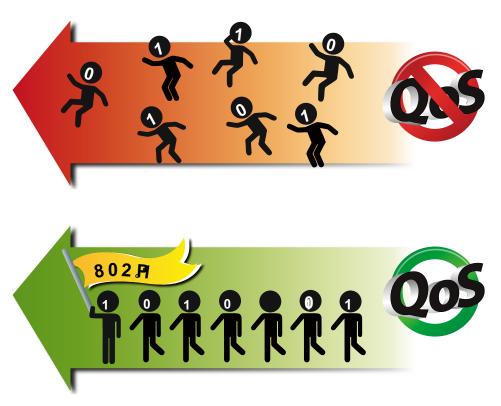

2



アプリケーション

VoIPの電話会議


VIP-8030NTは、任意の会議室や講堂に音声会議サービスを提供しています。内蔵のSDカードスロットには、任意の重要な会議を記録できます。



世界中に無料通話

$IP\ PBX = -\ F$

VIP-8030NTは、ネットワーク上で音声を配信するために、IP PBXモードを備えていますし、通常の公衆交換電話網(PSTN)と相互運用できます。

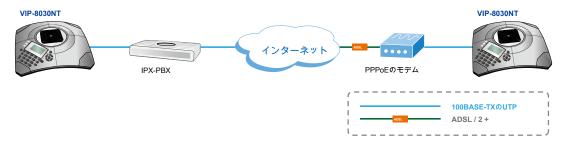

3



仕様

製品		VIP-8030NT	
ハードウェア			
ポート	LAN	LANのための1×10 / 100BASE-TX RJ45	
	パーソナルコンピュータ	PCのための1×10 / 100BASE-TX RJ45	
	EXT-MIC	マイク2×RJ9	
オーディオ入力		4×マイク	
オーディオ出力		1×全二重ハンズフリースピーカーフォン	
LEDインジケータ		4×電源LED 3×SIP L	
		ED	
ソフトウェア			
オーディオ規格		G.711, G.726, G.729, iLBCO, GSM	
ネットワークプロトコル		SIP 2.0 RFC 3261, TCP/IP, UDP, RTP, HTTP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, DHCP (クライアント) 、NTP, Teinetの	
エコー・キャンセリング		G.168	
アクセスモード		静的IP、PPPoEの、DHCP	
電話機能			
ネットワーク		DiffServの持つLANメインDNSとセカンダリDNSサーバ、N TPクライアントのQoS上のDHCPクライアント	
基本的な機能		3台のSIPサーバの音声ゲイン設定、VAD、CNG は、ジッタバッファをサポート SIPドメイン、SIP認証をサポートします(どれも、基本的な)、サーバーのDN S名が/IPコールDTMFリレーをピアツーピアないが:インパウンド、SIP情報を サポートし、RFC2833はSTUN音量調整専門のスピーカーとHD音声をサポートし ています	
SIPアプリケーション		電話転送 着信転送 (ブラインド/出席/警告) 通話保留キャッチホ ン遺話ページングとインターコールパークルピックアッ ブダイヤルをクリックしてリダイヤル	
制御機能を呼び出します		登録なし(DND)自動応答発信 者IDダイヤルを邪魔しないでくだ さい	
高度なアプリケーション		フレンドリーなグラフィックメニュー 話して、自動応答とローカル着信通話、発信通話と行方不明の通話 中に音声記録は140のレコードの電話帳をサポート	
管理		異なるアクセス権の自動アップグレード/コンフィギュレーションの展開とWebとキーパッドの経営管理	



オーダー情報

VIP-8030NT-110	PSTNとHD音声会議IP電話
VIP-8030NT-220	PSTNとHD音声会議IP電話

関連製品

インターネット電話PBXシステム(30件のSIPユーザー登録)
インターネット電話PBXシステム(100件のSIPユーザー登録)
インターネット電話PBXシステム(500件のSIPユーザー登録)
802.3af準拠のPoE SIPアナログ電話アダプタ
1つのFXS / FXO 1 SIPアナログ電話アダプタ
2 FXSアナログ電話アダプタ
802.3af準拠のPoE SIP IP電話(2ライン)
802.11nのワイヤレスデスクトップIP電話
高精細度のPoE IP電話番号(1ライン)
エンタープライズHDのPoE IP電話(2ライン)
プロフェッショナルHDのPoE IP電話番号(6ライン)
ギガビットカラー液晶HDのPoE IP電話番号(4ライン)
4ポートSIP VoIPゲートウェイ(2×FXS + 2×FXO)
4ポートSIP VoIPゲートウェイ(4×FXO)
4ポートSIP VoIPゲートウェイ(4×FXS)
2ポートH.323 / SIPのVoIP / GSMゲートウェイ
8ポートH.323/SIP VoIPゲートウェイ
16ポートH.323 / SIP VoIPゲートウェイ
24ポートH.323 / SIP VoIPゲートウェイ
デスクトップ統合オフィスゲートウェイ
統一されたオフィスゲートウェイ(8ボートFXO)

-2-2219-9518 メール:sales@planet.com.tw ファックス : 886-2-2219-9528 www.planet.com.tw

