

延長サポート付き5メガピクセル屋外IRのPoEフィッシュアイIPカメラ



360°サラウンドビューとの完全な監視

PLANETのICA-E8550の魚眼カメラは、あなただけの一台のカメラを使用して、屋内または屋外の場所のすべての角度を監視することができますので、従来の機械的なパン/チルトメンテナンスコストの多くを保存します。ICA-E8550の電子PTZ機能では、ユーザーがズームインすることができますズームアウト、簡単に大面積を調査するために、カメラの映像をパンすることができます。

360°のパノラマ

ゼロデッドスポットの監視



プロフェッショナル、高解像度ネットワークカメラ

ICA-E8550は、ラウンドクロック監視のための高解像度カメラです。このカメラは、H.264およびMJPEG圧縮フォーマットをサポートし、秒 (fps) 15のフレームで5メガピクセルの解像度で優れた画質を提供します。

カメラ

- 5メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 1.19ミリメートルの焦点修正、固定アイリスレンズ
- F2.0で0.1ルクス最低照度
- 最大解像度2592 x 1944
- 内蔵15メートルまで効果的な3つの高出力IR照明器、
- デイ&ナイト機能のためのリムーバブルIRカットフィルター

ビデオ/オーディオ

- H.264 / MJPEGビデオ圧縮
- 同時マルチストリームサポート
- H.264ハイプロファイル、メインプロファイルおよびベースライン
- マックス。15fpsで5メガピクセルの解像度
- 低ルクス時の画質を向上させるために2DNR
- WDR向上関数は、極端に明るいまたは暗い環境下での視認性を強化します

ネットワークとコンフィギュレーション

- 柔軟な導入のためのIEEE 802.3af標準のPoEインターフェースに準拠
- IPv6とIPv4の両方のプロトコルをサポートしています
- RTSP、UPnPの、BonjourのとHTTPSプロトコルの選択

簡単なインストールと管理

- モバイル監視用に認定EN50155
- 堅牢なアプリケーションのためのNEMA 4Xハウジング
- 相互運用性のためのONVIF対応
- IK-10、荒らしや耐候性を持つIP68分類
- マイクロSDカードローカルビデオ録画をサポート
- カムビューアE-Seriesソフトウェアサポート - CV7L、CV7-VA、CV7-LPおよびモバイルアプリ

5 Mega-pixel Resolution




デイ&ナイト機能

常に昼と夜の間に照明条件の変化に対応するために、ICA-E8550は、リムーバブルIRカットフィルターが付属していますし、内蔵の十分な光がある場合には、カラー映像を提供するために、カメラを可能にするIRイルミネーター、白/黒暗い場所での映像。ICA-E8550は、鮮明な画像を1日24時間を維持することができます。



卓越した画質

強力な画像処理は、ワイドダイナミックレンジ (WDR) および2次元ノイズリダクション (2DNR) 技術のような属性と共に、ICA-E8550は、被写体を囲む強いバックライトをフィルタリングし、ビデオ信号からノイズを除去することができます。結果は非常に明確かつ絶妙な画質があっても、任意の困難な照明条件の下で製造することができるということです。

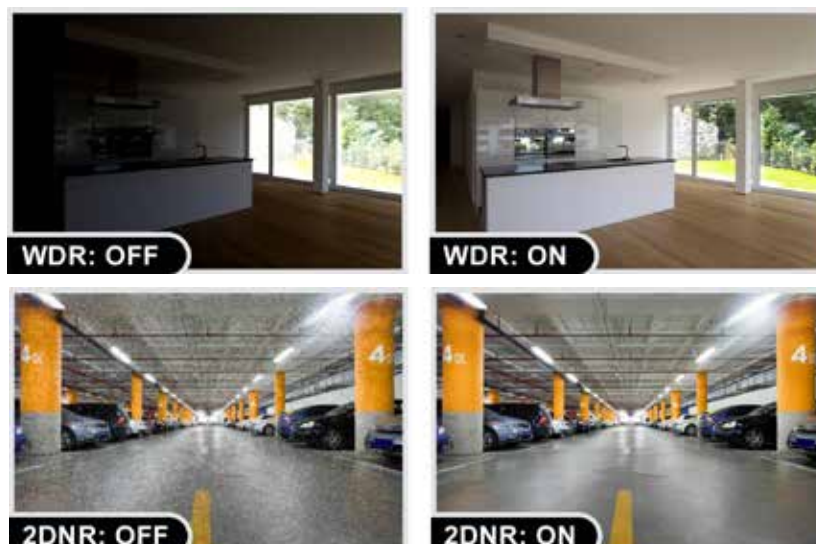

鉄道車両アプリケーションのための理想的な監視カメラ

鉄道や他の頑丈なアプリケーション向けに設計され、NEMA 4XのハウジングとICA-E8550は、EN50155認定を受けています。特に、大量輸送車両のために設計された振動、湿度、塵埃及び温度変動に耐えるように適合されています。



高レベルアウトドア用保護

IK10定格バンダルブルーフメタルケースと強化された透明なカバーで、ICA-E8550は、衝撃に対する耐性を保証します。そのハウジングはまた、雨やほこりからカメラ本体を保護するためにIP68rated、そしてカメラは、極端な気象条件の下で操作することができる保証されています。



特定のソフトウェアとの延長サポート

ICA-E8550 IPカメラは、ビデオ解析などの特定のソフトウェアを使用して、高度な監視監視アプリケーションを提供することができます。これは、PLANET CV7-VA、スマート検出システムにあなたのビデオ監視ネットワークを変換するために設計されたビデオ分析のソフトウェアをサポートしています。ソフトウェアは、人々は、オブジェクト、リンクロッキング、不審物およびタンパー機能の欠落、カウント、エリアを入力しています。不審なアクティビティが検出されると、ユーザーはこれらのイベントを監視し、必要に応じて参照または証拠としてそれらを使用するために再生することができます。

インテリジェントな管理



CV7-VAソフトウェア

柔軟なインストールと電力機能

ICA-E8550は、イーサネット技術上のIEEE 802.3af準拠の電源を内蔵しており、電源ケーブルが不要になり、設置コストを削減ネットワークを介してPoEスイッチまたはインジェクタから電力を供給することができます。また、ICA-E8550は、ONVIF準拠のため、大幅に既存の監視ネットワークと統合するユーザーをサポートする、市場で他のブランドとの相互運用が可能です。




アプリケーション

PLANET ICA-E8550は360°のパノラマ鮮明な画像を提供するために、さまざまな監視環境、特に鉄道車両のアプリケーションで作業することができ、高解像度カメラです。非常に多くの機能を提供すると、ICA-E8550は間違いなく屋内監視ソリューションのためのあなたの最良の選択ではありません。



CV7-VAインテリジェントビデオ解析ソフトウェアを介して、カメラは、オブジェクトの瞬間を追跡することは、倉庫、デパートや駅に設置するのに適しているなどの特定の領域、渡したオブジェクトまたは人間の数をカウントすることができます。ICA-E8550は、ビジネスのための貴重な監視情報とメリットをご提供しながら、既存の監視システムを強化するのに役立ちます。

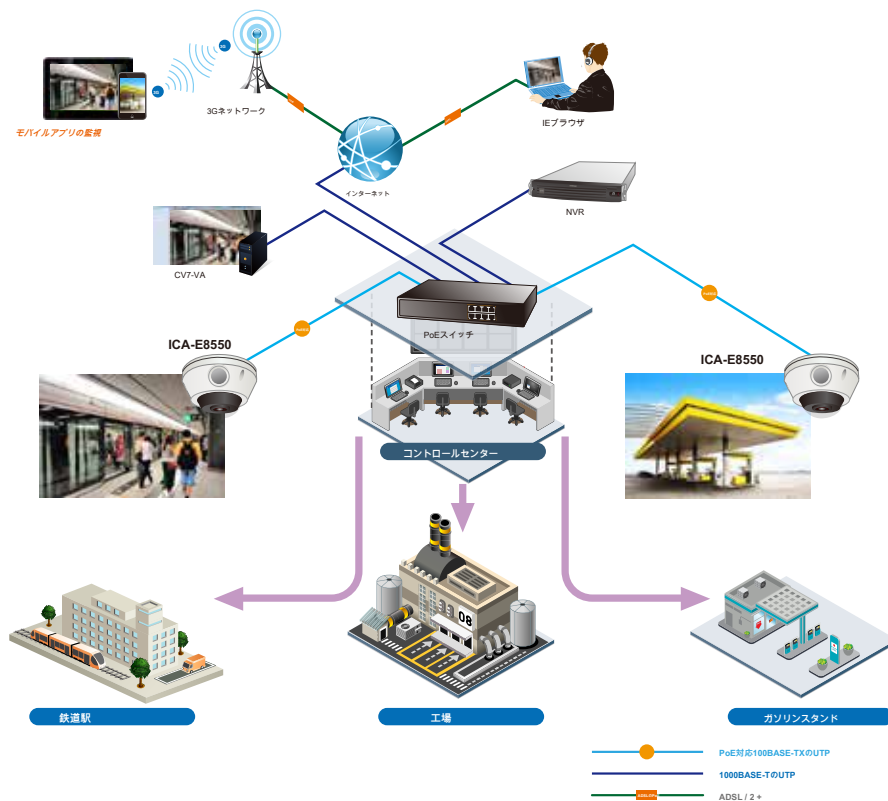

仕様

モデル	ICA-E8550
カメラ	
画像デバイス	5メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	焦点、f1.19 MM / F2.0を修正し、ビューの固定絞りメカニカルIRカットフィルタの角度：360度
ミン。イルミネーター	色：0.1ルクスする@ F2.0 (30 IRE, 2400°K) B / W : 0ルクス (IRオン)
IR照明LED	適応IRのLED X 3、850nmの内蔵IR照明器15メートルまで有効
有効画素数	2592 x 1944ピクセル
電子シャッター	1月5日〜32000分の1秒
画像	
ビデオエンコーダ	H.264、MJPEG
ビデオプロフィール	264 : X 1944 2592、2048×1536、1440×1080、1280×960、800×600、640×480、320×240 MJPEG : X 1944 2592、2048×1536、1440×1080、1280×960、800×600、640×480、320×240
フレームレート	すべての解像度のための15fpsのまで
画像の設定	ビデオフリッピング/ビデオミラーリング、明るさ、コントラスト、2DNR、WDR (74デシベル)、露出、ホワイトバランス、OSD、プライバシーマスク (4つの地域)
ストリーミング	二つの構成フレームレートと帯域幅が制御定数と可変ビットレートに基づいて同時デュアルストリーム
オーディオ	
圧縮	PCM、G.711 (A-lawおよびμ-law)
オーディオ入力	3.5mmフォンジャックケーブル
ネットワークとコンフィギュレーション	
ネットワーク標準	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3uの100BASE-TX
プロトコルとサービス	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoEの、RTP、RTSP、IPv6の、DNS、DDNS PLANET、PLANET簡単DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnPの、SNMP、ボンジュール
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、匿名ログイン、802.1Xネットワークアクセスコントロール
ユーザー	10人の同時ユニキャストユーザー
システムインテグレーション	
アプリケーション・プログラミング・インターフェース	利用可能なソフトウェア開発キット (SDK)。ONVIF準拠しました
アラームのトリガ	ビデオモーション検知 (3つの地域)、音検出
アラームイベント	コントロールセンターに通知。カメラの設定を変更します。コマンド他のデバイス。スナップショットでの電子メール通知。ローカルストレージへのビデオまたはスナップショットを保存します。FTPサーバへのビデオとスナップショットをアップロードします
一般的な	
電源	PoEのクラス2 (IEEE 802.3af準拠)
消費電力	PoE対応 : 5.04W (IRオン)
ハウジング	IK-10、荒らしや耐候性、NEMA 4X、防振とEN50155認定でIP68分類
動作温度	-20〜50度C
動作湿度	10〜85% (結露しないこと)
重量	469グラム
寸法 (外径XL)	115 X 70ミリメートル
放射	CE、FCC
コネクタ	10/100 Mbpsイーサネット、RJ45リセットボタン マイクロSDHC / マイクロSDXCカードスロット (最大32ギガバイト、クラス10)

オーダー情報

ICA-E8550	延長サポート付き5メガピクセル屋外IRのPoEフィッシュアイIPカメラ
-----------	-------------------------------------

関連製品

ICA-E3550V	延長サポート付き5メガピクセルの弾丸IR PoE対応IPカメラ
ICA-E5550V	延長サポート付き5メガピクセルVandalproof IRのPoE IPカメラ
ICA-E6260	延長サポート付き2メガピクセルのPoE PlusのスピードドームIPカメラ
ICA-E6265	延長サポート付き2メガピクセルIRのPoE PlusのスピードドームIPカメラ
NVR-E6480	8ベイのハード・ディスクと64 ChのWindowsベースのネットワークビデオレコーダー
CV7-VAシリーズ	インテリジェントな管理のための4月9日 - チャンネルカムビューアEシリーズ
CV7-LPシリーズ	自動ナンバプレート認識のための2月4日 - チャンネル・カムビューアEシリーズ
GS-4210-48P4S	48ポート10/100 / 1000T 802.3atのPoEを+ 4ポート100 / 1000BASE-X SFPマネージドスイッチ (440W)
FGSD-1008HPS	8ポート10 / 100TX 802.3atのPoE + 2ポートギガビットTP / SFPコンボのWebスマートスイッチ

PLANETテクノロジー株式会社

11F。、No.96、Minquan Rdを。、新店デイスト。、新北市
231、台湾 (ROC) 電話 : 886-
2-2219-9518
メール : sales@planet.com.tw

ファックス : 886-2-2219-9528
www.planet.com.tw



PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2016 PLANETテクノロジー株式会社すべての権利を保有。

ICA-E8550