

# 延長サポート付き2メガピクセルのPoE PlusのスピードドームIPカメラ



## 要求の厳しい監視のための堅牢なPTZ IPカメラ

PLANET ICA-E6260、高性能屋外PTZスピードドーム監視カメラは、最も要求の厳しいビデオ監視アプリケーションのために設計された高度な自動追尾を含みます。60fpsの、無限の360度のパン、33X光学ズーム機能で1080の強力なイメージで、それは鋭い詳細に監視する遠くのオブジェクトを可能にします。ICA-E6260は、-40°Cから55°Cまでの範囲の任意の過酷な温度に耐えることができIP67定格ハウジングを有します。



## プロフェッショナル、高解像度ネットワークカメラ

ICA-E6260は、ラウンドクロック監視のための高解像度カメラです。このカメラは、H.264およびMJPEG圧縮フォーマットをサポートし、秒 ( fps ) 60のフレームで2メガピクセルの解像度で優れた画質を提供します。

## Full HD Resolution



## カメラ

- 1 / 2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- オートフォーカス4.5-148.5ミリメートル、オートアイリスレンズ
- F1.6で0.05ルクス最低照度
- 最大解像度1920 x 1080
- 33x10ズーム ( 33X光学、10倍デジタル ) 調整
- エンドレス360度のパン
- オートホワイトバランス、オート電子シャッター時間 ( 1/5-1 / 32K秒 )
- デイ&ナイト機能のためのリムーバブルIRカットフィルター

## ビデオ/オーディオ

- H.264 / MJPEGビデオ圧縮
- 同時マルチストリームサポート
- H.264ハイプロファイル、メインプロファイルおよびベースライン
- マックス。60fpsでは1080の解像度
- 自動オブジェクト検出および追跡
- 低ルクス時の画質を向上させるために3DNR
- デジタル画像安定化サポート
- 真のWDR強化機能は、非常に明るい暗い環境での視認性を強化します
- 強化されたオーディオ品質との双方向オーディオのサポート

## ネットワークとコンフィギュレーション

- 柔軟な導入のためのIEEE 802.3atの高いPoEインタフェースに準拠
- IPv6とIPv4の両方のプロトコルをサポートしています
- RTSP、UPnPの、BonjourのとHTTPSプロトコルの選択

## 簡単なインストールと管理

- 相互運用性のためのONVIF対応
- IK09とIP67等級
- ビデオ録画のためのマイクロSDカードスロット
- センサーやアラームとの統合のためのデジタル入力/出力
- 完全自動インテリジェント制御とファンとヒーター
- カムビューアE-Seriesソフトウェアがサポート - CV7L、CV7-VA、CV7-LPおよびモバイルアプリ

**デイ&ナイト機能**

絶えず昼と夜の間に照明条件の変化に対応するために、ICA-E6260は、取り外し可能なIRカットフィルタと優れた低光感度、十分な光がある場合にカラー映像を提供するために、カメラを有効にし、黒/白のビデオが付属している暗いところインチ ICA-E6260は、鮮明な画像を1日24時間を維持することができます。




**卓越した画質**

強力な画像処理がTrueワイドダイナミックレンジ (真WDR) および3次元ノイズリダクション (3DNR) 技術のような属性と共に、ICA-E6260は、被写体を囲む強いバックライトをフィルタリングし、ビデオ信号からノイズを除去することができます。結果は非常に明確かつ絶妙な画質があっても、任意の困難な照明条件の下で製造することができるということです。



**ワイドエリアカバレッジのための効果的なサーベイランス**

自動追尾機能を有効にする場合は、カメラの視野内の移動物体を自動的に検出し、自動的にズームし、上に集光されるように追跡することができます。これは、自動化された記録を持つ無人ビデオ監視のセットアップで特に有益です。

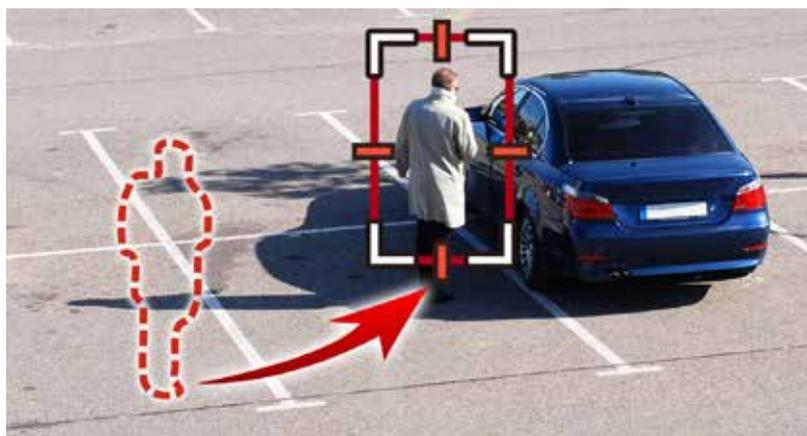

### 高レベルの保護

IK09荒らし耐性ハウジングと、ICA-E6260は、継続的な監視を中断または完全に破壊することができる程度に、その身体を破壊するかもしれない衝撃に対する抵抗性を保証します。ユーザーは、自分の周囲をチエックし、その最大限可能に監視対象持つようにICA-E6260を使用してこのように確信しています。



### 屋外設置

ICA-E6260はまた、雨やほこりからカメラ本体を保護するために、IP67定格のハウジングを備えており、極端な気象条件の下での動作が保証されています。



### 特定のソフトウェアとの延長サポート

ICA-E6260 IPカメラは、ビデオ分析などの特定のソフトウェアを使用して、高度な監視アプリケーションを提供することができます。これは、スマートな検出システムにあなたのビデオ監視ネットワークを変換するために設計されたPLANET CV7VAのビデオ分析をサポートしています。ソフトウェアは、人々は、オブジェクト、ラインクロッシング、不審物およびタンパー機能の欠落、カウント、エリアを入力しています。不審なアクティビティが検出されると、ユーザーはこれらのイベントを監視し、必要に応じて参照または証拠としてそれらを使用するために再生することができます。

## インテリジェントな管理



CV7-VAソフトウェア


柔軟なインストールと電力機能

ICA-E6260は、イーサネット技術を超えるIEEE 802.3at準拠の高出力を採用し、電源ケーブルが不要になり、設置コストを削減ネットワークを介してのPoEインジェクタから電力を供給することができます。また、ICA-E6260は、ONVIF準拠のため、大幅に既存の監視ネットワークと統合するユーザーをサポートする、市場で他のブランドとの相互運用が可能です。



アプリケーション

中にズームするときPLANET ICA-E6260は、優れた低照度感度と真WDRでは、ICA-E6260をキャプチャすることができます。HDTVの1080pビデオ、33X光学ズーム、高速パンチルト大面積の例外的な報道のためのパフォーマンスと優れたディテールを提供しています昼も夜で高品質の画像。また、IP67定格およびIK09ユニットは、空港、ショッピングモール、駅、などのような屋内と屋外の施設内に設置することができます。

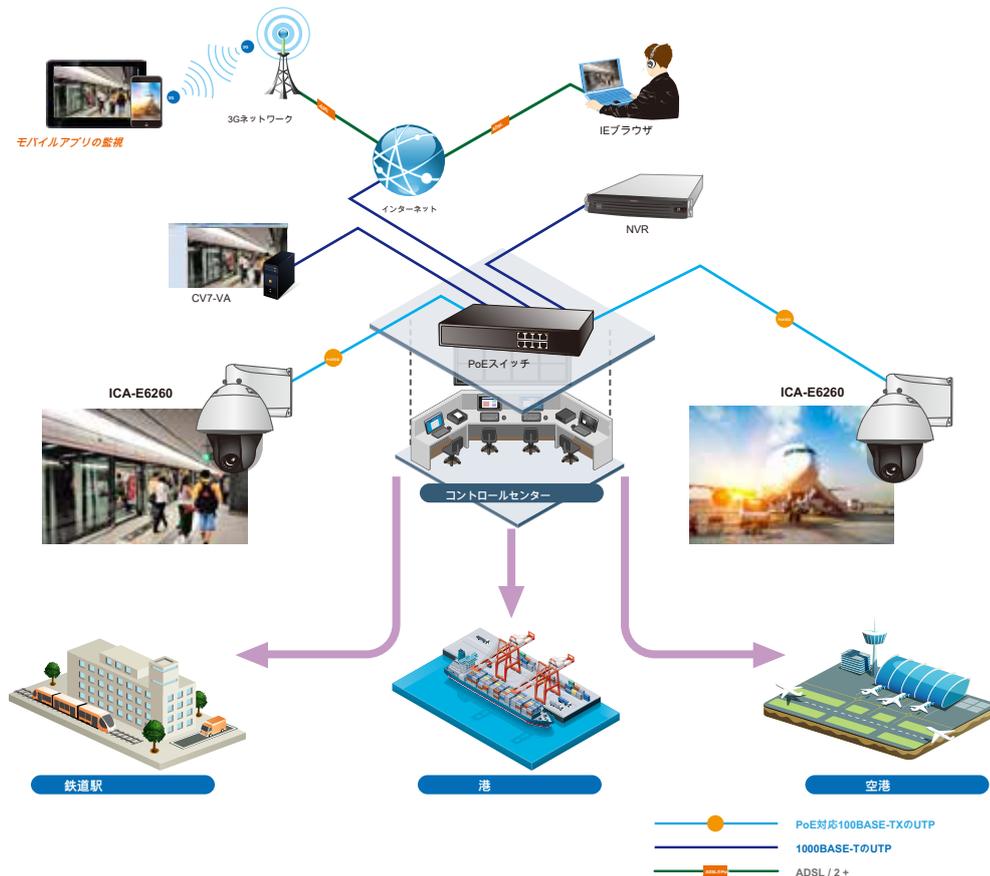

## 仕様

モデル	ICA-E6260
<b>カメラ</b>	
画像デバイス	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	自動焦点4.5~148.5ミリメートル/F1.6~5.0、ピューのオートアイリスメカニカルIRカットフィルタの角：水平：3~69.3度
ミン。イルミネーター	色：0.1ルクスする@ F1.6 (30 IRE、2400°K) B/W：0.05ルクス (30 IRE、2400°K)
有効画素数	1920 x 1080個のピクセル
水平解像度	1800 TVL
電子シャッター	1/5日~32000分の1秒。
S/N比	56デシベル
<b>パン/チルト/ズーム</b>	
光学ズーム	33倍
広い速度にテレ	2.7秒。
パン学位	360° (エンドレス)
チルト度	-20~200度
マニュアルパンスピード	3.2~72度/秒。
マニュアルチルトスピード	1.6~36度/秒。
プリセットポイント	256
プリセットツアー	10
プリセットパン精度	0.265度
プリセットチルト精度	0.149度
プリセットパン速度	0.1~300度/秒。
プリセットチルトスピード	0.1~150度/秒。
電力損失の後に再開	はい
自動スキャン	はい
プロトコル	ソニーVISCA、PelcoのD、PelcoのP
絶対位置	はい
PTZ自動追尾	はい
<b>画像</b>	
ビデオエンコーダ	H.264 / MJPEG
ビデオプロフィール	264 : 1920×1080、1280×720、640×480、320×240 MJPEG : 1920×1080、1280×720、640×480、320×240
フレームレート	X 1080 1920 60fpsの1280×720 60fpsの640×480最大30fpsの320×240の最大30fpsの最大まで
画像の設定	ビデオフリッピング、ビデオミラーリング、明るさ、コントラスト、シャープネス、自動利得制御、2D + 3Dデジタルノイズリダクション、フリッカ、真WDR (145デシベル)、露出、ホワイトバランス (自動、手動または保留)、OSD、プライバシーマスク (20の領域)、デジタル画像安定化
ストリーミング	3つの構成制御可能フレームレートと帯域幅定数及び可変ビットレートに基づいて同時三重ストリーム
ビットレート	128Kbps以上 - (ストリームあたり) 最大12Mbps
テキストオーバーレイ	ビデオでのユーザー定義のテキスト
<b>オーディオ</b>	
オーディオストリーミング	双方向オーディオ
圧縮	PCM、G.711 (A-lawおよびμ-law)
オーディオ入力/オーディオアウト	3.5mmフォンジャックケーブル
<b>ネットワークとコンフィギュレーション</b>	
ネットワーク標準	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3uの100BASE-TX
プロトコルとサービス	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoEの、RTP、RTSP、IPv6の、DNS、DDNS PLANET、PLANET簡単DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnPの、S NMP、ボンジュール
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、匿名ログイン、802.1Xネットワークアクセスコントロール
ユーザー	10人の同時ユニキャストユーザー
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション・プログラミング・インターフェース	利用可能なソフトウェア開発キット (SDK)。ONVIF準拠しました

アラームのトリガ	ビデオ・モーション検出 ( 10の領域 )、音検出外部入力
アラームイベント	コントロールセンターに通知、PTZプリセットポイントまたはプリセットツアーに行き、変更カメラの設定、他のデバイス、スナップショットと電子メール通知を命じる、ローカストレージにビデオやスナップショットを保存し、FTPサーバにビデオとスナップショットをアップロードし、デジタル出力を介して外部装置を動作
内蔵の解析	タンパー、衝撃検出
一般的な	
電源	高いPOE ( IEEE 802.3atの ) AC 24 V±10%
消費電力	PoE : ( ヒーター付き ) 29.4W AC 24V : 6 8W ( ヒーター付き )
ハウジング	IK09とIP67定格
動作温度	-40〜55°C ( 30分以内 )
動作湿度	10〜85% ( 結露しないこと )
重量	2500グラム
寸法 ( ΦX H )	200×276ミリメートル
放射	CE, FCC
コネクタ	10 / 100Mbpsイーサネット、RJ45マイクロSDHCカードスロット ( 最大32ギガバイト、クラス10 ) 4アラーム入力及び2出力外部マイク用の端子台。AC電源ジャックアウト入力オーディオ

## オーダー情報

ICA-E6260	延長サポート付き2メガピクセルのPoE PlusのスピードドームIPカメラ
-----------	---------------------------------------

## 関連製品

ICA-E3550V	延長サポート付き5メガピクセルの弾丸IR PoE対応IPカメラ
ICA-E5550V	延長サポート付き5メガピクセルVandalproof IRのPoE IPカメラ
ICA-E6265	延長サポート付き2メガピクセルIRのPoE PlusのスピードドームIPカメラ
ICA-E8550	延長サポート付き5メガピクセル屋外IRのPoEフィッシュアイIPカメラ
NVR-E6480	8ベイのハード・ディスクと64 ChのWindowsベースのネットワークビデオレコーダー
CV7-VAシリーズ	インテリジェントな管理のための4月9日 - チャンネルカムビューアEシリーズ
CV7-LPシリーズ	自動ナンバープレート認識のための2月4日 - チャンネル・カムビューアEシリーズ
GSW-2620HP	24ポート10/100 / 1000T 802.3atのPoE + 2ポート1000X SFPギガビットイーサネットスイッチ ( 220W )