

延長サポート付き2メガピクセルIRのPoE PlusのスピードドームIPカメラ




要求の厳しい監視のための強力なIR PTZ IPカメラ

PLANET ICA-E6265、高性能屋外IR PTZスピードドーム監視カメラは、最も要求の厳しいビデオ監視アプリケーションのために設計された高度な自動追尾を含みます。60fpsの、エンドレス360°パン、33X光学ズーム機能と150メートル適応IR照明器における1080の強力な画像と、それは鋭い詳細に監視することが遠くの物体を可能にします。ICA-E6265は、-40°Cから55°Cまでの範囲の任意の過酷な温度に耐えることができIP66定格ハウジングを有します。



ワイドエリアカバレッジのための効果的なサーベイランス

自動追尾機能を有効にする場合は、カメラの視野内の移動物体を自動的に検出し、自動的にズームし、上に集光されるように追跡することができます。これは、自動化された記録を持つ無人ビデオ監視のセットアップで特に有益です。

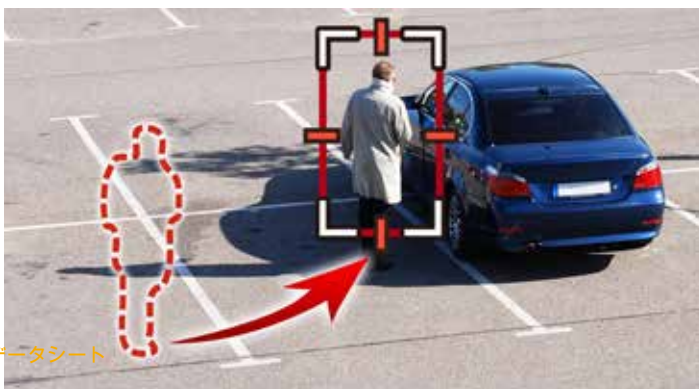

カメラ

- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- オートフォーカス4.7~148.5ミリメートル、オートアイリスレンズ
- F1.6で0.05ルクス最低照度
- 最大解像度1920 x 1080
- 33×10ズーム (33X光学、10倍デジタル) 調整
- エンドレス360度のパン
- オートホワイトバランス、オート電子シャッター時間 (1/5~1/32K秒)
- 内蔵150メートルまで有効8つの適応IR照明器、
- テイ&ナイト機能のためのリムーバブルIRカットフィルター

ビデオとオーディオ

- H.264 / MJPEGビデオ圧縮
- 同時マルチストリームサポート
- H.264ハイプロファイル、メインプロファイルおよびベースライン
- マックス。60fpsでの2メガピクセルの解像度
- 自動オブジェクト検出および追跡
- 低ルクス時の画質を向上させるために3DNR
- デジタル画像安定化サポート
- 真のWDR強化機能は、非常に明るい暗い環境での視認性を強化します
- 強化されたオーディオ品質との双方向オーディオのサポート

ネットワークとコンフィギュレーション

- 柔軟な導入のためのIEEE 802.3atの高いPoEインタフェースに準拠
- IPv6とIPv4の両方のプロトコルをサポートしています
- RTSP、UPnPの、BonjourのとHTTPSプロトコルの選択

簡単なインストールと管理

- 相互運用性のためのONVIF対応
- IK10とIP66等級
- ビデオ録画のためのマイクロSDカードスロット
- センサーやアラームとの統合のためのデジタル入力/出力
- 完全自動インテリジェント制御とファンとヒーター
- カムビューアE-Seriesソフトウェアサポート - CV7L、CV7VA、CV7-LPおよびモバイルアプリ

特定のソフトウェアとの延長サポート

ICA-E6265 IPカメラは、ビデオ分析などの特定のソフトウェアを使用して、高度な監視アプリケーションを提供することができます。これは、スマートな検出システムにあなたのビデオ監視ネットワークを変換するために設計されたPLANET CV7VAのビデオ分析をサポートしています。ソフトウェアは、人々は、オブジェクト、ラインクロッシング、不審物およびタンパー機能の欠落、カウント、エリアを入力しています。不審なアクティビティが検出されると、ユーザーはこれらのイベントを監視し、必要に応じて参照または証拠としてそれらを使用するために再生することができます。

インテリジェントな管理



CV7-VAソフトウェア

プロフェッショナル、高解像度ネットワークカメラ

ICA-E6265は、ラウンドクロック監視のための高解像度カメラです。このカメラは、H.264およびMJPEG圧縮フォーマットをサポートし、秒 (fps) 60のフレームで2メガピクセルの解像度で優れた画質を提供します。

Full HD Resolution



デイ&ナイト機能

常に昼と夜の間に照明条件の変化に対応するために、ICA-E6265は、リムーバブルIRカットフィルターが付属していますし、十分な光がある場合には、カラー映像を提供するために、カメラを可能に適応IRイルミネーター、白/黒のビデオで暗い条件。ICA-E6265は、鮮明な画像を1日24時間を維持することができます。



卓越した画質


強力な画像処理がTrueワイドダイナミックレンジ（真WDR）および3次元ノイズリダクション（3DNR）技術のような属性と共に、ICA-E6265は、被写体を囲む強いバックライトをフィルタリングし、ビデオ信号からノイズを除去することができます。結果は非常に明確かつ絶妙な画質があっても、任意の困難な照明条件の下で製造することができるということです。



高レベルアウトドア用保護

IK10定格荒らしプルーフ金属ケーシングと撥水ガラスと、ICA-E6265は、衝撃に対する抵抗性を保証します。また、雨、水ジェット及びダストは、ICA-E6265信頼ユニット作り、その本体に浸透することができません。これは間違いなくすべての極端な気象条件の下で動作します。

Vandal-proof

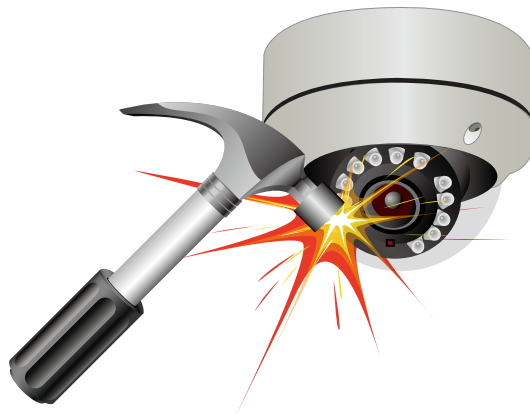


柔軟なインストールと電力機能

ICA-E6265は、イーサネット技術を超えるIEEE 802.3at準拠の高出力を採用し、電源ケーブルが不要になり、設置コストを削減ネットワークを介してのPoEインジェクタから電力を供給することができます。また、ICA-E6265は、ONVIF準拠のため、大幅に既存の監視ネットワークと統合するユーザーをサポートする、市場で他のブランドとの相互運用が可能です。



アプリケーション

中にズームするときPLANET ICA-E6265は、HDTVの1080pビデオ、33X光学ズーム、高速パン/チルト大面積の例外的な報道のためのパフォーマンスと優れたディテールを提供しています。適応IRイルミネーターと真WDRでは、ICA-E6265は、高キャプチャすることができます昼も夜 - 品質の画像。また、IP66定格およびIK10ユニットは、空港、ショッピングモール、駅、などのような屋内と屋外の施設内に設置することができます。

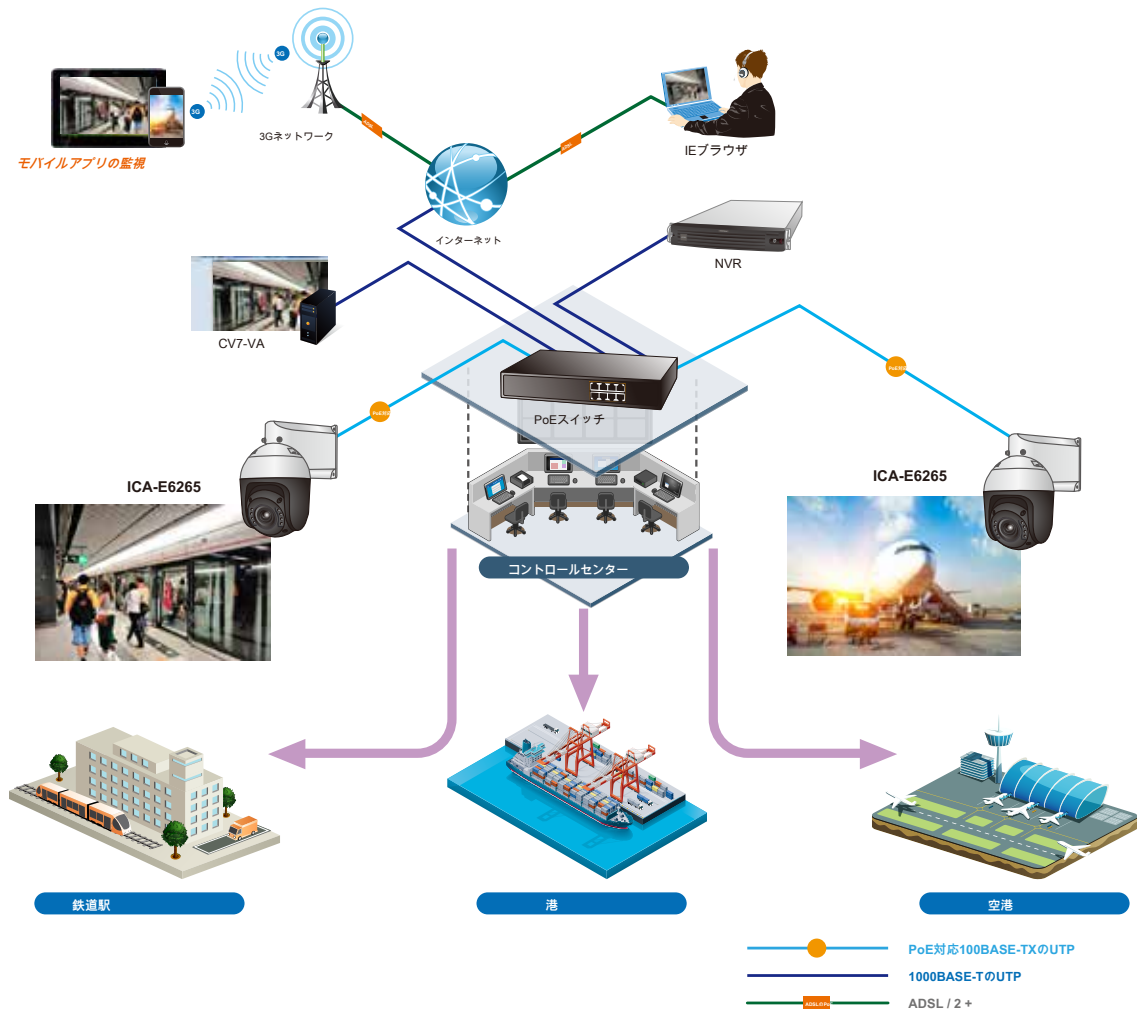

仕様

モデル	ICA-E6265
カメラ	
画像デバイス	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	自動焦点4.5〜148.5ミリメートル/F1.6〜5.0、ピューのオートア イリスマカニカルIRカットフィルタの角：水平：3〜69.3度
ミン。イルミネーション	色：0.05ルクスする@ F1.6 (30 IRE、2400°K) B / W : 0ルクス (IRオン)
IR照明LED	適応IRのLED×8、850nmの 内蔵150メートル (0ルクス、30 IRE、ゲイン255、オートシャッターモード) まで有効なIR照明器、
有効画素数	1920 x 1080個のピクセル
水平解像度	1800 TVL
電子シャッター	1月5日〜32000分の1秒
S / N比	56デシベル
パン、チルト、ズーム	
光学ズーム	33倍
デジタルズーム	10倍
広い速度にテレ	2.7秒
パン角	360° (エンドレス)
傾斜角	-20〜200度
マニュアルパンスピード	3.2〜72度/秒。
マニュアルチルトスピード	1.6〜36度/秒。
プリセットポイント	256
プリセットツアー	10
プリセットパン精度	0.265度
プリセットチルト精度	0.265度
プリセットパン速度	0.1〜300度/秒。
プリセットチルトスピード	0.1〜150度/秒。
電力損失の後に再開	はい
自動スキャン	はい
プロトコル	ソニーVISCA、PelcoのD、PelcoのP
絶対位置	はい
PTZ自動追尾	はい
画像	
ビデオエンコーダ	H.264 / MJPEG
ビデオプロフィール	264 : 1920×1080、1280×720、640×480、320×240 MJPEG : 1920×1080、1280×720、640×480、320×240
フレームレート	X 1080 1920 60fpsの1280×720 60fpsの640×480最大30fpsの32 0×240の最大30fpsの最大まで
画像の設定	ビデオフリッピング、ビデオミラーリング、明るさ、コントラスト、自動利得制御、2D + 3Dデジタルノイズリダクション、エッジ強調、真WDR (145デシベル)、露出、ホワイトバランス (自動、手動または保留)、OSD、プライバシーマスク (20の領域)、デジタル画像安定化
ストリーミング	3つの構成制御可能フレームレートと帯域幅定数及び可変ビットレートに 基づいて同時三重ストリーム
ビットレート	128 Kbpsの - (ストリームあたり) 12 Mbpsの
テキストオーバーレイ	ビデオでのユーザー定義のテキスト
オーディオ	
オーディオストリーミング	双方向オーディオ
圧縮	PCM、G.711-ALAW、G.711-ULAW
オーディオ入力/オーディオ出力	3.5mmフォンジャックケーブル
ネットワークとコンフィギュレーション	
ネットワーク標準	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3uの100BASE-TX
プロトコルとサービス	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoEの、RTP、RTSP、IPv6の、DNS、DDNS PLANET、PLANET標準DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnPの、SNMP、ボンジュール
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、匿名ログイン、802.1Xネットワークアクセスコントロール
ユーザー	10人の同時ユニキャストユーザー

システムインテグレーション	
アプリケーション・プログラミング・インターフェース	利用可能なソフトウェア開発キット (SDK)。ONVIF準拠しました
アラームのトリガ	ビデオ・ モーション検出 (10の領域)、タンパ、衝撃検出、音検出、および外部入力
アラームイベント	コントロールセンターに通知、PTZプリセットポイントまたはプリセットツアーに行き、変更カメラの設定、他のデバイス、スナップショットと電子メール通知を命じる、ローカルストレージにビデオやスナップショットを保存し、FTPサーバにビデオとスナップショットをアップロードし、デジタル出力を介して外部装置を起動
一般的な	
電源	高のPoE (IEEE 802.3atの) AC 24 V、3A
消費電力	(IRヒータ付き) 62W * : のPoE : * AC 24V (IRヒータ付き) 50W * IR又はヒーターがオンの場合は、パッケージに含まれる60ワット超のPoEインジェクタによってカメラの電源に推奨されます。
ハウジング	IK10とIP66定格
動作温度	-40~55°C (30分以内)
動作湿度	10~85% (結露しないこと)
重量	312グラム
寸法 (ΦX H)	170 X 260ミリメートル
放射	CE、FCC
コネクタ	10 / 100Mbpsイーサネット、4つのアラーム入力及び2出力を外部マイク入力 オーディオAC電源ジャックアウト用のRJ45マイク口SDHCカードスロット (最大32ギガバイト、クラス10) ターミナルブロック

オーダー情報

ICA-E6265	延長サポート付き2メガピクセルIRのPoE PlusのスピードドームIPカメラ
-----------	---

関連製品

ICA-E3550V	延長サポート付き5メガピクセルの弾丸IR PoE対応IPカメラ
ICA-E5550V	延長サポート付き5メガピクセルVandalproof IRのPoE IPカメラ
ICA-E6260	延長サポート付き2メガピクセルのPoE PlusのスピードドームIPカメラ
ICA-E8550	延長サポート付き5メガピクセル屋外IRのPoEフィッシュアイIPカメラ
NVR-E6480	8ベイのハード・ ディスクと64 ChのWindowsベースのネットワークビデオレコーダー
CV7-VAシリーズ	インテリジェントな管理のための4月9日 - チャンネルカムビューアEシリーズ
CV7-LPシリーズ	自動ナンバープレート認識のための2月4日 - チャンネル・ カムビューアEシリーズ
POE-171	シングルポート10/100 / 1000MbpsのウルトラのPoEインジェクタ (60ワット)
POE-173	イーサネットインジェクタオーパー60ワットの超パワー