

フルHD屋外IRワイヤレスIPカメラ



優れたフルHD屋外監視

IRイルミネーターとPLANET ICA-W3250V IPカメラは、IPネットワーク上でのラウンドクロック監視のための高解像度の画像を提供します。これは、H.264をサポートし、JPEG圧縮形式と毎秒30のフレーム (FPS) で、フルHD解像度に優れた画像品質を提供します。また、容易な管理および防水の目的のために内のすべてのケーブルを隠し取付金具が装備されています。ICA-W3250Vは、このような建物、道路、駐車場、ガレージ、鉄道の駅や空港などの屋外監視アプリケーションのための理想的なソリューションです。

Full HD Resolution



様々なアプリケーションに適し

9:16〜9:異なる環境に適応するには、ICA-W3250Vは16からすなわち、水平から垂直にビデオフレームを変更するためにカメラを可能に廊下モード、付属しています。回廊モードは、狭い状況でビデオ監視を最大化します。また、ICA-W3250Vはホテル、病院、道路、トンネル、および他の多くのアプリケーションにインストールされている完璧な、高品質の垂直ビデオを作成します。

データシート

カメラ

- 1/2.7" 200万画素プログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 3〜10.5ミリメートルのバリアフォーカル、DCオートアイリスレンズ
- F1.2で最小照明、0.01ルクス
- 最大解像度1920 x 1080
- デイ&ナイト機能のためのリムーバブルIRカットフィルター

ビデオ/オーディオ

- H.264とM-JPEGのビデオ圧縮を同時に
- 同時マルチストリームサポート
- H.264ハイプロファイル、メインプロファイルおよびベースライン
- すべての解像度のための30fpsのまで
- 低ルクス時の画質を向上させるために3DNR
- WDR向上調数は、極端に明るいまは暗い環境下での視認性を強化します
- 強化されたオーディオ品質との双方向オーディオのサポート
- 廊下モードで垂直にビデオフィールドを変更します
- 暗い場所でカラフルな映像
- アンチ霧やレンズ歪み補正

ネットワークとコンフィギュレーション

- IEEE 802.11nの無線LAN機能
- オートMDI / MDI-Xサポート
- IPv6とIPv4の両方のプロトコルをサポートしています
- RTSP / UPnPの/ 3GPP / HTTPSプロトコルを選択可能

簡単なインストールと管理

- 相互運用性のためのONVIF対応
- 内蔵35のIR照明、効果的な25メートルまで
- 厳しい環境のためのケーブルマネジメントブラケットとIP66屋外の分類
- 内蔵のSambaクライアントNAS用
- ネットワーク接続が失われた後、SDカードにファイルを保存
- センサーやアラームとの統合のためのデジタル入力/出力
- PLANETスマートディスクバリー-Liteは、カムビューワー3中央管理ソフトウェアサポート



ノーマルモード



回廊モード

バリフォーカルレンズと卓越した画質

3~10.5ミリメートルバリフォーカルレンズを用いて、ICA-W3250Vは、インストールの様々な要求を満たしています。例えば、トラフィック監視は、二つ以上のレーンのいずれかに焦点を合わせることができるが、一つだけ指定されたレーンは、それは非常に明確かつ絶妙な画質をもたらします。



高度なイベント管理

ICA-W3250Vは、監視の柔軟性およびイベント管理機能を強化するための高度な機能をサポートしています。高度な機能は、双方向のオーディオ機能の白とび、オーディオ/出カインタフェース、及び光またはクローズドアを活性化するために、ドアセンサーやリレーなどの外部機器と接続するためのデジタル入力/出力を回避するために画質を向上させるためのオートアイリスを含みます。

2ウェイ・オーディオ



11nのワイヤレス接続による柔軟なインストール


ICA-W3250Vは、最大150Mbpsの無線信号の速度で通信するIEEE 802.11nの無線技術を採用し、WEPとWPA暗号化と安全な伝送を保証します。無線Nの機能は、ワイヤレスネットワークへの迅速な統合を可能にし、サイトの柔軟な選択肢を提供しています。

さらに、IP66定格ハウジングは雨やほこりに対するICA-W3250Vを保護し、極端な気象条件の下で安定した動作を保証します。ICA-W3250Vは議論の余地なく、信頼性と高性能監視のための最有力候補です。



アプリケーション

PLANET ICA-W3250Vは、様々な監視アプリケーションで実行することができます。高解像度のデザインで、それは鮮明な画像をキャプチャし、オブジェクトや人物を特定するための完璧なことができます。また、ICA-W3250Vは、IEEE 802.11nワイヤステクノロジーをサポートしており、極端な気象条件を気にせず屋外監視アプリケーションを容易にします。

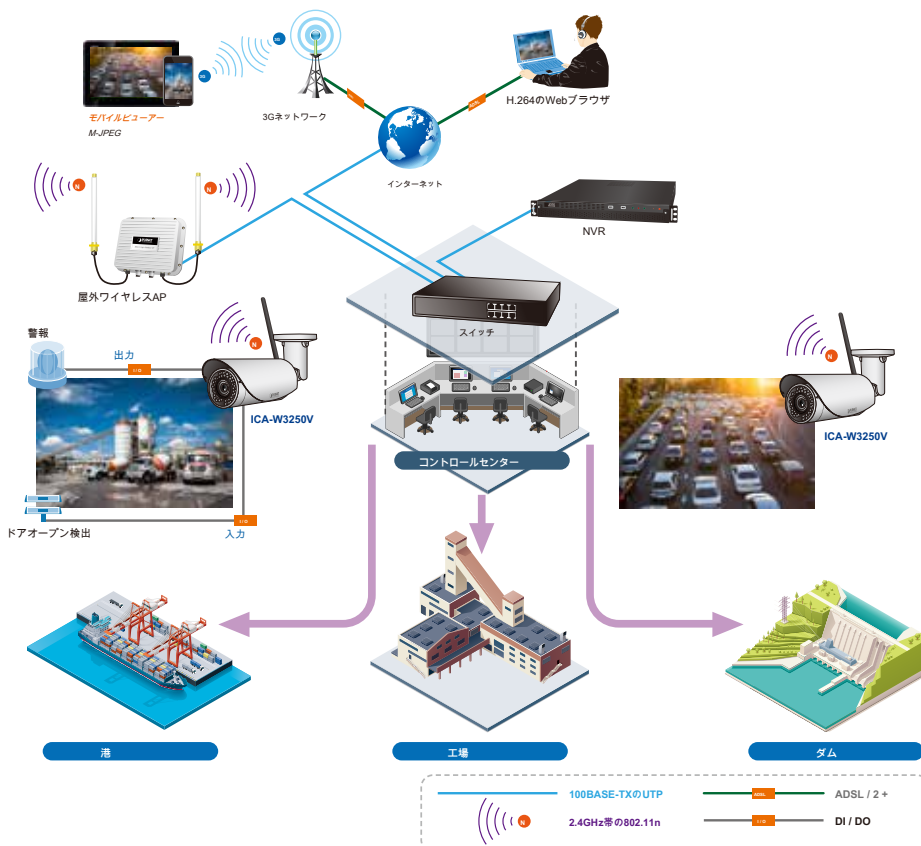

仕様

モデル	ICA-W3250V
カメラ	
画像デバイス	1 / 2.7" 2mega画素CMOSセンサ
有効画素数	1920 x 1080 @ 30fpsの
感度	色 : 0.05ルクス (AGC ON) B / W : 0.0 1ルクス (AGC ON)
レンズ	3-オートアイリスと10.5ミリメートルのバリアフォーカルレンズと、IRカットフィルタ/F1.4
ビュー角度	H : 34.89~106.72度V : 19.38~61.26度
ビデオ	
ビデオエンコーダ	H.264とMotion JPEGを同時に
ビデオプロフィール	- H.264 1080 / 720P / VGA / QVGA / QCIF - JPEG 1080 / 720P / VGA / QVGA / QCIF - 3GPP VGA / QVGA / QCIF
フレームレート	HD-1080 / 720P / VGA / QVGA / QCIF 30fpsのまで
画像の設定	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、AGC、シャッタータイム、センスアップ、WDR、アンチフォグ、レンズの歪み補正、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、ホワイトバランス、デイ&ナイト調整可能
ストリーミング	同時マルチプロファイルストリーミングM-JPEGは、HTTPを介してストリーミングは、3GPPモバイル監視制御可能なフレームレートおよび帯域幅定数及び可変ビットレート (H.264) をサポート
オーディオ	
オーディオエンコーダー	RTSP : G.711 / G.726
オーディオストリーミング	双方向
マイクフォン	電話ジャック
オーディオ出力	電話ジャック
ネットワークとコンフィギュレーション	
ネットワーク標準	IEEE 802.3 / IEEE 802.3uの
サポートされるプロトコル	IPv4の、IPv6の、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、NTP、DNS、DDNS PLANET / PLANET簡単DDNS、802.1X、SNMP、DHCP、UPnPの、RTSP、RTP、RTCP、PPPoEの、3GPP、ICMP
セキュリティ	パスワード保護、ユーザアクセスログ、HTTPS
ユーザー	10人の同時ユニキャストユーザー
イーサネット	10 / 100Mbpsのオートネゴシエーション
アンテナ	5dBiダイポールアンテナ
アンテナコネクタ	RP-SMAメス
周波数	2.4GHzの
無線チャネル	アメリカ - FCC : 2.414~2.462GHz (11チャンネル) ヨーロッパ - ET SI : 2.412~2.472GHz (13チャンネル) 日本 - TELEC : 2.412~2.484 GHz (14チャンネル)
RF送信パワー	OFDM : 15 dBmのCCK : 17 dBmの
出力パワー	802.11b : 17dBm (デフォルト) +/- 1dBm 802.11g/11n : 14dBm (デフォルト) +/- 1dBm 802.11n対応 : 14dBm (デフォルト) +/- 1dBm
レシーバ感度	最高1Mbps~802.11 : -83dBm 11Mbpsの : -76dBm 802.11g/11n : -68dBm 54Mbpsの : -65dBm 802.11nのMCS0~ (BW20) : -82dBm MCS7 : -65dBm 802.11nのMCS0~ (BW40) : -79dBm MCS7 : -61dBm
データレート	802.11bの標準データレート : 1、2、5.5および11Mbpsの 802.11g/11n標準データレート : 6、9、12、18、24、36、48、54Mbpsの 802.11nの標準データレート : レガシーとハイスループットモード、20 / 40MHzの帯域幅 MCS0~7 (150MbpsのPHYレート) をサポート
ワイヤレスセキュリティ	WEP、WPA-PSKおよびWPA2-PSK暗号化
システムインテグレーション	
アプリケーション・プログラミング・インターフェース	ソフトウェアの統合SDK ONVIF対応のためのオープンAPI

アラームのトリガ	インテリジェントビデオモーション検知や外部入力
モーション検出	3ゾーンビデオモーション検知
アラームイベント	FTP、電子メールやSAMB経由でファイルアップロード。外部出力のアクティブ化設定可能なプリ/ポストアラームパッパ
ビデオパッパ	前5秒および10秒後アラームパッパリング
一般的な	
電源	12V DC外部電源アダプタ
消費電力	12V DC : 4W (IRオフ)。8W (IRオン)
イルミネーションLED	IRのLED
IR LED	赤外線は×35pcsをLED
IR波長	波長850nm
IRの距離	25メートル
保護クラス	IP66分類
動作温度	-10〜50度C
動作湿度	20〜80% (結露しないこと)
寸法 (幅×高×深)	83 X 180ミリメートル
重量	1350グラム
表示システム	
OS	Windows®XPの、Vistaの32ビット、Win7の32ビット、Server 2003の
ブラウザ	IE 8.0または後者
携帯電話	3GPPプレーヤー
ビデオプレーヤー	VLC、クイックタイム、リアルタイムプレーヤー
ソフトウェア	
モニター/録画/管理	PLANET CV3P (4-CHカムビューア三プロトレイル版) PLANET CV3L (64-CHカムビューア三Liteの同梱版)
検索 & インストール	PLANETスマートディスカバーLiteの

オーダー情報

ICA-W3250V	フルHD屋外IRワイヤレスIPカメラ
------------	--------------------

関連製品

ICA-3150	720P IR弾丸のPoE IPカメラ
ICA-3250V	フルHD屋外IRのPoE IPカメラ
ICA-3260	60fpsのフルHD IR弾丸のIPカメラ
ICA-3550V	5メガピクセル屋外IRのPoE IPカメラ
NVR-820	HDMIと8-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-915	9-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-1615	16-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-1620	HDMIと16-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-3210	32-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-3250	32-Chのラックマウントネットワークビデオレコーダー
NVR-3280	8ベイのハード・ディスクと32-Chのラックマウントネットワークビデオレコーダー
CV3-M1024	1024チャンネルの中央管理ソフトウェア

PLANETテクノロジー株式会社

11F。、No.96、Minquan Rdを。、新店デイスト。、新北市
231、台湾 (ROC) 電話 : 886-

2-2219-9518

メール : sales@planet.com.tw

ファックス : 886-2-2219-9528

www.planet.com.tw



ICA-W3250V

PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2015 PLANETテクノロジー株式会社すべての権利を保有。