

2メガピクセルのPoE Plusのスピードドームインターネットカメラ



PLANET ICA-HM620は、屋外スピードドームカメラインターネットが提供しています **フルHD 1080P** 優れた画像品質と解像度。これは、(20×8ズームを備えてい 20倍光学ズーム、8倍デジタルズーム) オートフォーカス、オートアイリスと。

ICA-HM620は、高速で正確かつ連続360パニング操作を提供します。256個のカメラプリセット、8つのカメラクルーズ構成、および動き検出機能を含むICA-HM620の比類のない監視機能は、厳しい監視及び遠隔監視アプリケーションを満足させることができる作ります。

ICA-HM620は、生成することができ、マルチプロファイルの機能を搭載しています同時にストリーミングH.264とM-JPEGビデオ。それは解像度で、余分なスムーズなビデオ品質を提供しています **60 fpsの@720Pと30 fpsの@ 1080まで**。 **自慢 WDR技術**、ICA-HM620はまた、困難な照明条件に対応し、人間の目の能力に近い画質を生成することができます。また、解像度が別のユーザとは異なることができます。これは、帯域幅が制限されたネットワークのための完全かつ効果的な監視ソリューションです。

ICA-HM620サポート **リムーバブルIRカットフィルター** 鮮明な画像を1日24時間を維持します。管理者が接続されたスピーカーとICA-HM620リモートサイトで誰にも話ることができるように、それは2ウェイのオーディオを使用して監視を要します。ICA-HM620も悪い屋外環境のほとんどに設置され、IP66保護カバーで正常に動作し続けることができます。それは提供しています **マイク口SD / SDHC** 便利なローカルストレージとサポートのためのカードスロット **802.3atに準拠したPoE** プラス カメラ安定した動作を強化します。この最先端のデザインは、最も要求の厳しい屋外監視アプリケーションのための交通センター、ショッピングモール、駅、倉庫、空港、及び生産設備などのさまざまなネットワーク環境に合わせてかなりのものです。

主な特徴

カメラ

- 1/2.8" ソニープロGRESSIVEスキャンCMOSセンサーが内蔵されました
- オプティカルズーム、20倍、8Xデジタル 調整
- オート電子シャッター時間 (1/30-1/10K秒)
- 画像のための自動利得制御 (AGC) が激化します

ビデオ&オーディオ

- マルチプロファイルエンコーダは、H.264とM-JPEGビデオをサポートしています同時に圧縮
- 昼と夜の監視のための高解像度品質の写真
- 解像度の解像度の出力の解像度のための60fpsのまで
- 2D / 3Dデインターレース映像
- ワイドダイナミックレンジ (WDR) / IRカット付き画像強調
- 出音マイク入力とリニアオーディオとの2ウェイオーディオ
- モーション検知機能は、任意の不審を監視することができます特定の領域での動き

ネットワークと設定

- IPv4 / IPv6およびUDP / TCP / HTTP / HTTPSプロトコルを選択可能
- 3G/4G/LTE対応ワイヤレスネットワークのための選択可能な無線ネットワークGPP
- ライブチャットビューア3 - 中央管理ソフトウェアサポート
- またWindowsタスクスケジュールリテリを使用して簡単な設定と管理

操作


- 内蔵802.3atの準拠のPoEプラス
- 360度連続パン・チルト (-10~190°)
- 90度/秒00度/秒、マニュアルスピード0.5でプリセット速〜
- 256個のプリセット、プリセットに基づいたツアー、スピードと公園でプリセットの時間を設定することができます
- プリセットライン: 8グループプログラム可能なライン、32と各クルーズ

環境

- 4アラームと2アラーム出力、アラームのトリガをサポートしています
- 環境しいためのヒーターとファンを持つIP66屋外の分類
- 完全自動インテリジェント制御とファンとヒーター

アプリケーション

PLANET ICA-HM620は、360度のパノラマ鮮明な画像を提供するために、様々な監視アプリケーションを提供しています。これは、すべての側面からの監視ニーズのための完全なオブジェクトや人々の識別を、提供することができます。IP-66保護カバーはまた、POS /お店のレジ係、ショッピングモール、ロビー、公共エリア、などなど屋外環境のほとんどにインストールすることができます。

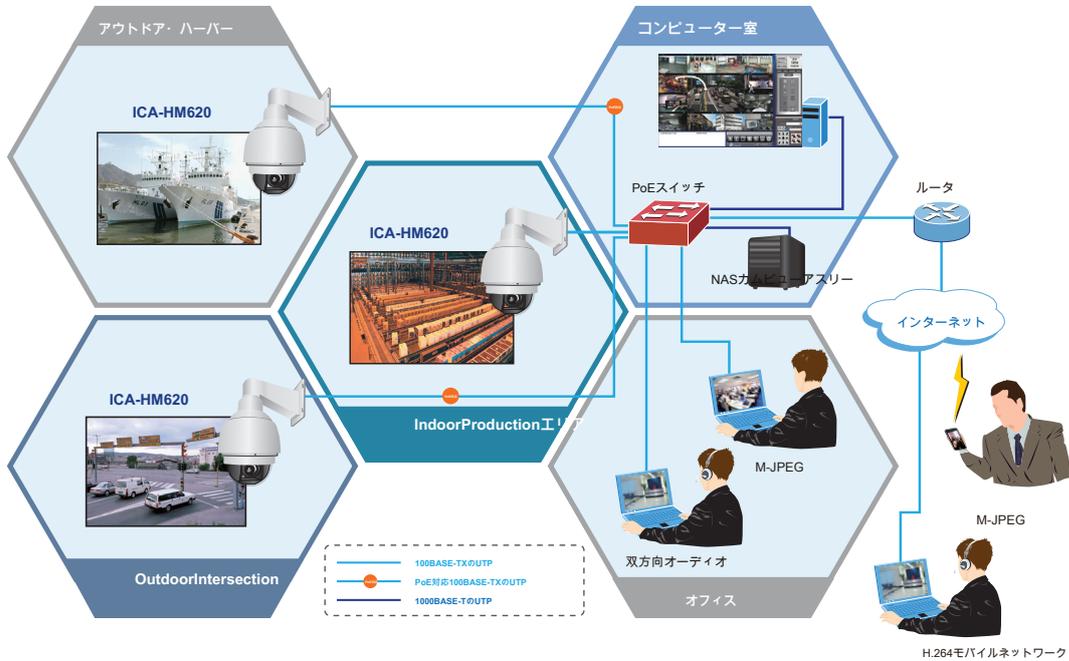

仕様

製品	2メガピクセルのPoE Plusのスピードドームインターネットカメラ
モデル	ICA-HM620
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" ソニープログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	F = 4.7~84.6ミリメートル / F = 1.6
最低イルミネーション	0.04ルクス (B / W) / 0.3ルクス (色)
光学ズーム	20X
デジタルズーム	1~8倍速変数
焦点距離	4.7~94ミリメートル
フォーカスモード	オート/マニュアル
ビュー角度	H : 5.2~55.2度のV : 2.4~42.1度
ホワイトバランス	オート/インドア/アウトドア/ ATW
アイリスコントロール	オート/マニュアル
電子シャッター	1/30~1 / 10K秒
AGC制御	オート/マニュアル
バックライト	オンオフ
ビデオ	
圧縮	H.264メインプロファイル/ MJPEG
ストリーミング	複数のストリーム、H.264 + MJPEG / H.264 + H.264
解決	1080P / 720P / VGA / D1
フレームレート	1080 / 60/50 fpsの@の720P @ 30/25 FPS
モーション検出	オンオフ
広いダイナミックレンジ	オンオフ
オーディオ	
圧縮	G711 / G.726 ADPCM / AAC
ストリーミング	双方向
ノイズリダクション2D / 3D	オンオフ

データシート

PLANETテクノロジー株式会社
 11F、第96号、最小チュアンロード、シンティエン、台北、台湾、ROC電話：886-2-2219-9528
 518 ファックス：886-2-2219-9528
 メール：sales@planet.com.tw www.planet.com.tw
 VoIPゲートウェイ：vip.planet.com.tw

PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2008 PLANETテクノロジー株式会社すべての権利を保留。

仕様

ネットワークとコンフィギュレーション	
インタフェース	10/100 Mbpsイーサネット (RJ-45)
プロトコル	IPv4の/v6の、TCP /IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、FTP、SMTP、DHCP、PPPoEの、UPnPの、IGMP、SNMP、QoSの、IEEE 802.1X、ONVIF
対応ウェブブラウザ	Internet Explorer 6.0以降、クロム、Firefoxの、サファリ
管理	ウェブ、CV3P、CV3L
操作	
パン学位	0-360度連続パン
チルト度	-10-190度
マニュアルスピード	0.5-90度/秒
プリセットポイント	256
プリセット精度	0.225度
プリセットスピード	5-400度/ sの
シーケンス	8
オートパン	4
カメラのクルーズ	8
ブライバシールド	16
プロポシショナルパン&チルト	(パンとズーム比に比例した傾斜速度) ON / OFF
電力損失の後に再開	はい
ゾーンタイトル	16
ホーム機能	プリセット、シーケンス、オートパン、クルーズ
オートフリック	デジタル/機械/オフ
デジタルスローシャッター	オンオフ
環境	
中/オーディオオーディオアウト	アウト/x1行目で1xMIC
ビデオ出力	1.0 VP-P /75Ωの (BNCコネクタ)
2ウェイ・オーディオ	全二重、半二重、シンプレックス
DI /ポートDO	DIは、X 4 / DO X 2 (ドライ接点)
保護クラス	内蔵ファンとヒーターIP-66屋外の分類、
寸法 (Φ X H)	191.97のx 282.11ミリメートル
重量	2.32キログラム
電源	10% (システム・ ヒータ) ±AC24V IEEE 802.3atの (システム)
動作温度	-45-50度C (-49-122度F)
動作湿度	10-90% (結露しないこと)
消費電力	65 W (ヒーター付き)、(ヒーター無し) 30W
放射	CE、FCC

ICA-Hm620 2メガピクセルのPoE Plusのスピードドームインターネットカメラ

関連製品の発注情報

ICA-H612-NT / PA	264 12X屋外スピードドームインターネットカメラ
ICA-H652-NT / PA	264 36X屋外スピードドームインターネットカメラ
NVR-810	8-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-1610	16-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-3210	32-Chのネットワークビデオレコーダー
プロ/中央管理ソフトウェア	
CV3p-4月8日/ 16/64分の36	4-64 Chのカムビューア3 Professional/バージョン