

## デジタルメディアセンター



PLANETデジタルメディアセンター、DMA-200は、消費者のテレビおよび/またはホームエンターテインメントシステム上でネットワークまたはインターネットから直接ストリーミングオーディオ、ビデオ、およびデータを配信するための高度な顧客宅内機器（CPE）デバイスです。あなたはすでにあなたのローカルエリアネットワークを設定したり、インターネットに接続している場合は、あなたのお気に入りの写真、ムービー、またはサーフィンのウェブが、常に次のコンピュータに着座する必要はありませんを検索し、楽しむために付属のリモコンを使ってソファグループチャットすることができますがホームエンターテインメントシステム。ネットワークを使用してPC/NASを接続するだけでなく、あなたは、単にアクセスし、ユーザーフレンドリーなオンスクリーンディスプレイ（OSD）メニューを使ってメディアファイルを再生するには、あなたのUSBデバイスをプラグインすることができます。

あなたは自由にこれらの機能を選択して、インターネットビデオコンテンツの驚くべき多様性を楽しむことができるようにテレビでインターネットをサーフィンのあなたの必要性を満たすために、DMA-200は、Webブラウザ、ビットトレントのダウンロードおよびインターネットラジオ機能を提供します。

魅力的な機能を、DMA-200は、高度MPEG1/2/4ビデオとMP3オーディオ圧縮アルゴリズムを提供し、限られた帯域幅のネットワーク上で最適な品質でコンテンツストリームを配信することができます。PLANET DMA-200を使用すると、1つのウィンドウに、音楽、写真、ビデオのあなたの完全なデジタルコレクションを探索することができるように管理し、お楽しみライブラリとの相互作用の没入方法を提供します。DMA-200は、標準および高精細度（HD）ビデオ、オーディオ/ビデオ再生、ウェブブラウジングやメディアアプリケーションの無数をサポートする強力なデジタルメディアセンターです。

### 主な特徴

- UPnPのAV / DLNA / ホームプラグAV準拠
- 統合されたギガビットイーサネット&S / PDIF
- フルHD ( 1080 ) & HDMI
- 多言語とマルチメディアフォーマット
- ストリーミングビデオ、音楽、写真
- インターネットブラウザ&BitTorrent
- お気に入りのWeb TV /写真/ラジオ局ギャラリー
- ウィザードの簡単セットアップ&ユーザーフレンドリーなグラフィカルなオンスクリーンメニュー

### オーダー情報


DMA-200	デジタルメディアセンター
---------	--------------

### 関連製品


PL-501	200M電力線イーサネットブリッジ
PL-420	4ポートスイッチとイーサネットブリッジに85M電力線
PL-201	85M電力線イーサネットブリッジ
WNL-U552	802.11nのワイヤレスUSB 2.0アダプタ
WNL-U554	802.11nのワイヤレスUSB 2.0アダプタ
NAS-7100	1-湾SATA NASサーバー
NAS-7101	1-湾SATA NASサーバー
NAS-7200	2-湾SATA NASのRAIDサーバー
NAS-7201	2-湾SATA NASのRAIDサーバー

アプリケーション

どこ & いつでもデジタルライフを持参

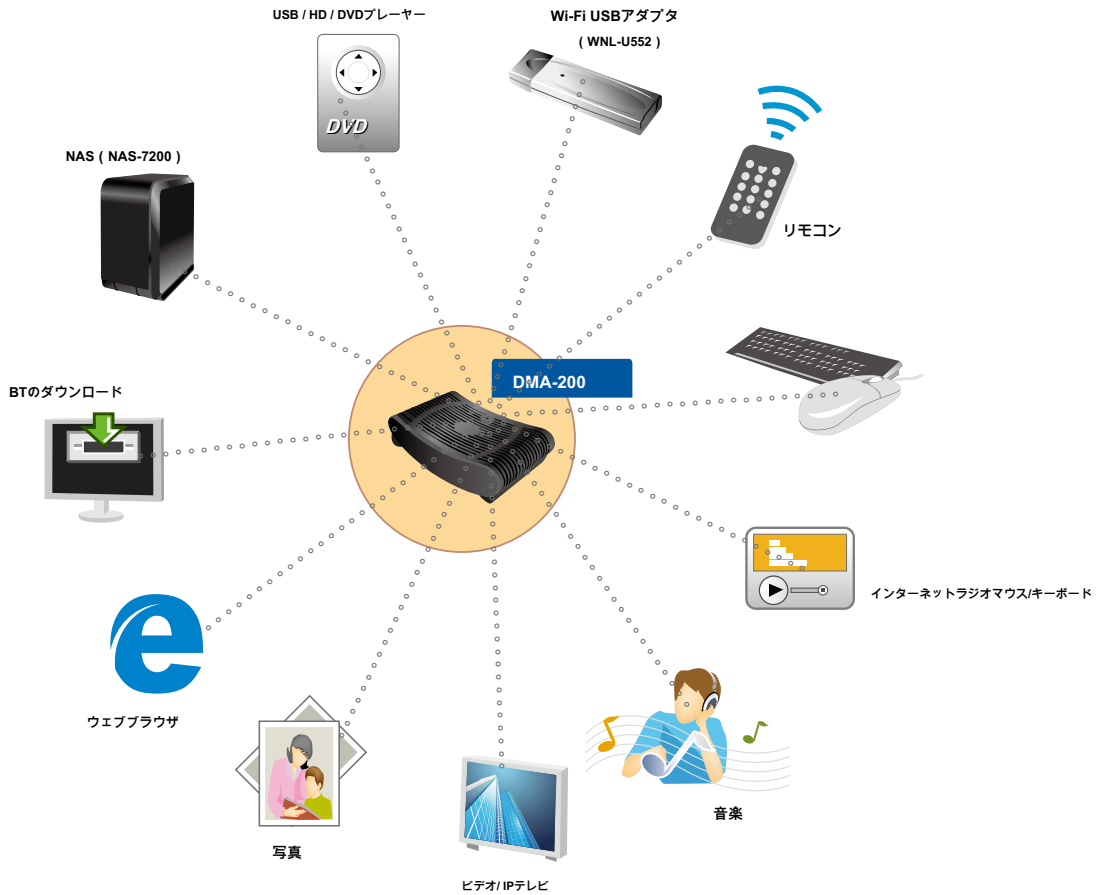

電線を実行せずに、あなたの家のどのテレビでデジタル音楽ビデオ、映画や写真を見ます。エレガントで操作しやすいメニュー画面では、あなたは、家族のスライドショーを表示することができます。またカバーアートであなたの音楽コレクションを閲覧し、全体のプレイリストを聴いたり、世界中のインターネットTV / ラジオ局の広大な選択から選択します。

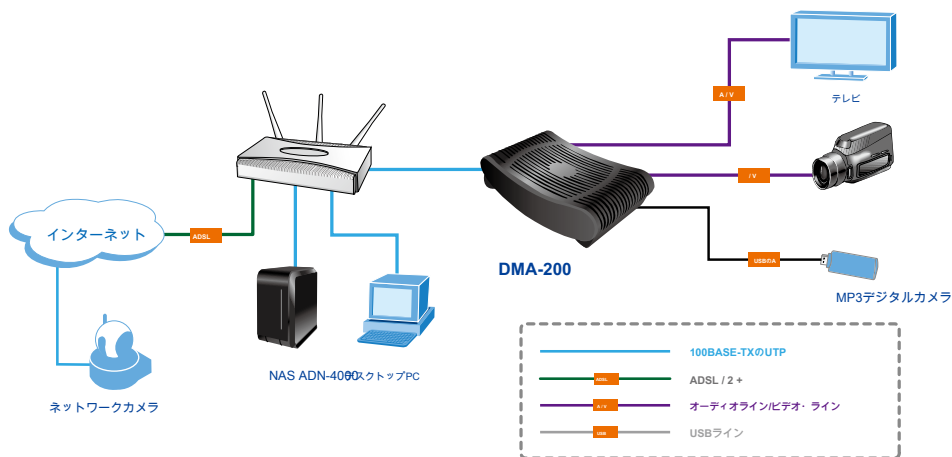

データシート

PLANETテクノロジー株式会社  
11F、第96号、最小チュアンロード、シンティエン、台北、台湾、ROC電話：886-2-2219-9518  
ファックス：886-2-2219-9528  
メール：sales@planet.com.tw  
VoIPゲートウェイ：vip.planet.com.tw  
www.planet.com.tw

PLANETは、予言なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2008 PLANETテクノロジー株式会社すべての権利を保留。

**仕様**

製品	デジタルメディアセンター	
モデル	DMA-200	
<b>ハードウェア仕様</b>		
ポート	ビデオ出力	HDMI ( 480P、576P、720p50、720p60の、1080i50または、1080i60用、1080p60 ) Sビデオコンポーネントビデオ、コンポジット ( CVBS ) オーディオ ( 右、左 )、S / PDIF ( 同軸 )
	オーディオ出力、イーサネット、USB	1つのイーサネット : 10/100 / 1000Mbpsの、半二重または全二重、オートネゴシエーション、オートMID / MID-X 1つのUSB 2.0ホスト
		( 外部ストレージ、CD / DVD-ROM、キーボードとマウスのサポート )
LEDインジケータ	前面パネル1ネットワーク上の1つの電源LEDライトは、フロントパネル上のLEDライト	
電源スイッチ	背面パネルに1電源オン/オフスイッチ	
<b>ソフトウェア仕様</b>		
デジタルホームの標準	UPnPの1.0、DLNA 1.0	
ウェブTV/ラジオプロトコル	RTSP、HTTP、MMS	
Media形式	オーディオ	MPEG 1レイヤー1/2、MP3、MPEG 2 AAC、MPEG 4 AAC、AC3、WMA、およびWMA ProのフルHD解像度1080、MPEG1 / 2/4 SD
	ビデオの写真	/ HD、AVI、H.264 HD、WMV9、VC1、およびDivxの/ XvidのJPEG、TIFF、PNG、GIF、およびBMP
コンテンツ保護	MSFT DRM	
コンテンツファイル形式	MKV、AVI、WMV、ISO、IFO、MP4、VOB、ASF、M2TS、MOV、TP、TS、及びMPG	
サブタイトルのフォーマットをサポートしています	テキスト : SRT、SSA、IDXとイメージ : サブ	
言語サポート	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、オランダ語、セルビア語、ヘブライ語、繁体字中国語、ロシア語	
<b>最低要件</b>		
オペレーションシステム	Windows 2000 / XP / Vistaに対応	
ユーティリティシステム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.8GHzのプロセッサ以上</li> <li>• 512MBのRAM以上 ( 512メガバイトを推奨 )</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• インストール用のHDスペース最低1 GBの空き</li> <li>• マイクロソフトのDirectX 9以上</li> <li>• Windows 2000または上記</li> <li>• Windows Media Playerを9以上</li> </ul>	
<b>環境の</b>		
寸法 ( 幅×奥行き×高さ )	200×120×55ミリメートル	
重量	620グラム	
力	5V DC、2.6A	
動作温度	0~45度C	
保管温度	-25~55度C	
動作湿度	10~90%の非凝縮	
保存湿度	10~90%の非凝縮	
放射	FCC、CE	