

ハイ・デフィニションIPセットトップボックス



ハイ・デフィニションIPセットトップボックスITB-3001は、高精細度（HD）1080形式までビデオをサポートしてPLANETの最新のIP STBです。ITB-3001が提供するストリーミング技術を次世代のマルチメディアでは、ホームユーザーは、ビデオレンタル店に行く、あるいはベイ・パー・ビューを使用することなく、高品質のビデオのエンターテインメントを楽しむことができます。

ITB-3001は、幅広い視聴者に届くか、サービスの高密度化を達成するためにMPEG-4 / H.264 / DTS圧縮技術に基づいて、DLNA / UPnPのAVのサービスを提供しています。したがって、帯域幅の効率を向上させます。IP STBは、ユーザーがIPマルチキャストビデオ、ホームネットワークサービスを楽しむことができます。


IPセットトップボックスは、Teclosの加入者に、インターネットから直接ストリーミングビデオ、オーディオ、およびIPTVを提供する先進的な顧客宅内機器（CPE）です。ITB-3001は、IPベースのマルチメディアサービス提供のサービスプロバイダの導入要件を満たすように設計されており、それも加入者が簡単にインストールすることができます。UPnPの接続が設定されたら、あなたは検索し、ホームネットワークでお気に入りIPTV、ビデオ、および音楽を楽しむために付属のリモコンを使ってソファグループチャットすることができます。


PLANET IPセットトップボックスは、このような現実のRMVBおよびDivXなどの高度な機能を持つユーザーのための最高のマルチメディア体験を保証します。その超アナログ・ビデオおよびオーディオ出力に加えて、ITB-3001はまた、ユーザーの高精細ビデオディスプレイをもたらすためにデジタルHDMI成分出力およびドルビーを提供します。

主な特徴

- 組み込みVLC駅IPTVデモのために
- 組み込みのFlickr写真共有のために
- ユーザーフレンドリーなグラフィカルなオンスクリーンメニュー
- 複数のファイル形式をサポートしています
- ドルビーデジタル、DTS対応
- UPnPのAV / DLNA準拠のAV
- 統合されたHDMIとフルHD（1080P）テレビ
- 内蔵などのBitTorrentダウンロードエンジンとインターネットメディアRM / RMVB、DivXの、およびなど
- ヘッドエンドシステムと通信会社とオンデマンドで利用可能なタイムシフトTV（
- マルチキャストIPTVとビデオオンデマンド（VOD）（オンデマンドで利用可能な電話会社のヘッドエンドシステム）と
- 電子番組ガイドとデジタル著作権管理（電話会社のヘッドエンドシステムとオンデマンドで利用可能）

アプリケーション

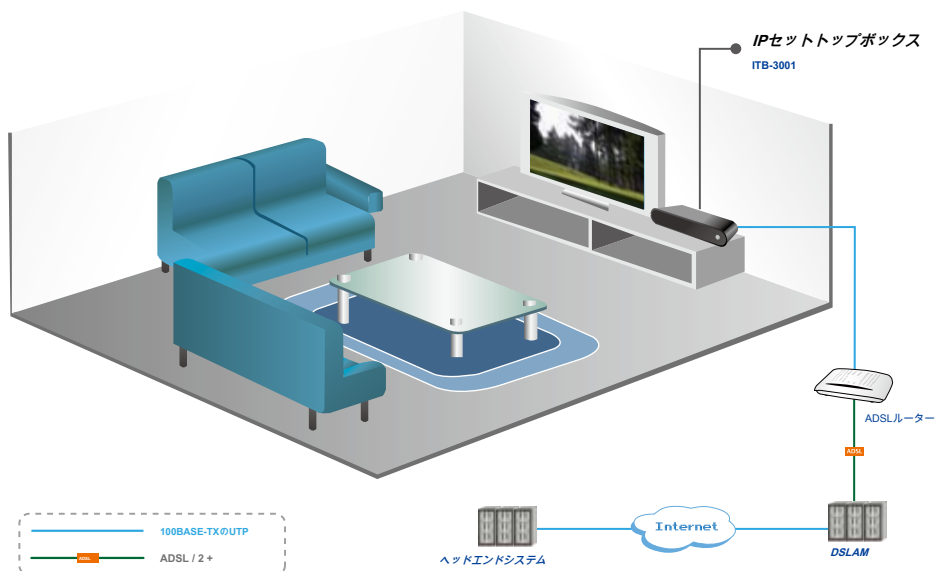

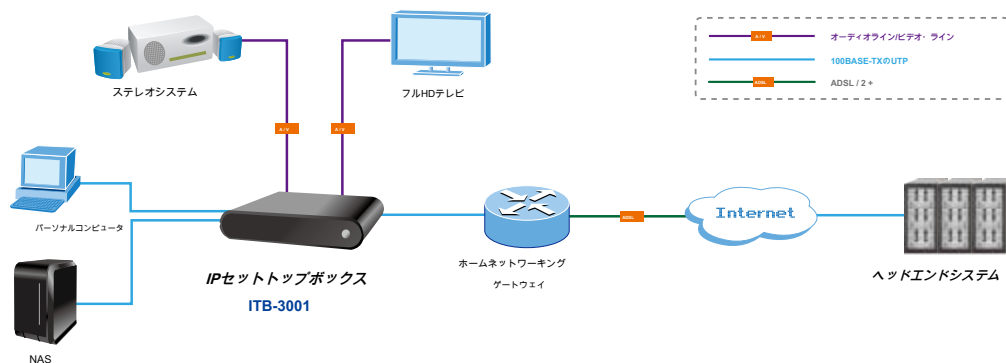

仕様

製品	ハイ・デフィニションIPセットトップボックス	
モデル	ITB-3001	
ハードウェア仕様		
インターフェース	ビデオ出力	HDMIオート (480P、720P、1080iの、1080)、YPbPrとコンポーネントビデオ
	オーディオ出力	オーディオL / R
	イーサネット	1Ethernet : 10 / 100Mbpsの、半二重または全二重、オートネゴシエーション、オートMID / MID-X
	USB	2 USB 2.0 (ホスト外部ストレージをサポートされています)
LEDインジケータ	前面パネル1ネットワーク上の1つの電源LEDライトは、フロントパネル上のLEDライト	
電源スイッチ	フロントパネルに1電源オン/オフスイッチ	
デコーディング	最大1080p (720pのにRMVBアップ)	
ソフトウェア仕様		
Media形式	ビデオ	MPEG1 (AVI / MKV / TS / DAT / MPG / MPEG / VOB) MPEG2 (MKV / DAT / MPG / MPEG / VOB / ISO / IFO / TS / TP) / M2TS MPEG4 (AVI / MP4 / MKV / MOV / WMV / ASF) のDi vX 3/4/5/6、Xvidの (AVI / MKV / MP4 / MOV) H.264 / AVC (TS / AVI / MP4 / MKV / MOV / FLV) / M2TS VC-1 (TS / AVI / ASF / WMV) / M2TS WMV9 (ASF / WMV)
	オーディオ	720までのリアルタイムビデオ8/9/10 (RM / RMVB)、 MPEG1レイヤ1,2,3 (2-CH) 及びMPEG1レイヤ1,2- (マルチチャンネル) LPCM、ADPCM、FLAC、AAC、WAVおよびOGG Vorbisのドルビーデジタルプラス/ AC3 2チャンネル出力のDTS 2.0 +デジタルOut®にミックスダウン7.1 / 5.1をサポートしています 2チャンネル出力RA1 / RA-コック/ RA-ロスレスWMAにミックスダウン7.1をサポートしています
	写真	無制限の解像度GIF、PNG、BMP、TIF、TIFFと JPEG HD
	字幕	SRT、SMI、SUB、SSA、およびIDX + SUBの
ストレージのファイルシステムを読みます	EXT3 NTFS FAT16 / 32 HFS +	
ストレージのファイルシステムを書きます	EXT3 NTFS	

環境の	
寸法 (幅×奥行き×高さ)	204×145×40ミリメートル
重量	420グラム
ケーブル	AVケーブル (RCA) は、x 1 RJ-4 5ケーブルをxは
力	12V DC、2A
動作温度	0〜45度C
保管温度	-25〜55度C
動作湿度	80%RH結露
保存湿度	80%RH結露
放射	FCC、CE

オーダー情報

ITB-3001	ハイ・デフィニションIPセットトップボックス
----------	------------------------