

4ポートSIP VoIPゲートウェイ (4 FXS)



すべての企業のための高品質、まだ手ごろな価格

PLANET VGW-410FSエンタープライズクラス4ポートSIP VoIPゲートウェイは、従来のアナログデバイスをサポートすることにより、ユニファイドコミュニケーションへの移行時の柔軟性を提供します。これらのデバイスは、アナログ電話機、FAXマシン、モデム、ボイスメールシステムとスピーカー電話があります。



強化された、フル機能のビジネスゲートウェイ

PLANET VGW-410FS 4ポートFXS VoIPゲートウェイは4つの同時接続まで、ビルトインのPPPoE / DHCP / DDN Sクライアントと音声データネットワークを統合するためのトータルソリューションを提供する完全SIP規格に準拠レジデンシャルゲートウェイです。音声通信は、どこでも、世界中から確立することができ、それだけではなく品質の音声通信を提供するだけでなく、日常の音声およびインターネット通信のための安全で信頼性の高いインターネット共有機能を提供しています。

分散型のVoIPネットワークインフラストラクチャ

PLANET VGWシリーズは、企業のすべてのタイプのために使いやすいです。VGW-410FSは、IPネットワーク上で高品質の音声通信とリアルタイムのFAXデータを提供していますし、それは、VoIPネットワークを展開する人材を必要とさせません。最適化されたSIPアーキテクチャでは、PLANET VGW-410FSは、P2P / SIPプロキシ (IP PBX) ボイスチャット、およびITSPのコスト削減ソリューションのための理想的な選択肢です。

SIPアプリケーション

- IETF SIP RFC3261準拠
- 4ラインFXSはアナログ電話セットまたはPABXに接続します
- ITU-T G.711 A-法則、G.711μ-lawの、G.723.1およびG.729音声コーデイング
- インバンド/バンドDTMF (RFC4733、RFC2833 / SIP INFO) のうち
- 128ms尾の長さまで、ITU-T G.165 / G.168-2002を超えるエコーキャンセル

インターネットの特長


- SIPのDDoS攻撃防止
- NATやファイアウォールをサポートしています
- DHCPサーバークライアントをサポートしています
- VLANやQoSをサポートしています。DSCP、TOS (RFC 791、1394)

コール機能

- 支持体は、ダイヤルをピアツーピア
- STUN NATトラバーサルをサポート
- 発信者番号認識DTMFおよびFSK
- T.30透明性、T.30バイパス、およびT.38ファックス
- マルチパーティ会議、コール転送、キャッチホンは、ホットラインコールは、DNDは (着信拒否)、目覚まし時計

アプリケーション

VGW-410FSは、あなたが管理しやすいソリューションでビジネスクラスの音声通信のために必要不可欠な機能を提供します。ブランチオフィスを持つ企業向けに設計、それが長距離電話でお金を節約するために企業を支援します。

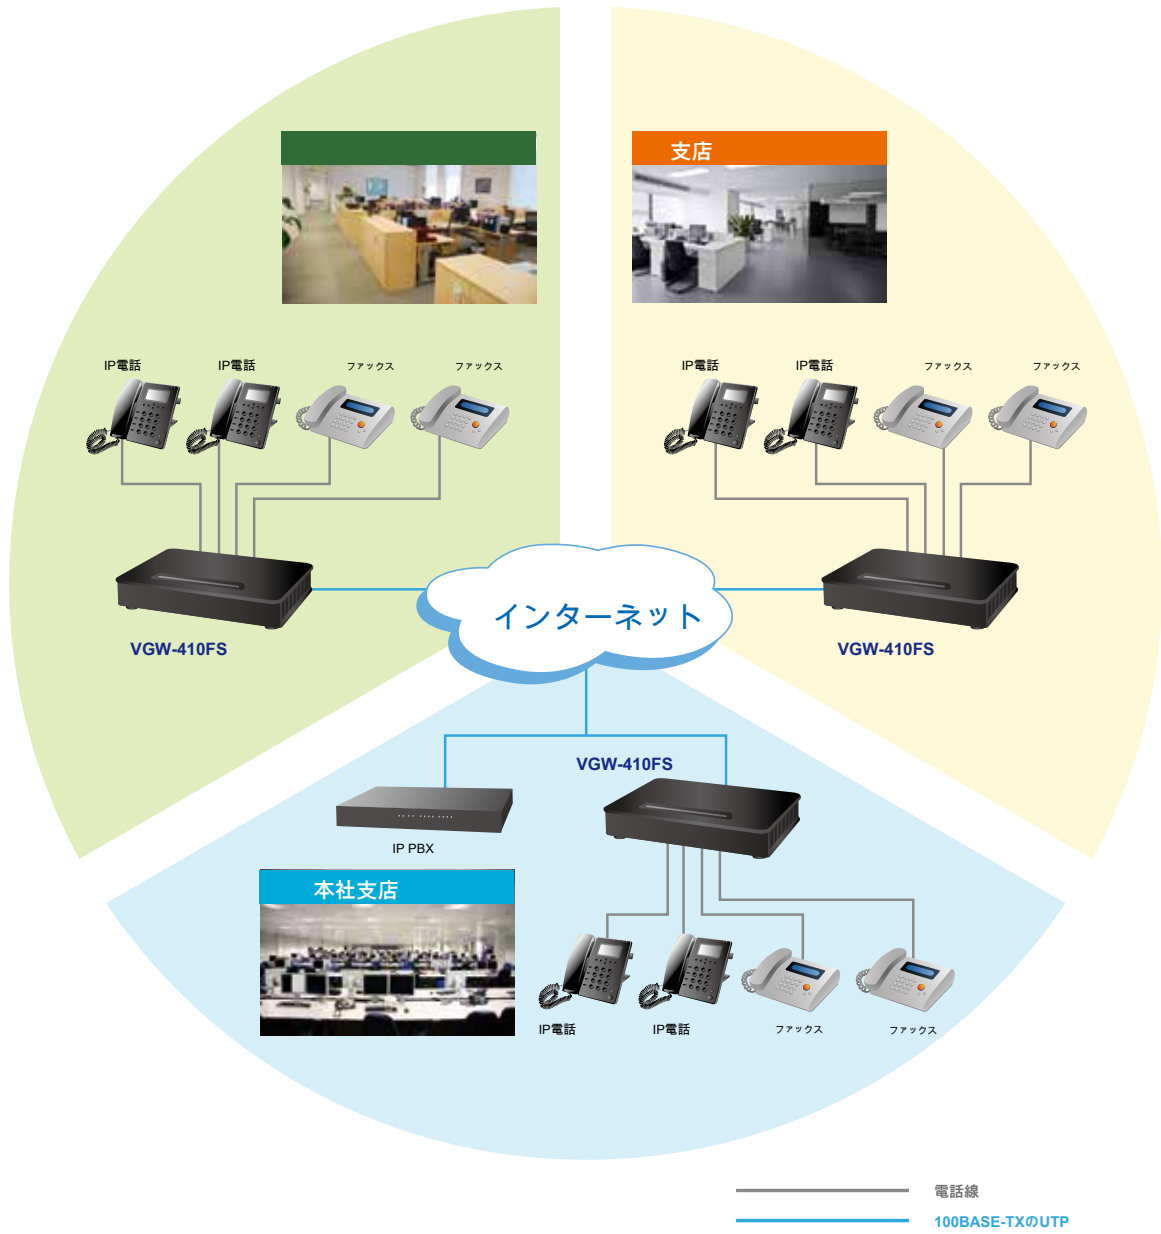

製品	VGW-410FS
ハードウェア	
WAN	1×10 / 100BASE-TX RJ45ポート
LAN	1×10 / 100BASE-TX RJ45ポート
音声	4×RJ11接続 (4×のForeign Exchange Station)
電話線の伝送距離<千メートル	
コネクタ	2つの10 / 100BASE-TX RJ45イーサネットポート四のRJ11ポートDC電源ジャック
重量	205グラム
寸法 (幅×奥行き×高さ)	160 X 115 X 30ミリメートル
電源要件	12V DC、1.0A
プロトコルおよび標準	
データネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> ■ TCP / IP、UDP (RFC 768分の793)、RTP / RTCP (RFC 1890分の1889)、ARP、FTP / TFTP、HTTP、HTTPS、Telnetを、ICMP、NTP / SNTP、DHCPサーバ/クライアント ■ IPv4の静的IPを■ ■ PPPoEクライアント ■ DHCPサーバ、LANポート ■ DHCPクライアント (RFC 2131)、WANポート、NATサーバ (RFC 1631) ■ ファイアウォール ■ SIPのDDoS攻撃防止 ■ VLAN ■ QoSの : DSCP、TOS (RFC 791、1394)
VoIP	<ul style="list-style-type: none"> ■ IETF SIP RFC3261準拠 ■ 自動スイッチにプライマリおよびセカンダリSIPサーバ ■ 音声コーデック : ITU-T G.711 A-法律を、G.711は、G.723.1 (5.3K / 6.3Kbit / 秒)、G.729-法律をμとコールエージェントとのオートネゴシエーション ■ 128ms尾の長さまで、ITU-T G.165 / G.168-2002を超えるエコーキャンセル ■ 10~180ms、調整可能な遅延ジッタ ■ DSPのゲインを調整することができ、-5dB~+10デシベル ■ インバンド/バンドDTMF (RFC4733、RFC2833 / SIP INFO) のうち ■ ハートビート機能を統合 ■ アクティブおよびスタンバイのコールエージェントをサポートしています ■ 拡張VGWシリーズをサポートしています (1台のマスターと2つのスレーブ) ■ 地元のポリフォニック着信音をサポートしています ■ コールルーティングおよび桁マップをサポートしています ■ 発信者ID、DTMFおよびFSKをサポート ■ 、ダイヤルルートIPをサポートしているSIPサーバなしでサポートされている2 VGWs間のコール ■ 待機、ホットラインコール、DND (着信拒否)、目覚まし時計を呼び出し、コール転送、マルチパーティ会議をサポート ■ ハイロースピードのFAX /モデムをサポートします。透明T.30、T.30バイパス、およびT.38ファックス
管理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 多言語のWebユーザーインターフェイス ■ 右の異なるWeb言語でのパスワード保護されたユーザー・アクセスの3つのレベル (管理者、スーパーバイザーおよびユーザー) ■ 構成のバックアップ/復元 ■ 工場出荷時のデフォルト設定にリセット
環境	
動作温度	-10~50度C
動作湿度	10%~90%の相対湿度、結露
放射	CE、FCC

情報仕様を注文

VGW-410FS	4ポートSIP VoIPゲートウェイ (4 FXS)
-----------	------------------------------

関連製品

VGW-810FS	8ポートSIP VoIPゲートウェイ (8 FXS)
VIP-1120PT	ハイ・デフィニション色のPoE IP電話 (2ライン)
VIP-2140PT	デュアルディスプレイによる高精細の色のPoE IP電話番号 (4ライン)
VIP-6040PT	ギガビットカラー液晶HDのPoE IP電話番号 (4ライン)
VIP-8030NT	PSTNとHD音声会議、IP電話 (3ライン)
ICF-1800	HDタッチスクリーンAndroidのマルチメディア会議電話番号 (6行)
VIP-462DG	802.11gラムSIP DECTのVoIPルータ
VIP-156PE	802.3af標準のPoE SIPアナログ電話アダプタ
VIP-157S	2 FXSアナログ電話アダプタ
VPA-100	PoE対応SIP公表アダプタ
HDP-1100PT	PoE対応720pのSIPドア電話
HDP-5240PT	RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットビデオドア電話
HDP-5260PT	RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットアパートメントVandalproofドア電話
VTS-700P	7インチのSIP屋内タッチスクリーンのPoEインターホン
IPX-330	インターネット電話PBXシステム (30件のユーザー登録)
IPX-2100	インターネット電話PBXシステム (100件のユーザー登録)
IPX-2200	インターネット電話PBXシステム (200件のユーザー登録)
IPX-2500	インターネット電話PBXシステム (500件のユーザー登録)
UMG-1000	デスクトップ統合オフィスゲートウェイ