

DH-SDZW2000T-SL

2MP防食IRネットワークカメラ



- ・ 1 / 2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- ・ スターライト技術
- ・ H.265エンコーディング
- ・ マックス。50 / 60fpsの@ 1080
- ・ IVS
- ・ IP68、IK10、NEMA 4X
- ・ 材質：316Lステンレススチール



システムの概要

CCTV用途に使用することができ、この耐腐食カメラは簡単な監視アプリケーションの範囲です。それは、高性能DSPと高性能かつ安全なイメージングソリューションを提供することができ、高度なイメージセンサを採用しています。このような化学工業、ポート、海岸線等のための腐食環境監視などのビデオ監視アプリケーションの特殊な要件を満たすために有効水/埃の侵入やプロ認定定格IP68を提供しています

関数

スターライト・テクノロジー

挑戦的な低光アプリケーションでは、大化のスターライト超低光技術は、ダウン0.005ルクスの低照度での色の詳細を取り込み、クラス最高の光感度を提供しています。カメラは、暗い環境で鮮明な画像が得られ、シーン全体に光をバランスさせるために光学的特徴のセットを使用します。

広いダイナミックレンジ

カメラは、業界をリードするワイドダイナミックレンジ (WDR) 技術を使用して、最も強烈なコントラストの照明条件で、鮮明な画像を実現しています。急速に変化両方明るく低照明条件とアプリケーションのために、真のWDR (120デシベル) が使用可能なビデオを提供すると同時に、シーンの明るい領域と暗い領域の両方を最適化します。

高効率映像符号化 (H.265)

H.265 (ITU-T VCEG) ビデオ圧縮規格は、以前のビデオ圧縮技術に比べて、同じビットレートでビデオ品質の同じレベルでダブルデータ圧縮率、または実質的に改善されたビデオ品質を提供します。H.265は、パターン比較及びdifference-コーディングを拡張動きベクトル予測および動き領域マー지를改善し、オフセットフィルタリングサンプル適応と呼ばれる追加のフィルタリングステップを組み込むことによって、このような印象的な圧縮を提供します。

環境の

大化カメラは-40の温度で使用するために定格極端な温度環境で動作°Cで湿度95%と60°C (140°F -40°F) まで。カメラはIK10バンダル抵抗への影響の評価に準拠しています。IP68保護等級の評価に厳格なほこりや水浸試験に供し、認定には、屋外、要求の厳しいアプリケーションに適しています。

保護

カメラは、屋外用途のために不安定な条件に適した±10%の入力電圧の許容範囲を可能にします。その6KV雷の評価は、カメラと雷に対するその構造の両方のための効果的な保護を提供します。

相互運用性

カメラは、メーカーを問わずネットワークビデオ製品間の相互運用性を確保し、ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェースフォーラム) の仕様に準拠しています。

技術仕様				
カメラ				
イメージセンサー	1 / 2.8" STARVIS™CMOS			
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)、2メガピクセル			
走査システム	プログレッシブ			
電子シャッタースピード	1/3秒〜1 / 100,000s			
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F2.1。B / W: 0.0005Lux@F2.1。0Lux@F2.1 (オンIR)			
S / N比	50デシベル以上			
IRの距離	30メートル (98フィート)			
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル			
IRのLED	18			
レンズ				
焦点距離	3.6ミリメートル/6ミリメートル			
マックス。アパーチャ	F2.1 / F2.0			
ビューの角度	3.6ミリメートル: H: 87°, V: 4° 8°6ミリメートル: H: 51°, V: 30°			
DORI距離				
* 注意: DORI距離が、あなたのニーズに合わせて右のカメラを正確に特定することが容易になり、距離の「一般的な近さ」です。DORI距離は、それぞれ、検出確認し、認識及び識別するための基準を定義EN 62676から4に係るセンサの仕様及び実験室試験結果に基づいて算出されます。レンズ				
	検出	観察する	認めます	識別する
3.6ミリメートル	55メートル (180フィート)	22メートル (72フィート)	11メートル (36フィート)	16メートル (20フィート)
6ミリメートル	81メートル (266フィート)	33メートル (108フィート)	16メートル (52フィート)	18メートル (26フィート)
インテリジェンス				
イベントトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、			
自動追尾	N / A			
IVS	Tripwireの、侵入、放棄された/行方不明			
ビデオ				
圧縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264			
ストリーミング機能	3つのストリーム			
解決	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×704分の576×480) / CIF (352×352分の288×240)			
フレームレート	メインストリーム: 1080P / 1.3M / 720P (1〜50 / 60fpsの)			
	サブストリーム1: D1 / CIF (1〜25 / 30fpsの)			
	サブストリーム2: 1080P / 720P / D1 (1〜25 / 30fpsの)			
ビットレート制御	CBR / VBR			
ビットレート	H.265 / H.264: 448K〜8192Kbps			
デイナイト	自動 (ICR) / カラー / B / W			
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120デシベル)			
ホワイトバランス	オート、ATW、屋内、屋外、マニュアル			

ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズ減少	超DNR (2D / 3D)
モーション検出	サポート
関心領域	サポート
電子画像安定化 (EIS)	N / A
フォグ除去	N / A
デジタルズーム	16X
フリップ	180°
プライバシーマスキング	サポート
オーディオ	
圧縮	N / A
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX)
プロトコル	IPv4の / IPv6の、HTTP、HTTPS、SSL、TCP / IP、UDP、UPnPの、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IPフィルタと、QoS、ボジション、802.1X
相互運用性	ONVIFプロファイルS&G、API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
マックス。ユーザーアクセス	20人のユーザー
エッジストレージ	NAS (ネットワーク接続ストレージ)、インスタント録画用のローカルPC
Webビューア	IE、クローム、Firefoxの、サファリ
管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、DMSS
スマートフォン	iOS、Androidの
認定	
認定	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: その15 subpartB、ANSI C63.4-2014
インタフェース	
ビデオインタフェース	N / A
オーディオインタフェース	N / A
RS485	N / A
アラームI / O	N / A
電気	
電源	DC12V / 1.5A、PoE対応 (802.3af標準)
消費電力	5W (オンIR)
環境の	
操作条件	-40°C〜60°C (-40°F〜+140°F) / 95未満%RH
保護等級	IP68
バンドルレジスタンス	IK10

建設

ケーシング	316Lステンレス鋼
大きさ	Φ152mm×101ミリメートル×107.5ミリメートル
正味重量	2キロ (4.41lb)
総重量	2.27キロ (5.01lb)

オーダー情報

タイプ	パーツ番号	説明
200万画素カメラ	DH-SDZW2000T-SL-0360	2MP防食IRネットワークカメラ、WDR、3.6ミリメートル、PAL
	DH-SDZW2000TN-SL-0360	2MP防食IRネットワークカメラ、WDR、3.6ミリメートル、NTSC
	DH-SDZW2000T-SL-0600	2MP防食IRネットワークカメラ、WDR、6ミリメートル、PAL
	DH-SDZW2000TN-SL-0600	2MP防食IRネットワークカメラ、WDR、6ミリメートル、NTSC
アクセサリ	DC12V / 2A	電源アダプタ
	DH-PFB733W-SL	ウォールマウント
	DH-HB1000	防錆フレキシブルチューブ

付属品

オプション:



DC12V / 2A電源アダプタ




DH-PFB733W-SLウォールマウント



DH-HB1000フレキシブルチューブ

寸法 (mm)

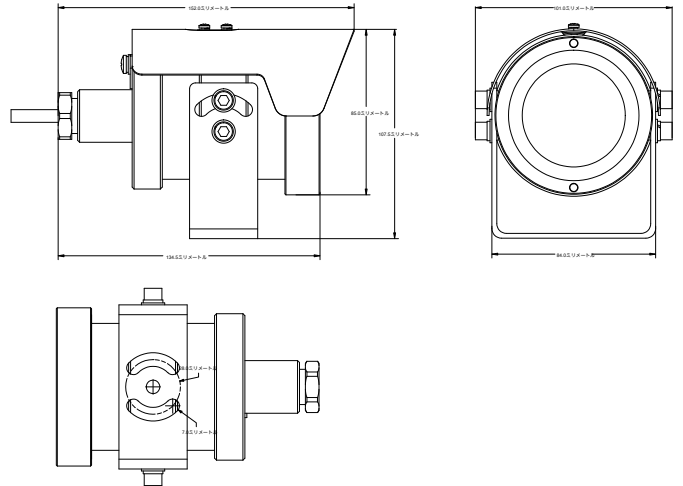

Wall Mount	Rendant Mount
PFB733W-SL	