

DH-IPC-HFW4239T-ASE

2MP WDRフルカラースターライトミニ新幹線のネットワークカメラ



FULL-Color

システムの概要

アップグレードされたH.265符号化技術では、エコ精通したシリーズは、高効率のビデオ圧縮機能をもたらし、帯域幅とストレージを節約することができます。一方、シリーズは星明り、フルカラー星明り、スマートIR技術とインテリジェントな画像解析技術を備えています。このシリーズは、一方で、完全に、ほこりや水から保護IP67に認定し、IK10標準に耐性バンダル、リマインダ機能をサポートしています。

関数

フルカラーのスターライト

高性能センサーと大型口径レンズの採用により、カメラがあってもローライト環境下で、よりカラフルな画像を提供することができます。フルカラーの星明りのカメラは、駐車場、都市部の道路、学校、博物館、などなど1ルクス以上である低光条件のアプリケーションのための知事です

*フルカラーの星明りのカメラは完全な暗闇環境で動作することはできません。

ePoE技術

内部設計大化のePoE技術は、物理層からの変調符号化2D-PAM3を進め、そして猫5又は同軸ケーブル媒体を介しての100Mbpsの速度で10Mbpsの、又は300メートルの速度で800メートル以上の全二重伝送を実現採用しています。また、それは大幅に簡略化された構造と配線を有したPoC PoEおよび電力供給技術をサポートします。大化ePoE技術は、IPカメラとネットワークスイッチ間の長距離伝送を実現するための新しい方法を提供します。これは、より柔軟な監視システムの設計を可能にする信頼性を向上させ、構成および配線コストを節約します。

ワイドダイナミックレンジ (WDR)

カメラは、業界をリードするワイドダイナミックレンジ (WDR) 技術を使用して、最も強烈なコントラストの照明条件で、鮮明な画像を実現しています。急速に変化する両方明るく低照度条件とアプリケーションのために、真WDR (120デシベル) が使用可能なビデオを提供すると同時に、シーンの明るい領域と暗い領域の両方を最適化します。

- ・ 1 / 2.8" 2MegapixelプログレッシブスキャンSTARVIS™ CMOS
- ・ H. 265 & 264トリプルストリームのエンコーディング
- ・ 1080P @ 25 / 30fpsの (1920×1080)
- ・ スマート検出がサポート
- ・ WDR (120デシベル)、デイ/ナイト (電子)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 複数のネットワーク監視 : Webビューア、CMS (DSS / PSS) & DMSS
- ・ 3.6ミリメートル固定レンズ (6ミリメートルオプション)
- ・ イン/アウト1/1アラーム、イン/アウト1/1オーディオ
- ・ マイクロSDメモリー、IP67、IK10、PoE対応



インテリジェントビデオシステム (IVS)

IVSは、Tripwireの違反、侵入検知、および放棄されたり行方不明のオブジェクトのシーンを監視するためのインテリジェントな機能を提供内蔵のビデオ分析アルゴリズムです。IVSとカメラが迅速かつ正確に特定の領域でのイベントの監視に回答します。シーン分析に加えて、カメラはすぐに顔をキャプチャし、サーバに画像をアップロードするには、顔検出をサポートしています。カメラはまた、劇的なシーンの変化を認識し、カメラを検査するために、警告メッセージを生成することにより、改ざん検出を提供しています。

環境の

大化カメラは、カメラが過酷な環境で動作することができ、95%の湿度°C (-22°Fから+ 140°F) 60 +に-30°Cの温度で使用するための定格、極端な温度環境で動作します。

保護 (IP67、広い電圧)

カメラは、屋外用途のための最も不安定な条件に適した±30%の入力電圧の許容範囲を可能にします。その4KV雷の評価は、カメラと雷に対するその構造の両方のための効果的な保護を提供します。(IP67) 厳格なホコリや浸漬試験に供し、認定を受け、カメラも、最も厳しい環境でのインストールのための選択です。

スマートH.265+

スマートH.265+はネットワークに負担をかけずに高品質のビデオを配信するためにシーン適応エンコーディング戦略、動的GOP、動的ROI、フレキシブルマルチフレーム参照構造とインテリジェントなノイズリダクションを使用するH.265コーデックの最適化された実装であります。標準のH.265ビデオ圧縮と比較すると、スマートH.265+テクノロジーは、最大70%のビットレートとストレージ要件を低減します。

技術的な明細書

カメラ

イメージセンサー	1 / 2.8" 2MegapixelプログレッシブスキャンCMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
RAM / ROM	256メガバイト / 32メガバイト
走査システム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/3日~1 / 100000s
最低被写体照度	0.001Lux / F1.0 (カラー、1 / 3S、30IRE) 0.006Lux / F1.0 (カラー、1/30秒、30IRE)
S / N比	50デシベル以上
IRのLED	N / A

レンズ

レンズタイプ	一定				
マウントタイプ	ボードイン				
焦点距離	3.6ミリメートル (6ミリメートルオプション)				
マックス.アパーチャ	F1.0 (F1.0)				
ビューの角度	H : 87° / 54°、V : 47° / 20°				
フォーカス制御	一定				
閉じる焦点距離	1.6メートル (5.3フット) / 3.5m (11.5フット)				
DORI距離	レンズ	検出	観察する	認めます	識別する
	3.6ミリメートル	53メートル (174フット)	141メートル (462フット)	141メートル (462フット)	16フット
	6.0ミリメートル	83メートル (272フット)	108メートル (354フット)	17メートル (56フット)	25フット

パン/チルト/回転

パン/チルト/回転範囲	パン : 0°~360°、チルト : 0°~90°、回転 : 0°~360°
-------------	--

インテリジェンス

イベントトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、ストレージ異常
IVS	Tripwireの、侵入、放棄されたオブジェクト/ミッシング
高度なインテリジェント機能顔検出	

ビデオ

圧縮	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (サブストリーム)
スマートコーデック	サポートH.265 + / H.264 +
ストリーミング機能	3つのストリーム
解決	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×704分の576×480) / VGA (640×480) / (352×352分の288×240)、CIFを
フレームレート	メインストリーム : 1080P (1~25 / 30fpsの)
	サブストリーム : D1 (1~25 / 30fpsの) 第三の流れ : 1080P (1~25 / 30fpsの)
ビットレート制御	CBR / VBR
ビットレート	H.264 : 24K~10240Kbps H.265 : 14K~9984Kbps
デイナイト	色 (デフォルト) / オート (エレクトロニック) / B / W
BLCモード	BLC / HLC / WDR (120デシベル)

ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズ減少	3D DNR
モーションDeletion	オン (4ゾーン、長方形) / オフ
関心領域	(4ゾーン) のオン/オフ
電子画像安定化 (EIS)	N / A
スマートIR	N / A
フォグ除去	N / A
デジタルズーム	16X
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
鏡	オン/オフ
プライバシーマスキング	ON / OFF (4エリア、矩形)

オーディオ

圧縮	G.711A / G.711Mu / AAC / G.726
----	--------------------------------

ネットワーク

イーサネット	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
プロトコル	HTTP、HTTPS、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、PPPOE、IE EE802.1X、SMTP、SNMP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoEの、IPV4 / V6、QoSのUPnP、NTP;ボジュール、IEEE 802.1X、MulticのAST、ICMP、IGMP、TLS、SSH、NFS
相互運用性	ONVIFプロファイルS & G、API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
マックス.ユーザーアクセス	10のユーザー / 20ユーザー
エッジストレージ	ミルコSDカード128ギガバイトの記録を瞬時 ためのNASローカルPC
Webビューア	IE、クローム、Firefoxの、サファリ
管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、DMSS
スマートフォン	iOS、Androidの

認定

認定	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCCパート15サブパートB
----	---

インターフェース

ビデオインターフェース	N / A
オーディオインターフェイス	1/1チャンネルイン/アウト
RS485	N / A
警報	1つのチャンネルで : 5ミリアンペア5VDC 1つのチャンネル出力 : 300ミリアンペア12VDC

電気

電源	DC12V、PoE対応 (802.3af準拠) (クラス0)
消費電力	<4W

環境の

操作条件	-30°C～+ 60°C (-22°F～+ 140°F) / 95未満%RH
Storage条件	-30°C～+ 60°C (-22°F～+ 140°F) / 95未満%RH
保護等級	IP67
バンドルレジスタンス	IK10

建設

ケーシング	金属
大きさ	75.9ミリメートル×244.1ミリメートル×79ミリメートル (9.61" 2.99" ×3.11" ×)
正味重量	0.815キログラム (1.80lb)
総重量	1.08キログラム (2.38lb)

オーダー情報

タイプ	パーツ番号	説明
200万画素カメラ	DH-IPC-HFW4239TP-ASE	2MP フルカラーのスターライト ミニ新幹線のネットワークカメラ、WDR、PAL
	DH-IPC-HFW4239TN-ASE	2MP フルカラーのスターライト ミニ新幹線のネットワークカメラ、WDR、NTSC
	HFW4239TP-ASE	2MP フルカラーのスターライト ミニ新幹線のネットワークカメラ、WDR、PAL
	HFW4239TN-ASE	2MP フルカラーのスターライト ミニ新幹線のネットワークカメラ、WDR、NTSC
アクセサリ (別売)	PFA135	接続箱
	PFA152-E	ポールマウント
	LR1002	ePoE以上の同軸コンバータ

オプションのアクセサリ :




PFA135ジャンクションボックス



PFA152-Eポールマウント



LR1002 ePoE以上の同軸コンバータ

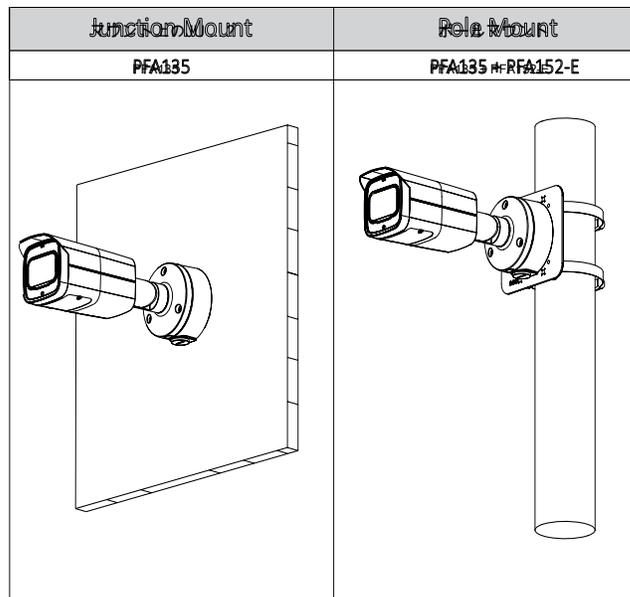

寸法 (mm / インチ)

