

# DH-IPC-HDBW4231E-ASE

2MP IRミニドームネットワークカメラ



## システムの概要

アップグレードされたH.265符号化技術では、エコ精通したシリーズは、高効率のビデオ圧縮機能をもたらします。これは、帯域幅とストレージを節約することができます。一方、シリーズは星明り、スマートIR技術とインテリジェントな画像解析技術を備えています。このシリーズは、一方で、完全に、ほこりや水から保護IP67に認定し、IK10標準に耐性バンドル、リマインダ機能をサポートしています。

## 関数

### ePoE技術

内部設計大化のePoE技術は、物理層からの変調符号化2D-PAM3を進め、そして猫5又は同軸ケーブル媒体を介しての100Mbpsの速度で10Mbpsの、又は300メートルの速度で800メートル以上の全二重伝送を実現採用しています。また、それは大幅に簡略化された構造と配線を有したPoC PoEおよび電力供給技術をサポートします。大化ePoE技術は、IPカメラとネットワークスイッチ間の長距離伝送を実現するための新しい方法を提供します。これは、より柔軟な監視システムの設計を可能にする信頼性を向上させ、構成および配線コストを節約します。

### スターライト・テクノロジー

挑戦的な低光アプリケーションでは、大化のスターライト超低ライトテクノロジーは0.002luxまで低光の色の詳細を取り込み、クラス最高の光感度を提供しています。カメラは、暗い環境で鮮明な画像が得られ、シーン全体に光をバランスさせるために光学的特徴のセットを使用します。

### ワイドダイナミックレンジ (WDR)

カメラは、業界をリードするワイドダイナミックレンジ (WDR) 技術を使用して、最も強烈なコントラストの照明条件で、鮮明な画像を実現しています。急速に変化両方明るく低照度条件とアプリケーションのために、真WDR (120デシベル) が使用可能なビデオを提供すると同時に、シーンの明るい領域と暗い領域の両方を最適化します。

- ・ 1 / 2.8° 2MegapixelプログレッシブスキャンSTARVIS™CMOS
- ・ H.265 & H.264トリプルストリームのエンコーディング
- ・ 1080P @ 50 / 60fpsの (1920×1080)
- ・ スマート検出がサポート
- ・ WDR (120デシベル)、デイ/ナイト (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 複数のネットワーク監視：Webビューア、CMS (DSS / PSS) & DMSS

- ・ 2.8ミリメートル固定レンズ (3.6ミリメートル、6ミリメートルオプション)
- ・ イン/アウト1/1アラーム、イン/アウト1/1オーディオ
- ・ マックス。IR LEDは長さ30メートル
- ・ マイクロSDメモリ、IP67、IK10、PoE対応



### インテリジェントビデオシステム (IVS)

IVSは、Tripwireの違反、侵入検知、および放棄されたり行方不明のオブジェクトのシーンを監視するためのインテリジェントな機能を提供内蔵のビデオ分析アルゴリズムです。IVSとカメラが迅速かつ正確に特定の領域でのイベントの監視にตอบสนองします。シーン分析に加えて、カメラはすぐに顔をキャプチャし、サーバに画像をアップロードするには、顔検出をサポートしています。カメラはまた、劇的なシーンの変化を認識し、カメラを検査するために、警告メッセージを生成することにより、改ざん検出を提供しています。

### 環境の

大化カメラは、カメラが過酷な環境で動作することができ、95%の湿度°C (-22°Fから+140°F) 60+に-30°Cの温度で使用するための定格、極端な温度環境で動作します。

### 保護 (IP67、IK10、広い電圧)

カメラは、屋外用途のための最も不安定な条件に適した±30%の入力電圧の許容範囲を可能にします。その6KV雷の評価は、カメラと雷に対するその構造の両方のための効果的な保護を提供します。厳格なほこりや浸漬テスト (IP67) 及び衝撃試験 (IK10) を受けると認定、カメラも、最も厳しい環境でのインストールのための選択です。

### スマートH.265+

スマートH.265+はネットワークに負担をかけずに高品質のビデオを配信するためにシーン適応エンコーディング戦略、動的GOP、動的ROI、フレキシブルマルチフレーム参照構造とインテリジェントなノイズリダクションを使用するH.265コーデックの最適化された実装であります。標準のH.265ビデオ圧縮と比較すると、スマートH.265+テクノロジーは、最大70%のビットレートとストレージ要件を低減します。

技術的な明細書

カメラ

イメージセンサー	1 / 2.8" 2MegapixelプログレッシブスキャンCMOS
有効画素数	1920 (H) x1080 (V)
RAM / ROM	256メガバイト / 32メガバイト
走査システム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/3 (4) ~1 / 100000s
最低被写体照度	0.007Lux / F1.6 (カラー、1 / 3S、30IRE) 0.06Lux / F1.6 (カラー、1/30秒、30IRE) 0LUX / F1.6 (オンIR)
S / N比	50デシベル以上
IRの距離	30メートル (98フィート) までの距離
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル
IRのLED	18

レンズ

レンズタイプ	一定				
マウントタイプ	ボドイン				
焦点距離	オプション6ミリメートル2.8ミリメートル (3.6ミリメートル、)				
マックス.アパーチャ	F1.6 (F1.6、F1.6)				
ビューの角度	H : 110° (87°、52°)、V : 58° (46°、30°)				
光学ズーム	N / A				
フォーカス制御	一定				
閉じる焦点距離	0.7メートル (1.2メートル、2.4メートル)				
DORI距離	レンズ	検出	観察する	認めます	識別する
	2.8ミリメートル	43メートル (141フィート)	17メートル (56フィート)	13メートル (43フィート)	13メートル (43フィート)
	3.6ミリメートル	55メートル (180フィート)	22メートル (72フィート)	16メートル (52フィート)	20フィート)
	6.0ミリメートル	83メートル (272フィート)	33メートル (108フィート)	17メートル (56フィート)	26フィート)

パン/チルト/回転

パン/チルト/回転範囲	パン : 0°~355°、チルト : 0°~65°、回転 : 0°~355°
-------------	--

インテリジェンス

IVS	Tripwireの、侵入、放棄されたオブジェクト/ミッシング
-----	--------------------------------

高度なインテリジェント機能 顔検出

ビデオ

圧縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
ストリーミング機能	3つのストリーム
解決	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x704分の576x480) / VGA (640x480) / (352x352分の288x240)、CIFを
フレームレート	メインストリーム : 1080P (1~50 / 60fpsの) サブ
	ストリーム : D1 (1~50 / 60fpsの)
	第三の流れ : 1080P (1~25 / 30fpsの)
ビットレート制御	CBR / VBR
ビットレート	H.264 : 24K~10240Kbps H.265 : 14K~9984Kbps
デイ/ナイト	自動 (ICR) / カラー / B / W
BLCモード	BLC / HLC / WDR (120デシベル)

ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズ減少	3D DNR
モーションDeletion	オン (4ゾーン、長方形) / オフ
関心領域	(4ゾーン) のオン/オフ
電子画像安定化 (EIS)	N / A
スマートIR	サポート
フォグ除去	N / A
デジタルズーム	16X
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°
鏡	オン/オフ
プライバシーマスキング	ON / OFF (4エリア、矩形)

オーディオ

圧縮	G.711A / G.711Mu / AAC / G.726
----	--------------------------------

ネットワーク

イーサネット	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
プロトコル	HTTP、HTTPSによる。TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP ; DNS、DDNS、PPPOE、IPv4の / v6の。QoSの。UPnPの、NTP、ボンジュール、802.1X、マルチキャスト、ICMP、IGMP、SNMP
相互運用性	ONVIF、PSIA、CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
マックス.ユーザーアクセス	10のユーザー/20ユーザー
エッジストレージ	ミルコSDカード128ギガバイトの記録を瞬時 ためのNASローカルPC
Webビューア	IE、クローム、Firefoxの、サファリ
管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、Easy4ip
スマートフォン	iOS、Androidの

認定

認定	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCCパート15サブパートB
----	---

インタフェース

ビデオインタフェース	N / A
オーディオインタフェース	1/1チャンネルイン/アウト
RS485	N / A
警報	1つのチャンネルで : 5ミリアンペア5VDC 1つ のチャンネル出力 : 300ミリアンペア12VDC

電気

電源	DC12V、PoE対応 (802.3af標準) (クラス0)
消費電力	<5W

環境の

操作条件	-30°C~+60°C ( -22°F~+140°F ) / 95未満%RH
Storage条件	-30°C~+60°C ( -22°F~+140°F ) / 95未満%RH
保護等級	IP67
バンドルレジスタンス	IK10

建設

ケーシング	金属
大きさ	Φ109.9mm×81ミリメートル ( 4.33" ×3.19" )
正味重量	0.41キロ ( 0.91lb )
総重量	0.53キロ ( 1.17lb )


オーダー情報

タイプ	パーツ番号	説明
200万画素カメラ	DH-IPC-HDBW4231EP-0360B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、PAL
	DH-IPC-HDBW4231EN-0360B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、NTSC
	IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、PAL
	IPC-HDBW4231EN-ASE-0360B	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、NTSC
	DH-IPC-HDBW4231EP-0280B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、PAL
	DH-IPC-HDBW4231EN-0280B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、NTSC
	IPC-HDBW4231EN-ASE-0280B	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、PAL
	IPC-HDBW4231EN-ASE-0280B	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、NTSC
	DH-IPC-HDBW4231EP-0600B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、PAL
	DH-IPC-HDBW4231EP-0600B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、NTSC
	DH-IPC-HDBW4231EP-0600B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、PAL
	DH-IPC-HDBW4231EP-0600B ASE-	2MP IRミニドームネットワークカメラ、WDR、NTSC
アクセサリ ( 別売 )	PFB203W	ウォールマウント
	PFA136	接続箱
	PFA152-E	ポールマウント
	LR1002	ePoE以上の同軸コンバータ
	PFA200W	雨シールド

オプションのアクセサリ :



PFA136ジャンクションボックスPFB203WウォールマウントPFA152-Eポールマウント FA200WLR1002 ePoE以上の同軸コンバータP雨シールド

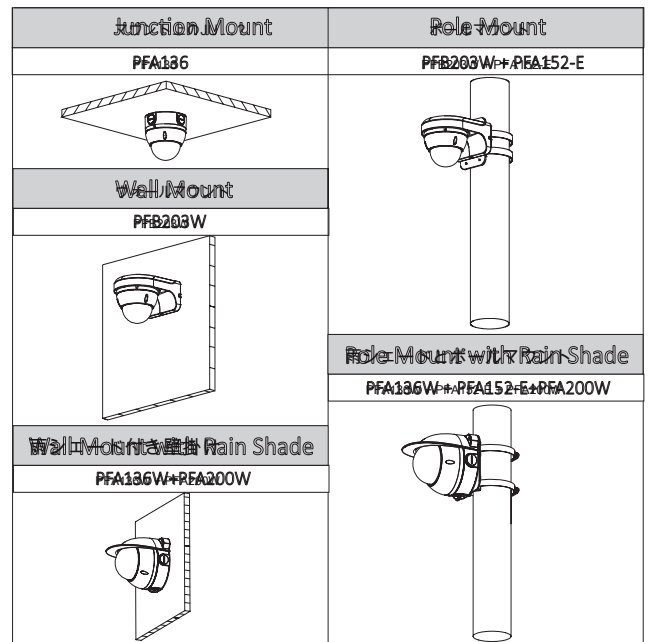

寸法 ( mm / インチ )

