

5ポート10 / 100Mbpsのデスクトップファーストイーサネット・スイッチ



の概念を「インストールして使いやすいです」、「コンパクトなサイズ設計」、そして、「簡単なトラブルシューティング」、PLANET SW-504は、スモールオフィス/ホームオフィスネットワークの統合システムの基盤とコスト意識の高いビジネスやホームユーザーに提供します。SW-504は、派手な形のプラスチックモデルとちょうど10-50ユーザーのネットワークに適しています。


SW-504デスクトップのファーストイーサネット・スイッチは、シンプルでコスト効率がかつ信頼性の高いネットワークを提供しています。そして、それは、イーサネットおよびファーストイーサネットワークグループまたはネットワークをブリッジするための理想的なデバイスです。したがって、PLANET SW-504スイッチは、今日のネットワーク技術のための最も重要なビルディングブロックの一つとして認識されます。

セグメントにネットワークおよびネットワークトラフィックを緩和、5ポート10 / 100Mbpsのは、SOHOのやさしいネットワークのバックボーンとしてネットワークを切り替えるために有用です。アレイのLEDインジケータと、ネットワークの状態が一目で監視することができます。

アプリケーション

家庭用/ SOHOスイッチ

5 10 / 100Mbpsのポートと、SW-504は、ホーム/ SOHOの使用のための費用対効果の高い、高性能ソリューションを提供します。複数のアプリケーションでは、SW-504の高度な機能は、イーサネット（登録商標）に関連付けられている伝統的な問題を排除します。

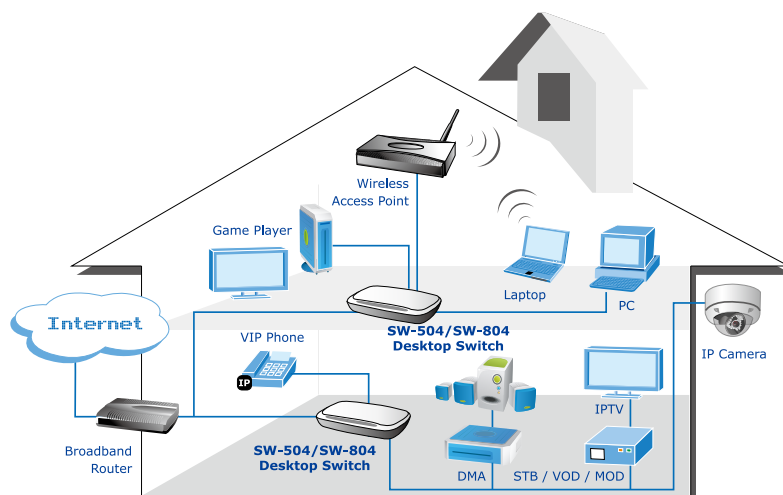


データシート

- 5 10 / 100MbpsのTPインタフェース
- IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3uの100BASE-TXに準拠
- 半二重動作のための全二重動作と背圧のためのIEEE 802.3xフロー制御
- ワイヤスピードのフィルタリングおよび転送速度と機能のストアアンドフォワードモード
- 2K絶対MACアドレスをサポート
- 自動アドレス学習およびアドレスエージング
- 自動MDI / MDI-X機能をサポート
- 各TXポート上の全/半二重機能
- 簡単な診断と管理のためのLEDインジケータ
- FCCクラスB、CE対応

仕様

モデル	SW-504
ハードウェア仕様	
10 / 100BASE-Tポート	5ポートMDI / MDIXポート
エンクロージャ	プラスチック
寸法 (mm)	168×100×29
重量 (g)	142
電源要件 (External電源アダプター)	DC 5V, 1A
消費電力/消費 (全動作)	3.7ワット/ 12 BTU
スイッチの仕様	
処理方式を切り替えます	ストアアンドフォワード
アドレス・テーブル	2Kエントリ
共有バッファ	384K
フロー制御	背圧半二重、IEEEは、フレーム全二重802.3xボーズ
スイッチファブリック	1.0Gbps
スループット (秒あたりのパケット)	0.744Mpps
規格への準拠	
標準準拠	IEEE 802.3 (イーサネット) IEEE 802.3uの (ファストイーサネット) IEEE 802.3X (全二重フロー制御)
温度	動作時 : 0~50度C 保存 : -20~70°C
動作湿度	動作時 : 5%~90%、ストレージ : 5%~90% (結露しないこと)
規制コンプライアンス	FCCパート15クラスB、CE

・ インタフェース

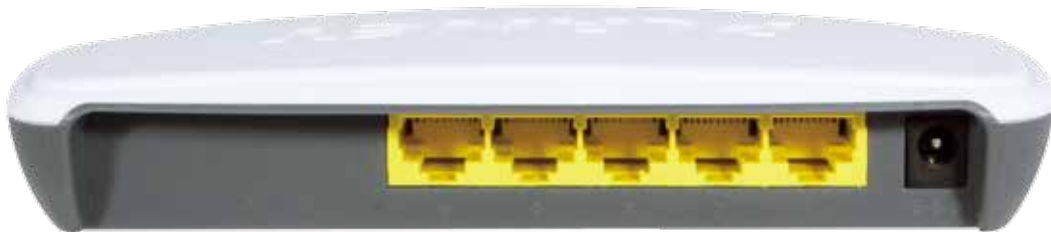

オーダー情報

SW-504	5ポート10 / 100Mbpsのデスクトップファーストイーサネット・スイッチ
--------	---

関連製品

SW-804	8ポート10 / 100Mbpsのデスクトップファーストイーサネット・スイッチ
--------	---