

10G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ0.5 / 2M)




- IEEE 802.3aeの10ギガビットイーサネットに準拠しています
- 標準
- 標準の小型フォームプラグプラスに準拠しています
- (SFP+) スロット
- プラグアンドプレイのインストール

概要

PLANET CB-DASFP-0.5 / 2Mは、ラック内および隣接横切っ高性能10Gイーサネットネットワークを提供するために、10G SFP + インタフェースとPLANET製品で動作するように設計され10G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ0.5 / 2M)、あります短距離ラック。CB-DASFP-0.5 / 2Mのような惑星10G SFP + インタフェース製品にインストールすることができるXGS3-2SFP +、XGSW-28040およびENW-980x NICシリーズ。

アプリケーション

サーバとスイッチ間のラック内接続用の10Gのパフォーマンスを使用して

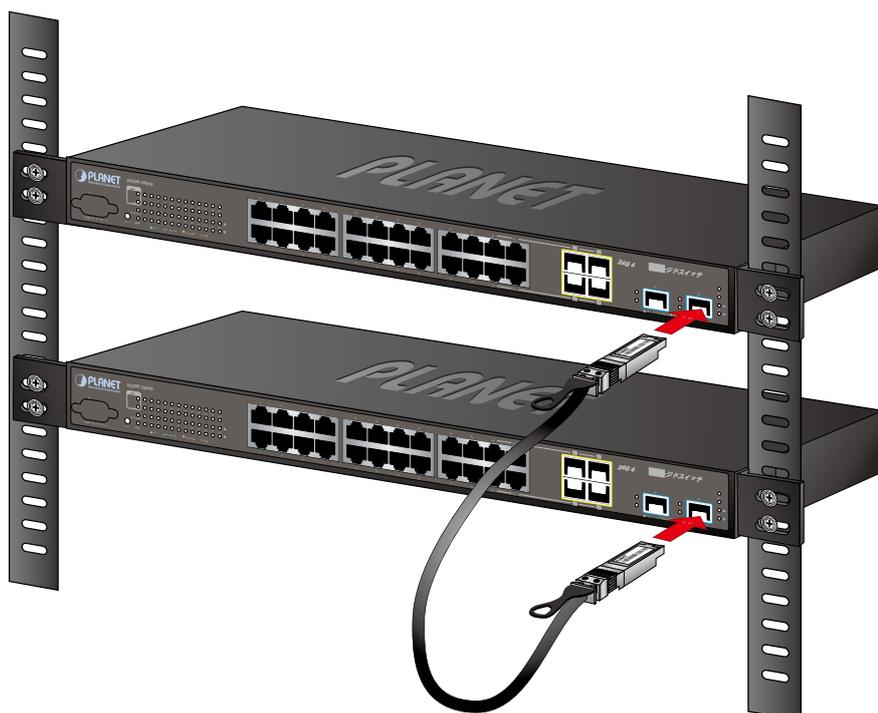

CB-DASFP-0.5M

仕様

モデル	CB-DASFP-0.5M
ハードウェア仕様	
コネクタタイプ	SFP +
データ転送速度	10Gbpsの
長さ	0.5メートル
動作温度	0〜60度C

モデル	CB-DASFP-2M
ハードウェア仕様	
コネクタタイプ	SFP +
データ転送速度	10Gbpsの
長さ	2メートル
動作温度	0〜60度C

オーダー情報

CB-DASFP-0.5M	10G SFP +直接接続銅ケーブル (長さ0.5M)
CB-DASFP-2M	10G SFP +直接接続銅ケーブル (長さ2M)

関連製品

XGS3-24042	24ポートスタック4つのオプションの10Gスロットを備えたギガビットレイヤ3マネージドスイッチ
XGS3-24242	24ポート4つのオプション10Gスロットを持つ100 / 1000X SFPスタックレイヤ3マネージドスイッチ
SGS-5220-24T2X	L2 + 24ポート10/100 / 1000T + 4ポート共有SFP + 2ポート10G SFP + マネージドスタックケーブルスイッチ
GS-5220-48T4X	ハードウェアレイヤ3のIPv4 / IPv6のスタティックルーティングとL2 + 48ポート10/100 / 1000Mbpsの+ 4ポート共有SFP + 4ポート10G SFP + マネージドスイッチ
XGSW-28040HP	ハードウェアレイヤ3のIPv4 / IPv6のスタティックルーティングとL2 + 24ポート10/100 / 1000Mbpsの802.3atのPoEを+ 4ポート10G SFP + マネージドスイッチ
XGSW-28040	L2 + 24ポート10/100 / 1000Mbpsの+ 4ポートレイヤ3のIPv4 / IPv6のスタティックルーティングと10G SFP + マネージドスイッチ