


DS-7608NI-SE/P

Embedded Plug&Play NVR



DS-7604/7608/7616NI-SE/P

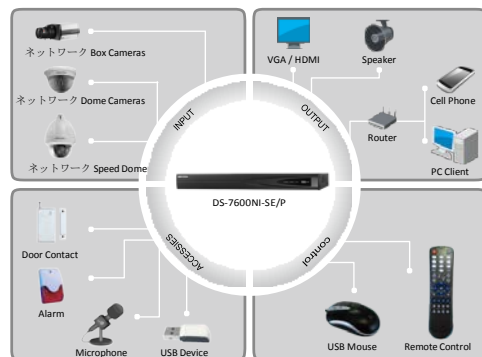

Key features

- サードパーティネットワーク カメラサポート
- 最大5メガピクセル解像度録画
- HDMI and VGA 出力 at up to 1920×1080P 解像度
- HDD quota and group management
- 4つの独立したPoE ネットワーク インターフェース

Rear Panel of DS-7600NI-SE/P



1. LAN ネットワーク インターフェース
2. RS-485 インターフェース
3. 100~240VAC 電源 Input
4. 電源 Switch
5. USB インターフェース
6. GND
7. HDMI インターフェース
8. VGA 出力
9. オーディオ入力
10. オーディオ出力
11. ネットワーク インターフェースと PoE機能

オーダー番号 (P/N)

- P/N 7608NISEP5G 8ch 500GB HDD
- P/N 7608NISEP1T 8ch 1TB HDD
- P/N 7608NISEP2T 8ch 2TB HDD
- P/N 7608NISEP3T 8ch 3TB HDD
- P/N 7608NISEP4T 8ch 4TB HDD
- P/N 7608NISEP4T 8ch 6TB HDD
- P/N 7608NISEP4T 8ch 8TB HDD

		DS-7608NI-SE/P	
ビデオ/オーディオ入力			
IP ビデオ入力		8-ch	
全二重オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)		
受け入れ帯域幅		40Mbps	
ビデオ/オーディオ出力			
デコードインク解像度	5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
HDMI / VGA 出力	1-ch, 解像度: 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz		
CVBS	1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) 解像度: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC) (オプション)		
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)		
再生解像度	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
同期再生		8-ch 4CIF / 4-ch 720P / 2-ch 1080P / 1-ch 5MP	
ハードディスク			
SATA	2 SATA インターフェースs		
容量	Up to 4TB for each disk		
外部インターフェース			
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive イサーネットインターフェース		
PoEインターフェース	4 independent 10 / 100 Mbps PoE イサーネットインターフェースs		
シリアルインターフェース	1 RS-485 半二重インターフェース		
USBインターフェース	2 × USB 2.0		
アラーム入力 / out	4 / 1 (オプション)		
General			
電源	100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz, 3A		
消費電力	≤ 15 W (without hard disk)		
稼働温度	-10 °C ~ +55 °C		
稼働湿度	10% ~ 90%		
シャーシ	19-inch ラック-マウント1U シャーシ		
大きさ (W × D × H)	445 × 290 × 45mm		
質量	≤ 2 Kg (without hard disk)		