


## DS-7616NI-SP

## Embedded NVR

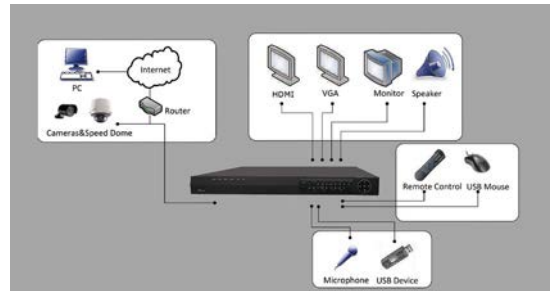

### Key features

- 16 チャンネルIPカメラ入力
- サードパーティ・ネットワークカメラ・サポート
- 最大5MP ビデオ録画
- HDMI and VGA 出力 最大1920×1080P 解像度
- 8つの独立したPoE ネットワーク インターフェース
- Plug & Play

### Rear Panel of DS-7600NI-SP



1. Video out
2. Audio out
3. Audio in
4. RS-232
5. VGA interface
6. HDMI interface
7. USB interface
8. LAN Gigabits Port
9. RS-485 interface, alarm in, alarm out
10. 12 VDC power supply
11. 8 PoE Switch

### オーダー情報

- P/N 7616NIS**P5G** 500GB HDD
- P/N 7616NIS**P1T** 1TB HDD
- P/N 7616NIS**P2T** 2TB HDD
- P/N 7616NIS**P3T** 3TB HDD
- P/N 7616NIS**P4T** 4TB HDD
- P/N 7616NIS**P6T** 6TB HDD
- P/N 7616NIS**P8T** 8TB HDD

### Specifications

		7616NI-SP
<b>ビデオ/オーディオ入力</b>		
IP ビデオ input		16-ch
オーディオ入力	1-ch, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ) (全二重 audio)	
<b>ビデオ/オーディオ出力</b>		
Encoding 解像度	5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF	
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 解像度: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC)	
HDMI 出力	1-ch, 解像度: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz	
VGA 出力	1-ch, 解像度: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz	
オーディオ出力put	1-ch, BNC (Linear, 600Ω)	
Playback 解像度	5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF	
同期再生		16-ch
<b>ハードディスク</b>		
SATA	2 SATA インターフェースs	
容量	Up to 4TB for each disk	
<b>外部 インターフェース</b>		
ネットワーク インターフェース	1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive イーサネット インターフェース 8 independent 100 Mbps PoE ネット	
シリアル インターフェース	1 RS-232 インターフェース (for parameters configuration, maintenance, transparent channel); 1 RS-485 インターフェース (reserved)	
USB インターフェース	2 × USB 2.0	
アラーム入力	4	
アラーム出力	2	
<b>General</b>		
電源	100-240VAC, 47-63Hz, 3A	
消費電力	≤13W(withoutハードディスク orDVD-R/W)	
稼働温度	-10 °C ~+55 °C	
稼働湿度	10%-90%	
Chassis	19-inch rack-マウント ed 1U chassis	
大きさ(W × D × H)	445 × 261 × 44.5 mm	
質量	≤ 4 Kg ( without ハードディスク or DVD-R/W)	