


DS-7204/7208/7216HVI-SV 960H DVR

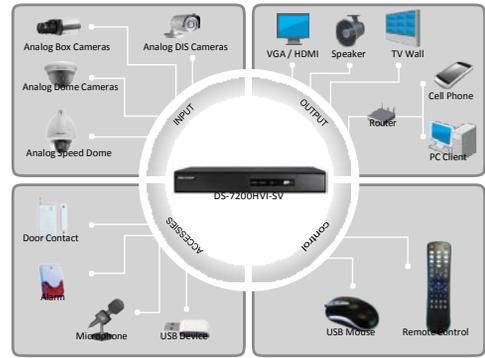

Key features

- H.264 ビデオ圧縮
- CIF 解像度 real-time recording
- Up to WD1(960*576) 解像度 recording
- HDMI and VGA クローン出力 at up to 1920×1080P 解像度
- Dual-stream
- Up to 4/8/16-ch 同期再生
- NTP, SMTP, NFS, UPnP and iSCSI プロトコル

Specifications

Rear Panel of DS-7216HVI-SV



1. ビデオ in
2. ビデオ out
3. USB インターフェース
4. HDMI インターフェース
5. VGA インターフェース
6. オーディオ入力, RCA connector
7. オーディオ出力, RCA connector
8. LAN ネットワーク インターフェース
9. RS-485 シリアル インターフェース
10. 12VDC 電源 input
11. 電源 switch
12. GND

	P/N 7204HVISV	P/N 7208HVISV	P/N 7216HVISV
ビデオオーディオ入力put			
ビデオ圧縮	H.264		
ビデオ input	4-ch	8-ch	16-ch
ビデオ input インターフ	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive		
オーディオ圧縮	G.711u		
オーディオ入力put	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
全二重 オーディオ入	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the オーディオ入力put)		
ビデオオーディオ出力put			
HDMI / VGA 出力	1-ch, 解像度: 1080P: 1920×1080/60Hz; SXGA: 1280×1024/60Hz; 720P: 1280×720/60Hz; XGA: 1024×768/60Hz		
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
Encoding 解像度	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF		
フレームレート	WD1 / 4CIF / 2CIF @ 12 fps(P) / 15 fps(N); CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	WD1 / 4CIF / 2CIF @ 15 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	WD1 @ 8 fps; 4CIF / 2CIF @ 10 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 3072 Kbps, or user defined (Max. 3072 Kbps)		
オーディオ出力put	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)		
Audio ビットレート	64 Kbps		
Dual-stream	Support: Sub-stream @ CIF / QCIF		
Stream タイプ	ビデオ, ビデオ & Audio		
同期再生	4-ch	8-ch	16-ch
ハードディスク			
SATA	1 SATA インターフェース		
容量	Up to 4TB 容量		
外部 インターフェース			
ネットワーク インターフ	1, RJ45 10M / 100M イサーネット インターフェース		
シリアル インターフェー	1 RS-485 インターフェース, 半二重		
USB インターフェース	2, USB2.0		
General			
電源	12 VDC		
消費電力	≤ 10 W	≤ 10 W	≤ 15 W
稼働 温度	-10 °C ~ +55 °C		
稼働 湿度	10% ~ 90%		
Chassis	Standalone 1U chassis		
大きさ (W × D × H)	315 × 230 × 45 mm		
質量	≤ 2 kg (without ハードディスク or DVD-RW)		