



## DS-7608/7616NI-ST 組込 NVR

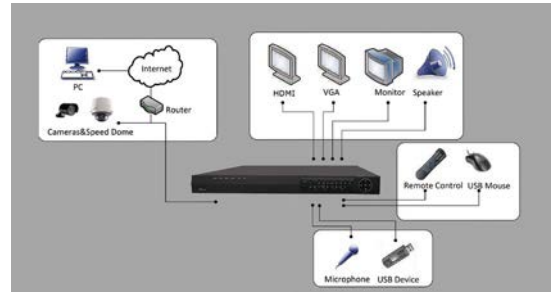

### Key features

- ・サードパーティネットワークカメラサポート
- ・最大5MP記録
- ・HDMI and VGA 独立出力1920×1080P 解像度
- ・8/16-ch 同期再生

### Rear Panel of DS-7600NI-ST

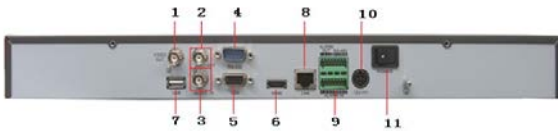

1. Video out
2. Audio out
3. Audio in
4. RS-232
5. VGA interface
6. HDMI interface
7. USB interface
8. LAN
9. RS-485 interface, alarm in, alarm out
10. 12 VDC power supply
11. Switch

### Specifications

	DS-7608NI-ST	DS-7616NI-ST
<b>Video / Audio input</b>		
サポートチャンネル	8-ch	16-ch
オーディオイン	1-ch, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ) (Voice talk input)	
<b>Video / Audio 出力</b>		
録画解像度	5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF	
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolution: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC)	
HDMI 出力	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz	
VGA 出力	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz	
Audio 出力	1-ch, BNC (Linear, 600Ω)	
再生解像度	5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF	
同期再生	8-ch	16-ch
<b>Hard disk</b>		
SATA	2 SATA interfaces	
容量	500GB 1T 2T 3T 4T 6T T	
<b>External interface</b>		
ネットワークインタフェース	1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
シリアルインタフェース	1 RS-232 interface (for parameters configuration, maintenance , transparent channel); 1 RS-485 interface (reserved);	
USB インタフェース	2, USB 2.0	
アラーム in	4	
アラーム out	2	
<b>General</b>		
電源	12 VDC	
消費電力	≤13 W (without hard disk or DVD-R/W)	
稼働温度	-10 °C ~ +55 °C	
稼働湿度	10%~90%	
形状	19-inch rack-mounted 1U chassis	
サイズ (W x D x H)	445 × 261 × 44.5 mm	
質量	≤ 4 Kg ( without hard disk or DVD-R/W)	