

DS-6701/6704/6708/6716HFI/HWI(-SATA)


ビデオ Encoder

DS-6701HFI/HWI



1. アラーム入力/アラーム出力
2. LAN
3. 12 VDC
4. GND

DS-6704HFI/HWI

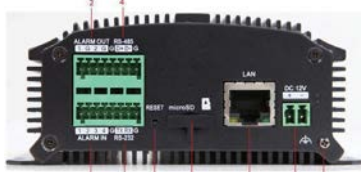

1. アラーム入力
2. アラーム出力
3. RS-232 インターフェース
4. RS-485 インターフェース
5. リセット
6. MicroSD
7. LAN
8. 12 VDC
9. GND

DS-6708HFI/HWI(-SATA)



1. ビデオ in
2. ラインイン
3. オーディオ出力
4. オーディオ入力
5. LAN
6. リセット
7. RS-232, RS-485 インターフェース アラーム入力
8. アラーム出力 12
- 9.
10. VDC GND
- 11.

Key features

- H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG エンコード標準サポート
- ビデオエンコード 4CIF 解像度 DS-6700HFI (-SATA)
WD1解像度DS-6700HWI (-SATA)
- PoE ネットワーク インターフェース DS-6701/6704HFI/HWI モデル
- ネットワークストレージ HDD in NAS, IPSAN mode
- ネットワーク プロトコル, including IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ,
FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3, OnVIF, PSIA, SOCKSv4/v5, etc.;
- 複数 PTZ プロトコル

DS-6716HFI/HWI(-SATA)



1. ビデオ in
2. ラインイン
3. オーディオ出力
4. オーディオ入力
5. LAN
6. リセット
7. RS-232, RS-485 インターフェース
8. アラーム入力 アラーム
9. ム出力 12 VDC GND
- 10.
- 11.

	DS-6701HFI/HWI(-SATA)	DS-6704HFI/HWI(-SATA)	DS-6708HFI/HWI(-SATA)	DS-6716HFI/HWI(-SATA)
ビデオ/オーディオ入力				
ビデオ圧縮	H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG			
ビデオ input	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)	4-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)	8-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)	16-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Audio Compression	G.711u			
オーディオ入力put	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ライ)	4-ch ラインイン インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	8-ch ラインイン インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	16-ch ラインイン インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
全二重オーディオ入力	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ラインイン)	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
ビデオ/オーディオ出力				
オーディオ出力	1-ch, 3.5mm インターフェース (Linear, 600 Ω)			
Recording 解像度	DS-6700HFI(-SATA): 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF DS-6700HWI(-SATA): WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF			
フレームレート	25 fps (P) / 30 fps/N			
ビデオ ビットレート	32 Kbps ~ 3072 Kbps, or user defined (Max. 8192 Mbps)			
Audio ビットレート	64 Kbps			
Dual-stream	Support			
Stream タイプ	ビデオ, ビデオ & Audio			
Data storage				
タイプ	NAS, iSCSI, IPSAN, MicroSD		NAS, iSCSI, IPSAN	
容量	Up to 4 TB 容量 for each disk, and 32G for microSD storage			
外部 インターフェース				
ネットワーク インターフ	1 RJ-45 10 M / 100 Mbps adaptive Ethernet インターフェース (PoE)		1 RJ-45 10 M / 100 M /100 Mbps adaptive Ethernet インターフェース	
プロトコル	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MB-II), DNS, DynDNS, hkDDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, Hik CGI, netFilter			
シリアル インターフェ	1 半二重 RS-485 インターフェース	1 半二重 RS-485 インターフェース 1 RS-232 インターフェース	1 半二重 RS-485 インターフェース 1 RS-232 インターフェース	1 半二重 RS-485 インターフェース 1 RS-232 インターフェース
アラーム入力	1	4	8	16
アラーム出力	1	2	4	4
General				
電源	12 VDC			
消費電力	≤5W	≤7W	≤10W	≤22W
稼働 温度	-10 °C ~ +55 °C			
稼働 湿度	10% ~ 90%			
大きさ (W x D x H)	80 x 39 x 90 mm 315 x 45 x 200 mm (for "-SATA" model)	114 x 48 x 128 mm 315 x 45 x 200 mm (for "-SATA" model)	315 x 45 x 200 mm	440 x 45 x 274 mm
質量	≤0.5 Kg	≤1 Kg	≤2 Kg	≤4 Kg

HIKVISION 正規代理店 株式会社ジャバテル www.javatel.co.jp

〒530-0041 本社 大阪市北区天神橋 2-北 1-21 八千代ビル東館 3F TEL 06-6354-0100 FAX 06-6136-1155

〒130-0011 支社 東京都墨田区石原1-41-4 TKビル3F TEL 03-6658-8726 FAX 03-5637-783