


DS-6401/6404/6408HDI-T 高解像度デコーダ

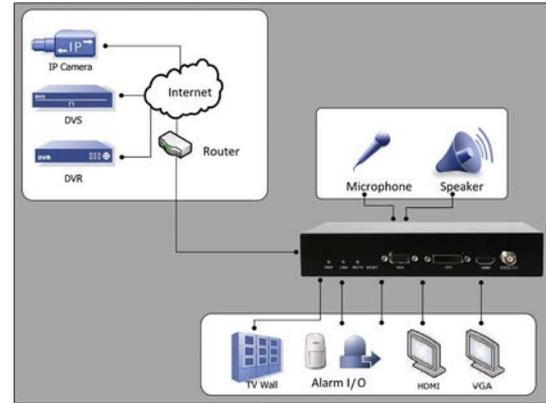

Key features

- H.264 and MPEG4 ビデオストリームサポート
- 最大 5 メガピクセル 解像度デコード
- HDMI and VGA 出力最大 1920×1080P
- SADP(IP Finder),UDP, RTP and NTP プロトコル
- ビデオウォール
- アクティブとパッシブのデコードモード
- 32 ユーザ管理

Rear Panel of DS-6400HDI-T



1. VGA 出力 (VGA1 ~ VGA8)
2. HDMI ビデオ出力 (HDMI1 ~ HDMI8)
3. ラインイン/アウト
4. オーディオ出力
5. RS-232 シリアル インターフェース
6. LAN, 10/100/1000 Mbps Ethernet インターフェース
7. RS-485 シリアル インターフェース
8. アラーム入力/アラーム出力(4 inputs/2 出力 s)
9. GND
10. スイッチ
11. 電源

Specifications

	DS-6401HDI-T	DS-6404HDI-T	DS-6408HDI-T
ビデオ/オーディオ出力			
VGA 出力	1-ch 1920×1080@60 / 50Hz, 1600×1200@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@50 /60Hz, 1024×768@60Hz	4-ch	8-ch
HDMI 出力	1-ch 1920×1080@60 / 50Hz, 1600×1200@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@50 /60Hz, 1024×768@60Hz	4-ch	8-ch
CVBS 出力	1-ch	--	--
オーディオ出力	1-ch, RCA connector	4-ch, RCA connector	8-ch, RCA connector
オーディオ/ビデオデコード			
IP ビデオ入力	H.264 / MPEG4		
デコード能力	1-ch at 5MP / 1080P; 2-ch at 720P; 4-ch at 4CIF 解像度	4-ch at 5MP / 1080P; 8-ch at 720P; 16-ch at 4CIF 解像度	8-ch at 5MP / 1080P; 16-ch at 720P; 32-ch at 4CIF 解像度
分割表示	1 / 4	1 / 4 / 9 / 16	1 / 4 / 9 / 16
オーディオ圧縮	OggVorbis		
全二重 オーディオ入	2-ch, 3.5mm connector (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
外部インターフェース			
ネットワークインタ	1; 10 / 100 / 1000Mbps self-adaptive Ethernet インターフェース		
シリアルインターフ	1 RS-232 (DB9), 1 RS-485		
アラーム入力	4		
アラーム出力	4		
General			
電源	12 VDC	220 VAC	220 VAC
消費電力	Max. 15W	Max. 70W	Max. 70W
稼働 温度	-10 °C ~ +55 °C		
稼働 湿度	10% ~ 90%		
シャーシ	19-inch rack-マウント ed 1U chassis	19-inch rack-マウント ed 1.5U chassis	19-inch rack-マウント ed 1.5U chassis
大きさ (W × D × H)	220×180×45mm	445×390×70mm	440×350×70mm
質量(HDDを除いて)	1.12 kg	5.2 kg	5.2 kg