

15スロットメディアコンバータシャーシ



1台のシャーシにコンバータに多くの容量を提供し、PLANET MC-1500はまだメディア変換のメンテナンスを容易に光ファイバ配線のためのより多くのスペースを節約し、19"ラック15個のスロットを提供します。

MC-1500メディア・シャーシは、1台のシャーシで最大15 PLANETイーサネット/ファストイーサネットギガビットイーサネットコンバータの接続を可能にします。LEDインジケータを持つ2人のファンがシステムを冷却し、システムとファンのステータスについてのあなたが情報に保つために設計されています。


MC 1500の各ベイに独立した電源を使用すると、自由にネットワークの残りの部分を中断することなく、コンバータをインストールさせることができます。また、メディアセンターの各ベイは、惑星のコンバータファミリーのように、イーサネットのように展開ことができ、高速イーサネットツイストペア光ファイバ変換、ギガビットSXにLX変換などに

アプリケーション

光ファイバ配線/メディア変換センター

最大15個のベイでは、この高密度のメディア・シャーシは、単にあなたの光ファイバネットワークの変換の中心部、または費用対効果の高い方法で、複数のメディア・インタフェースの需要とネットワークすることができます。

- 高品質の19"ラックマウントシャーシの設置
- 15のモジュラーメディアコンバータまでサポート
- 2人のファンは、クールシステムに空気流をもたらし、そしてシステムとファンのステータスLEDインジケータ
- 各ベイを確実にするベイの電力分離は、互いに電氣的に分離されています
- 10/100 / 1000Mbpsの、銅、光ファイバ、シングル/マルチモードST / SC / MTRJコネクタ - 複数のコンバータをサポート
- コンバータの維持管理の手間を軽減し、一度の状態を診断
- インストールするには費用対効果の高い、使いやすいです

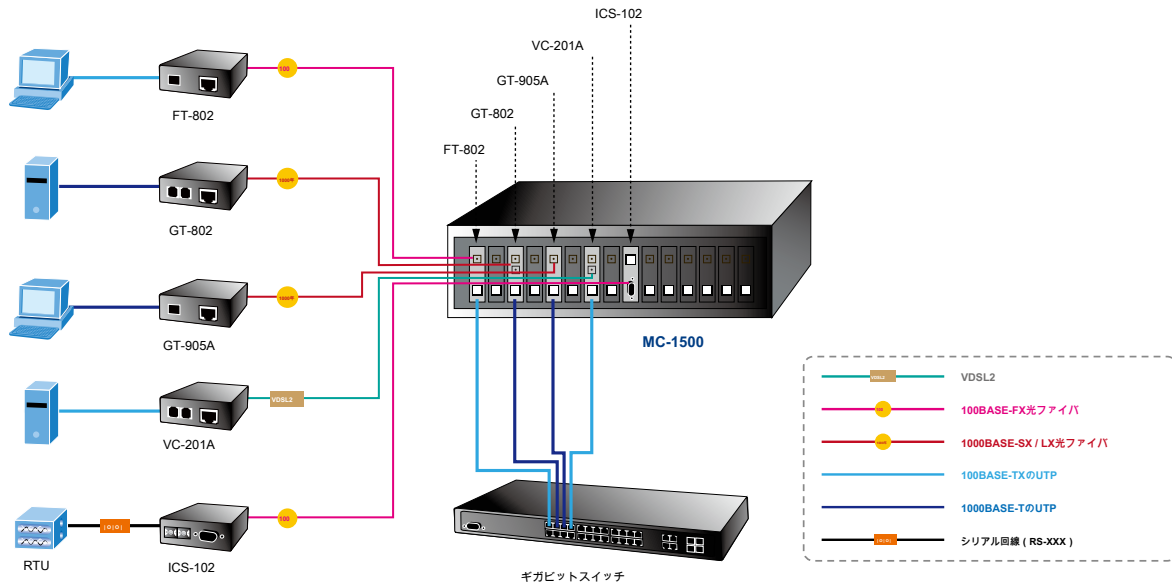

仕様

スロット	15個のオープンスロット。27 X 95 X 71ミリメートル (幅×奥行き×高さ)
寸法 (幅×高さ×D)	×10ミリメートル×180ミリメートル、2.4U高さ440ミリメートル
エンクロージャ	金属
電源要件	100-240V AC、1.8A、50 / 60Hzの
電力出力	+スロットあたり5V DC、1最小
DC出力	+スロット当たり5VDC (+/- 1%)
LEDインジケータ	3、電源、ファンA、Bファン (オン:オペレーティング;オフ:デバイスまたはファンが失敗)
環境	温度: 0~50度C (動作)。-20~70°C (保管) 湿度: 0~90% (結露しないこと)
コンプライアンス	FCCクラスA、CEマーク

オーダー情報

MC-1500	15個のスロットと19インチのメディアコンバータ・シャーシ
---------	-------------------------------

関連製品

FT-1205A	100BASE-FX冗長メディアコンバータ (1 TP、2 SFP) の10 / 100BASE-TX
FT-80Xシリーズ	100BASE-FXブリッジメディアコンバータへの10 / 100BASE-TX
FT-90Xシリーズ	100BASE-FXのWebスマートメディアコンバータの10 / 100BASE-TX
GT-70Xシリーズ	1000BASE-SX / LXギガビットメディアコンバータに1000BASE-T
GT-80Xシリーズ	1000BASE-SX / LXギガビットメディアコンバータの10/100 / 1000BASE-T
GT-1205A	デュアル1000BASE-X SFPメディアコンバータ10/100 / 1000BASE-T
GT-90Xシリーズ	マネージドギガビットイーサネットメディアコンバータ
VC-201A	VDSL2コンバータオーバーイーサネット
VC-202A	1ポート10 / 100BASE-TX同軸エクステンダーオーバー+ 1ポートBNCイーサネット
VC-231	VDSL2コンバータ (プロファイル30A) オーバーイーサネット
ICS-10倍のシリーズ	RS-232 / RS-422 / RS-485ファーストイーサネットメディアコンバータを超えます
VF-10X-KIT	ファイバーメディアコンバータキットを超える動画