

17" 16ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ



簡単に切り替え、効率的な管理

プラネットKVM-210-16MコンボVGA LCD KVMスイッチは、単一のコンソール（キーボード、マウス、モニター）から16台のコンピュータへのアクセスと制御アップを可能にする統合された17" LEDbacklit LCDパネルを備えています。単純にリンクに設定供給コンボVGAケーブルを使用お使いのKVMスイッチのコンソールポートへのKVM-210-16M。関係なく、接続されたポート・インターフェース・USBまたはPS/2。



簡単にインストールします

一意に別々のレールデザインで、それは簡単にKVMコンソールをインストールするのに役立ちます。コンソールを維持する必要がある場合にはまた、管理者は簡単に上または下のサーバーに影響を与えることなく、デバイスをアンインストールすることができます。



データシート

ハードウェア

- 1Uシャーシ内の統合17" LCDモニターとキーボード/タッチパッドモジュール
- コンピュータの16組までのスタンドアロンマシンコントロール
- 2つのレベルまでカスケード接続することができ、最大256台のコンピュータを制御することができます。
- ポート選択パネルのステータスLEDは、アクティブなコンピュータの明確な指示を与えます
- 1280 x 1024の高解像度のアップをサポート
- 2つのファンクションボタン付きマウスタッチボード
- 統合されたテンキー付きフルサイズ100キーのキーボード
- 事故による損傷を防止するためのロック付きフロントパネル

セキュリティ

- 二層のパスワードのセキュリティ保護

管理

- コンピュータを監視するためのオートスキャンモード
- 追加のソフトウェアやハードウェアを必要としません
- ポート選択ボタンを介してコンピュータの選択、ホットキーとオンスクリーンディスプレイ (OSD)
- ホットプラグ可能：スイッチの電源を切らずにコンピュータを追加または削除
- QVS (クイックビューの設定)：すぐに命名やSN番号でコンピュータを選択します


互換性

- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、および日
- マイクロソフトインテリマウス、ロジクールネットマウスおよび他のすべての第三者のPS/2マウスはサポートしています

コンピュータの切り替え


インストールに接続された任意のコンピュータにアクセスするための3つの便利な方法があります。

- ボートセレクトボタン
- キーボードのホットキー
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)

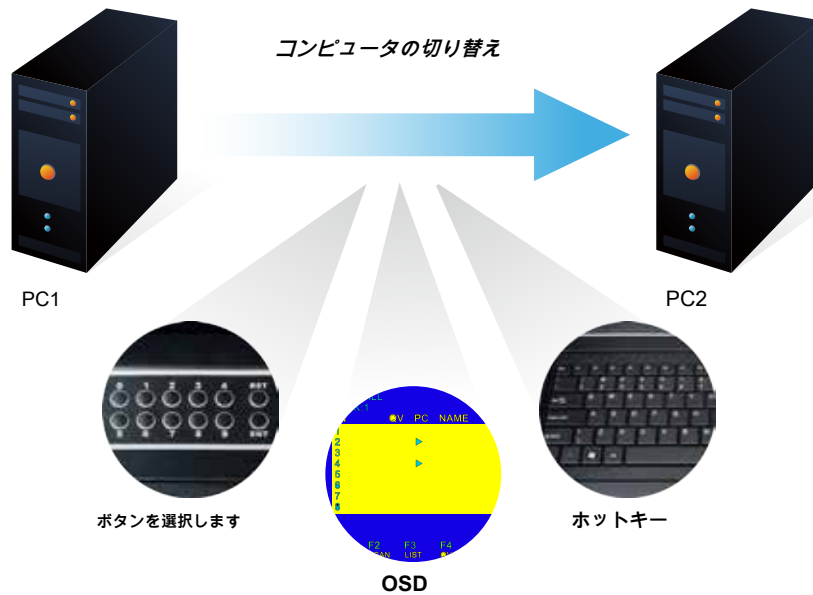

セキュリティ

二つのレベルのパスワードのセキュリティは、唯一のユーザーとユーザーごとに個別のプロファイルを持つ管理者まで許可します。

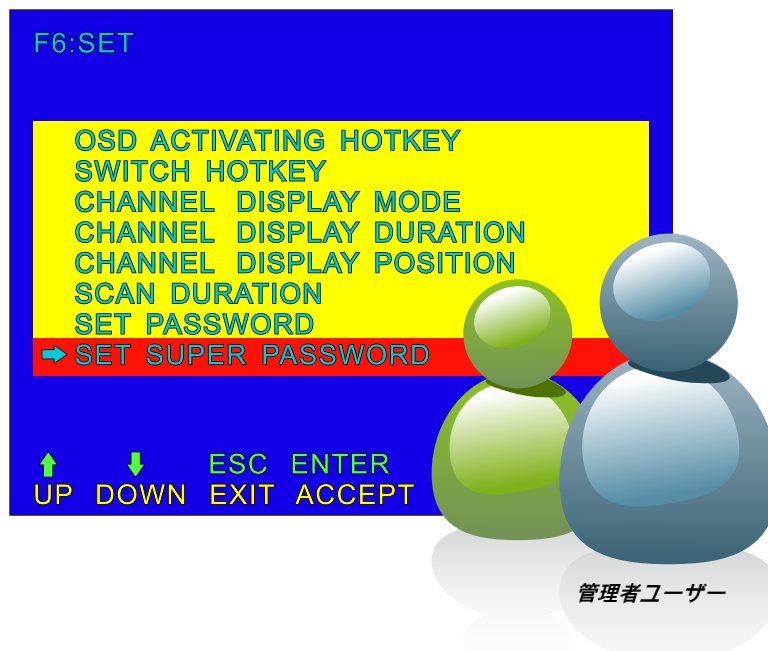


パワフルなマウス/キーボードサポート

本コンピュータ・アプリケーションにおいて、マウスは、必須の装置となっています。KVM-210-16Mは完全に市場にPS / 2マウスのすべてのモデルをサポートしています。KVMは、コードのPS / 2キーボードポートは1/2/3を設定サポートし、さらにあなたはサーバー、コンピュータまたはその組み合わせのすべての種類のKVMを使用することができます。

アプリケーション


スタンドアロン操作

KVM-210-16Mは、LCD制御プラットフォームから8台のコンピュータへのアクセスと制御を可能にします。

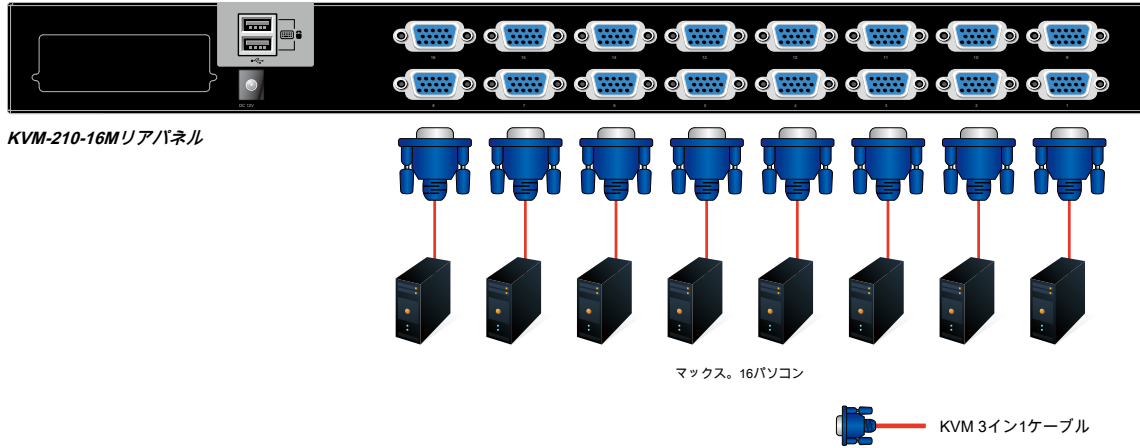

カスケード操作

16台のKVMスイッチにカスケード接続することで、サーバー256台まで制御することができます。

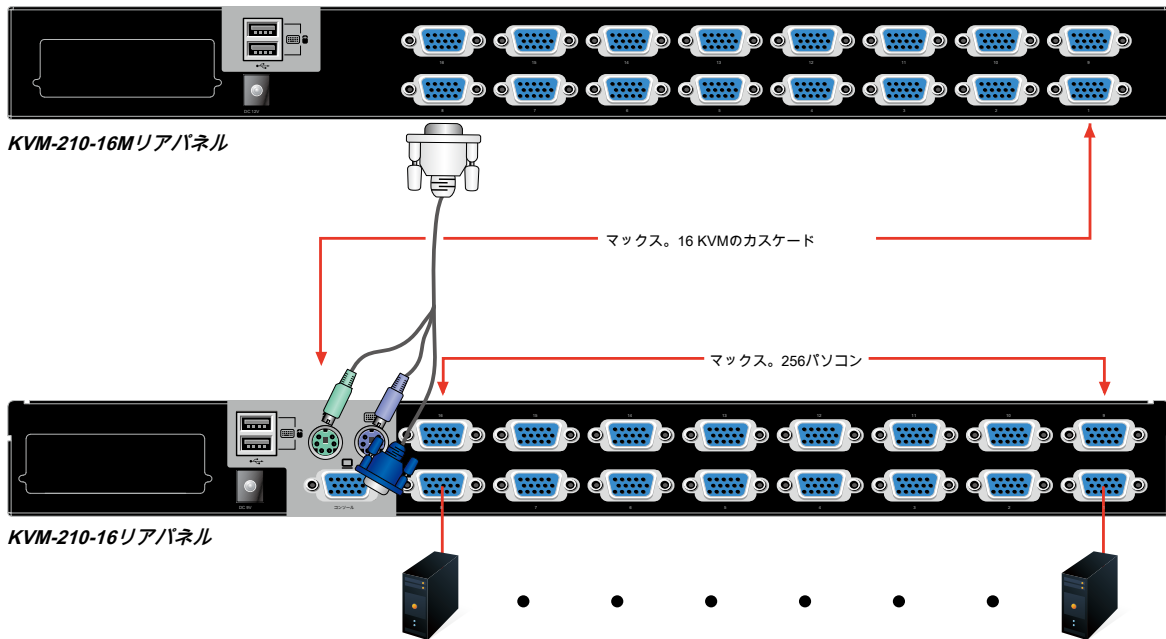

仕様

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 製品 | KVM-210-16M | |
| ハードウェア | | |
| ポート数 | 16 | |
| 最大 | カスケードにより256 (KVM-210から16×16) | |
| PCポート | キーボード | PS / 2メス+ USBタイプの女性 |
| | マウス | PS / 2メス+ USBタイプの女性 |
| | ビデオ | 16 X HDB-15メス |
| ポートの選択パネル | 番号キー | 10 |
| | リセット | 1 |
| | 入る | 1 |
| | LED | 16 |
| | セグメント表示 | 1 |
| LCDパネル | モニター | 17" SXGAカラーTFT-LCD |
| | ビデオ解像度 | X 1024 1280 |
| | ピクセルピッチ | 0.297 X 0.297ミリメートル |
| | サポートの色 | 16.2 M / 262K色 |
| | コントラスト比 | 1000年 : 1 |
| | バックライト | LED |
| コンソールのUSBハブポート | 3×USB 2.0タイプ雌 | |
| キーボード | 100のキー | |
| タッチパッド | 1 | |
| ハウジング | 金属 | |
| 寸法 (幅×奥行き×高さ) | 611 X 555.5 X 44.5ミリメートル | |
| 重量 | 17.52キロ | |
| 電力要件 | 12V DC、4A | |
| インストール | 1Uラックマウント | |
| 管理 | | |
| PCの選択 | (オンスクリーンディスプレイ)、キーボードOSDのポートセレクトボタンホットキー | |
| スキャン間隔 | 5-60秒 | |
| セキュリティ | ユーザーパスワードとスーパーパスワード | |
| 環境・認定 | | |
| 動作温度 | 0-50度C | |
| 動作湿度 | 0-80% | |
| 規制 | CE、FCC | |

オーダー情報

| | |
|-------------|-----------------------------|
| KVM-210-16M | 17" 16ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ |
|-------------|-----------------------------|

関連情報

| | |
|--------------|--------------------------------|
| KVM-210から08 | 8ポートコンボKVMスイッチ |
| KVM-210-16 | 16ポートコンボKVMスイッチ |
| KVM-210-08M | 17" 8ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ |
| IKVM-210から08 | 8ポートコンボIP KVMスイッチ |
| IKVM-210-16 | 16ポートコンボIP KVMスイッチ |
| IKVM-210-08M | 17" 8ポートコンボVGA LCD IP KVMスイッチ |
| IKVM-210-16M | 17" 16ポートコンボVGA LCD IP KVMスイッチ |

アクセサリ

| | |
|-------------|----------------------------------|
| KVM-KC1-1.8 | 1.8MのUSBのKVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに |
| KVM-KC1-3 | 3MのUSB KVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに |
| KVM-KC1-5 | 5MのUSB KVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに |