

10インチのタッチスクリーンのホームオートメーションコントローラ



壁掛けタッチパネルは、ホームシステムコントロール簡単にします

PLANET HTS-1000Pは、接続されている家庭内のすべてのデバイスにすばやく、一貫したアクセスをユーザーに提供し、ホームモニタリングおよびオートメーションシステムのコマンドセンターである10インチのタッチスクリーンのホームオートメーションコントローラ、です。シンプルなユーザーインターフェースを簡単に腕とそれらのシステムを武装解除するために、顧客を可能にします。ドア、コントロールライト、サーモスタットやドアロックの表示状態。そして中や家の周りのカメラからのライブ映像を見る - すべてのボタンのタッチで。そのような天候と時間、そしてそれ以上のものとして、情報を手軽に読める、常時更新され、画面上のウィジェットを介して利用可能です。



ハードウェア

- 10.1インチの投影型静電容量マルチタッチパネル
- あなたの家のためのAndroidのユニバーサルリモコン
- 高性能デュアルコア1GHzのプロセッサ
- スピーカーバス上のアコースティックエコーキャンセル
- スライダーやジェスチャスワイプアクションをサポート
- 家を制御するための簡単なグラフィカルインターフェース
- 対応のIEEE802.11b / g / nの無線規格
- 柔軟な導入のためのIEEE 802.3af標準のPoEインターフェースに準拠

ネットワークとコンフィギュレーション

- 一つの制御パッドと制御ゲートウェイとドア電話を統合
- 天候やスケジュールなどの情報を検索することができ
- 家庭用カメラのリアルタイム画像監視
- こうした (HAC-1000コントロールゲートウェイで) 目覚め、睡眠など多くの事前定義されたシーンモードを提供します
- 時間や占有に基づいて制御灯 (HAC-1000コントロールゲートウェイを使用)
- スケジュールや占有に基づいて制御サーモスタット (HAC-1000コントロールゲートウェイを使用)
- (HDP-1100PTドア電話で) ドアを開ける前に、見、聞き、あなたの訪問者に話すことができ
- 最新の機能を取得するためのリモートファームウェアアップデート

タッチスクリーンでホームに目が離せない

あなたは、タッチスクリーン上のあなたの家の周りにカメラを表示することができます。あなたの玄関やビュウの活動は、あなたの家いつでもどこでもあなたが欲しいの内部または外部の周りに発生した時にあなたの子供やペット、スクリーンの訪問者の目を離しません。



照明制御

ユーザーは、完璧な雰囲気のためにHAC-1000コントロールゲートウェイと最も快適な照明の明るさを選択することができます。彼らはまた、快適さのためにライトをオンにする、または警告し、施設を侵入強盗を防ぐために、適切なタイミングを選択することができます。



個人的なシーンモード


「シーン」モードでは、これらの間、朝から夜まであらゆる活動が何かのためにあなたの家のすべての部屋であなたが望むすべてのものを設定することができます。シーンの数に制限が作成され、個人の好みに合わせてカスタマイズすることができます。



Multiple Scene Modes For Smart Home

すべての部屋でエネルギーとコスト削減

また、HAC-1000コントロールゲートウェイとHTS-1000Pの設定インターフェイス内のあなたの家の現在のエネルギー消費量を確認することができます。あなたは、エネルギー消費量を削減するため、ユーティリティの経費を節約するために、このような電力計のスイッチ、電源スイッチと調光スイッチのようなこれらの省エネ機器を管理します。

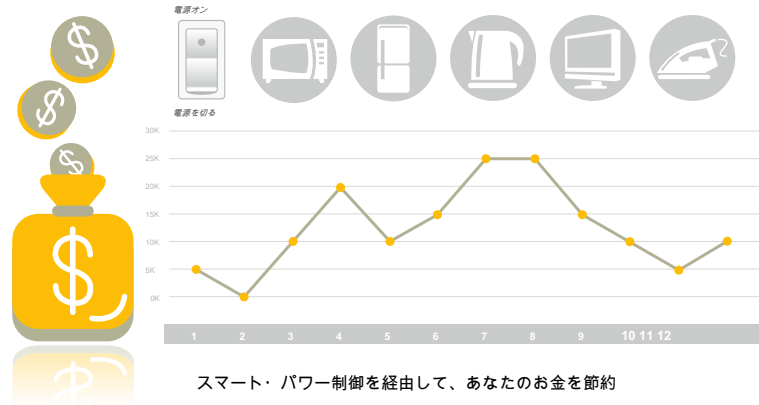


AEC (アコースティックエコーキャンセル) テクノロジー

アコースティックエコーキャンセル (AEC) 技術は、このように、クラス最高の音質を保証し、下の図に示されている音声信号の歪みを最小限に抑えるために有効にするためにPLANETのHDP-1100PTドア電話およびHTS-1000Pタッチスクリーンに採用されています。



アプリケーション

HTS-1000Pは、オールインワンのスマートコントロールパッドです。システムはあなたに、快適で便利、そして幸せな新しい人生をもたらすためにカメラの監視、アクセス制御、インターホン、セキュリティ、シーン制御、および付加価値サービスなど、さまざまな家庭用施設のアプリケーションを、組み合わせて電源ラインと1本のネットワークケーブルを利用して。それは、壁取り付けブラケットが付属していますが、その本体は、モビリティとの使用を許可する、移植できるように設計されています。

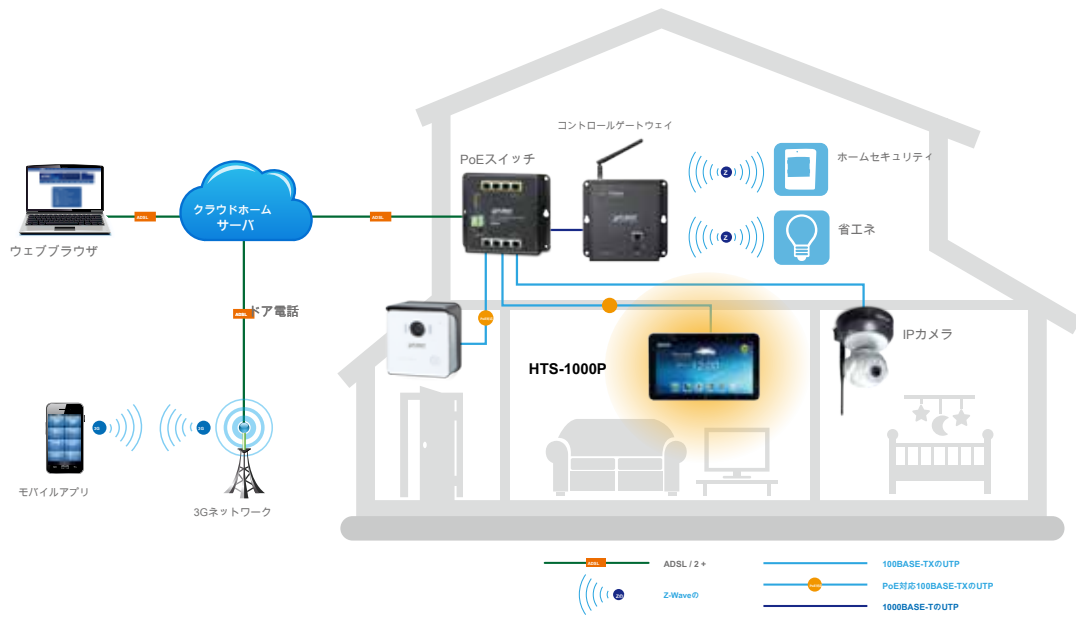

仕様

モデル	HTS-1000P
ハードウェアプラットフォーム	
画面サイズ	10.1インチ
輝度	250 CD / m ²
ビデオ解像度	1024 x 600
アスペクト比	16 : 9
タッチパネル	投影型静電容量 (マルチタッチ)
オーディオ	
オーディオストリーミング	双方向オーディオ
マイクフォン	内蔵マイクとスピーカー入力
オーディオ出力	アコースティックエコーキャンセル
ワイヤレスインターフェース	
標準	IEEE 802.11b / gの/Nに準拠
周波数帯域	2.4G : 2.400-2.484GHz
データレート	802.11b : 1/2 / 5.5 / 11Mbpsの 802.11gラム : 6/9/12月24日 / 48分の36 / 54Mbpsの 802.11n対応 : 150Mbpsのまで
RF送信電力	802.11b : 17±1dBm 802.11gラム : 15.5±1.5dBm 802.11n対応 : 14.5±1.5dBm
受信感度	802.11b (11Mbpsの) : -91dBm 802.11gラム (54Mbpsの) : -77dBm 802.11nの20M (MCS7) : -70dBm 802.11nの40M (MCS7) : -69dBm
セキュリティ	WEP (128分の64ビット) WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES)、WPA (TKIP) / WPA2 (AES)
伝送距離	オープンスペースで最大180メートル
ネットワークとコンフィギュレーション	
ネットワーク標準	IEEE 802.11bのIEEE 802.11gラムIEEE 802.11nのIEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3uの100BASE-TX
機能	(HDP-1100PTドア電話付き) SIPインターホンサポート (HAC-1000ホームコントロールゲートウェイとの) ホームオートメーションの統合
一般的な	
電源要件	12V DC、1.5A IEEE 802.3afのクラス3
動作温度	-10~40度C
動作湿度	0~90% (結露しないこと)

重量	620グラム
寸法 (幅×奥行き×高さ)	258 X 163 X 24ミリメートル
インストール	VESAマウントタイプ
放射	CE, FCC
コネクタ	10/100 Mbpsイーサネット、RJ45 DC電源ジャック電源スイッチボタン音量ボタン (+/-) タブボタン (+/-) ホームボタン (オン/オフ)

オーダー情報

HTS-1000P	10インチのタッチスクリーンのホームオートメーションコントローラ
-----------	----------------------------------

関連製品

HAC-1000	Z-Waveのホームオートメーションコントロールゲートウェイ
HDP-1100PT	PoE対応720pのSIPドア電話
WGS-804HP	8ポート10/100 / 1000T壁掛けギガビットイーサネットスイッチ付き4ポートのPoE +
ICA-3110	HD超ミニ弾丸IR IPカメラ
ICA-3200	フルHD超ミニ弾丸IPカメラ
ICA-W7100	ワイヤレスIR PT IPカメラ720P
HZS-100E	Z-WaveのウォールマウントPIRモーションセンサー (ETSI-868.42MHz)
HZS-100A	Z-WaveのウォールマウントPIRモーションセンサー (FCC-908.42MHz)
HZS-200E	Z-Waveの天井マウント煙感知器 (ETSI-868.42MHz)
HZS-200A	Z-Waveの天井マウント煙感知器 (FCC-908.42MHz)
HZS-300E	Z-Waveの4イン1ドア/窓の接触、湿度、温度、および光センサを含むマルチセンサ (ETSI-868.42MHz)
HZS-300A	Z-Waveの4イン1ドア/窓の接触、湿度、温度、および光センサを含むマルチセンサ (FCC-908.42MHz)
HZS-532E-DE	Z-Waveのスマートエネルギーメーター (ETSI-868.42MHz, AC 100-230V, 10A最大)
HZS-531A-US	Z-Waveのスマートエネルギーメーター (FCC-908.42MHz, AC 100-230V, 10A最大)
FGSD-1008HPS	8ポート10 / 100TX 802.3atのPoE + 2ポートギガビットTP / SFPコンボのWebスマートスイッチ
FSD-504HP	4ポート10 / 100Mbpsの802.3afのPoE + 1ポート10 / 100Mbpsのデスクリップスイッチ (60ワット)
GS-4210-8P2S	8ポート10/100 / 1000T 802.3atのPoE + 2ポート100 / 1000X SFPマネージドスイッチ