

RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットビデオドア電話



セキュリティは、PLANETビデオドア電話で確保されています

PLANET HDP-5240PTは、PoE対応の機能を持つSIPドア電話です。これは、H.264ビデオ圧縮フォーマットをサポートし、秒 (fps) 10〜30フレームで720pのHDビデオ解像度に優れた画像品質を提供します。また、帯域幅の制限を緩和し、クリアな通信を提供するHD (高精細度)、音声およびG.722コーデックをサポートしています。これは、高品質のプロパティの複雑な訪問者管理、財産の保護、インターコム、およびメッセージサービスに必要な柔軟性とコントロールを提供します。



高品質のオーディオとビデオ

エコーキャンセル機能を備えた統合型HDカメラと高度なオーディオシステムでは、インターコムは、すべての条件でシャープな画像と優れた可聴性を提供します。HTS-1000Pタッチスクリーンコントロールパッドを使用すると、いつでもドアホンカメラからの映像を表示することができます。これは、あなたがドアの外で何が起こっているかの一定の概要を持つことができます。



データシート

利点

- 高解像度ビデオ&音声付き/話して訪問者を参照してください。
- RFID、リモートDTMFまたはローカルパスワードでドアのロックを解除
- インターネットを介した制御通信とセキュリティ

ハードウェア

- 赤外光、ナイトビジョンを持つHDカメラ
- 厳しい環境のためのIP65
- 開口部のドア (DTMF、パスワード、RFIDカード、スイッチ) のいくつかの方法をサポートしています
- -20〜60度Cの動作温度

ビデオとオーディオ

- 最大解像度1280 x 720 @ 30 fpsの
- アコースティックエコーキャンセル (AEC) は、スピーカーのバスに搭載されています
- 調節可能な明るさ、コントラスト、音量の設定
- 広帯域G.722コーデックを使用したHD音声は、明確に音を生成します
- バージンとの通話を自動的に切り替えることができます

ネットワークとコンフィギュレーション

- 標準IETF SIPプロトコル (RFC2361)
- アスタリスクのIP PBXシステムや様々なプラットフォームに対応
- 柔軟な導入のためのIEEE 802.3at/ AF PoEインタフェースに準拠
- VPN、VLAN、QoSの、802.1X、HTTPS、TR069および自動プロビジョニング

簡単なインストールと管理

- ハンズフリーインターホン
- ドアを開ける前に、参照聞き、あなたの訪問者に話することができることから、心の平和を持っています
- 便利なことに行くことなく、訪問者のためのドアのロックを解除

キーレスコントロールと利便性

住宅のドアロックセキュリティにおけるPLANET HDP-5240PTの進歩は、キーなしでドアを開けるの多くの方法をサポートし、安全な認証技術で強化されました。それは、電子ドアロックであればドアはRFIDカードだけでなく、パスワードを経由して開くことができないだけ。したがって、あなたはキーを使用することなく、あなたの家を入力することができます。




SIP 2.0規格準拠

HDP-5240PTは、IPシステムの上に、一般的な音声との容易な統合のためのセッション開始プロトコル2.0 (RFC 3261) をサポートしています。IP電話は、このように優れたマルチメディア交換サービスを顧客に提供できるようにすること、広くのVoIPインフラ・プロバイダーが提供する機器と相互運用することが可能です。




AEC (アコースティックエコーキャンセル)

アコースティックエコーキャンセル (AEC) 技術は、このように、クラス最高のサウンドを保証し、下の図に示されている音声/音声信号の歪みを最小限に抑えるために、ユーザーを有効にするためにPLANETのHDP-5240PTドア電話およびHTS-1000Pタッチスクリーンコントロールパッドに採用されています品質。

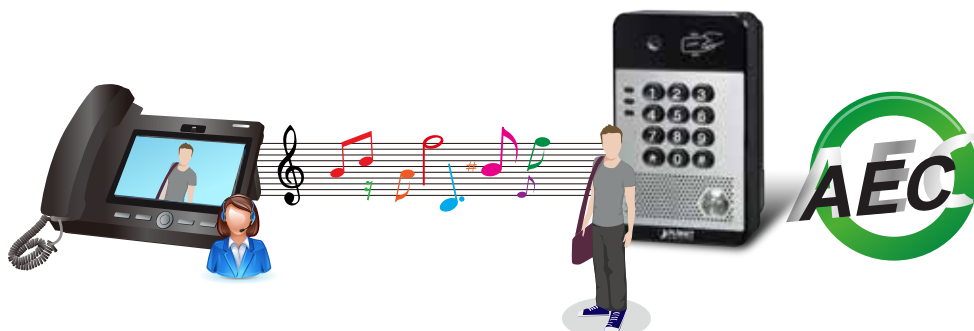

プラネット検索ツールを經由してドア電話を見つけます


PLANET検索ツールは、ネットワーク内のIPファミリからインターホンを見つけるための簡単な、自由に利用できるアプリケーションです。ネットワークを検索した後、アプリケーションは、デバイス名、ファームウェアのバージョンと、チャート上で見つかったすべてのインターホンのIPアドレスを示します。これは、インターホンシステムの管理とインストールを簡素化します。単純にすぐに結果を得るために、使いやすいソフトウェアを実行します。

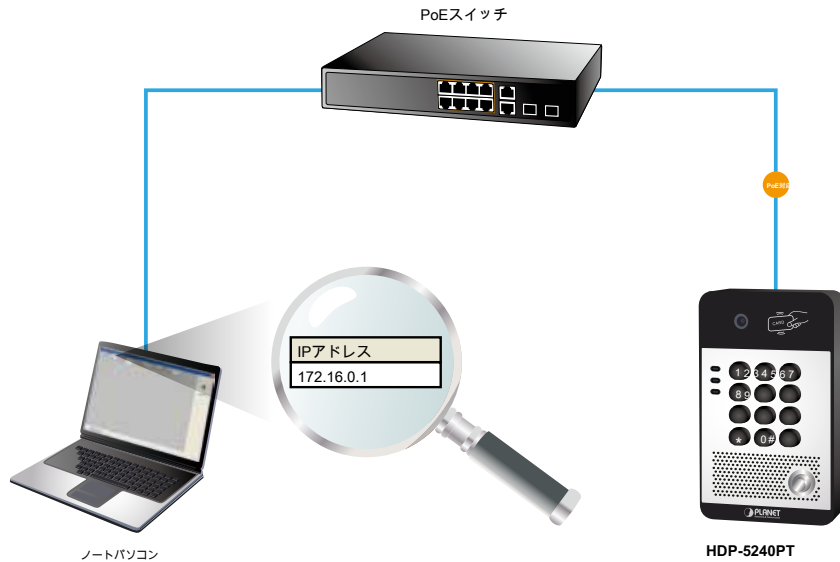

アプリケーション

特別に設計されたユニットは、特に彼らの不在の間に、自分の家の世話をすることができますRFIDおよびPoEと720pのSIPマルチユニットのドア電話を備えています。我々の安全が確保されるように、この信頼性の高い、高品質の製品は、私たちの生活の必需品となっています。

HDP-5240PTは、電源を気にせず802.3atの/ AF PoEインタフェースをサポートしています。これは、双方向の音声通信とリモートドアリリース機能をサポートしています。また、HDP-5240PTは、IP PBXサービスとビデオ電話と連動してSIPの標準VoIPシグナリング機能を使用して優れた相互運用性を持っています。

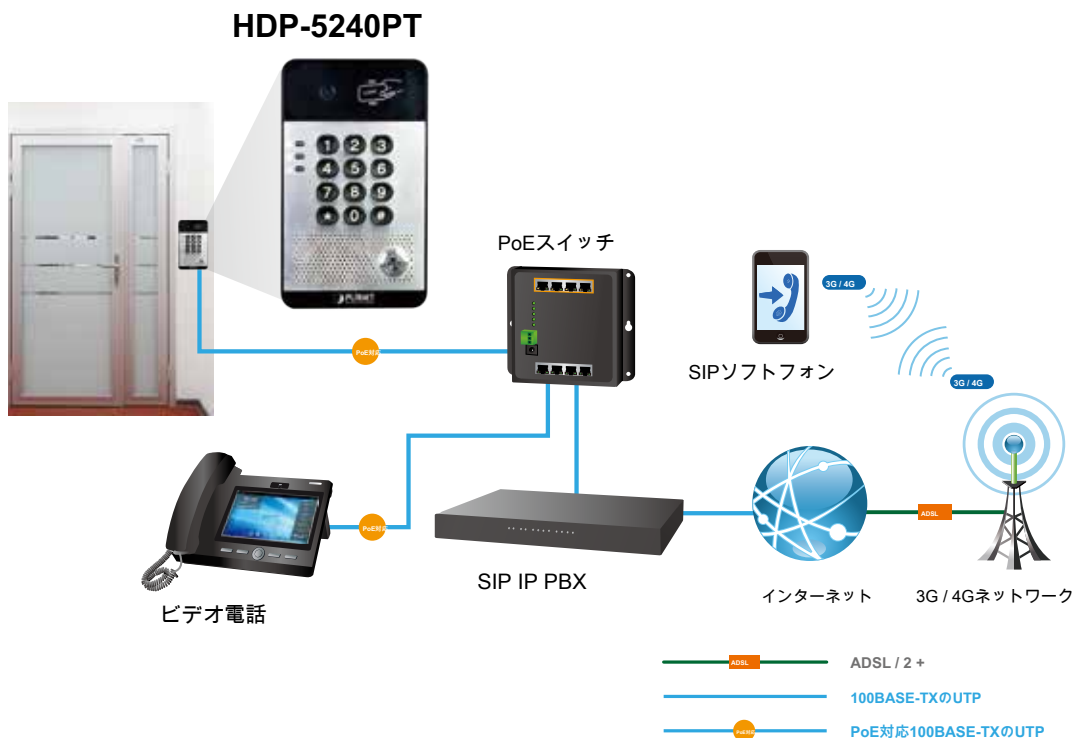

仕様

製品	HDP-5240PT
ビデオ	
画像デバイス	1/4「カラーCMOS、ピクセル：100万
ビデオコーデック	H.264
解決	メインストリーム：1280 x 720サブストリーム：X 360 640、X 28 8 352、32×240
視野角	110° (H)、95° (V)
最低被写体照度	1ルクス
オーディオ	
オーディオストリーミング	双方向オーディオ
ナローバンドコーデック	G.711A / U、G.723.1、G.726-32K、G.729AB
ブロードバンド音声コーデック	G.722
マイクフォン	内蔵マイク (-38dB) とスピーカ (4Ω、3W) 入力
オーディオ出力	アコースティックエコーキャンセル
DTMF	インバンド、アウトオブバンド (RFC2833)、SIP情報
アクセス制御機能	
行	2本のSIPライン、支持SIP 2.0 (RFC3261) および関連RFC
ドアのアクセス	DTMF、パスワード、RFIDカード、スイッチ
ドア電話機能	全二重 (ハンズフリー) デフォルトの自動応答 電気がガスタマイズされたDSS鍵にネットワーク時刻同期アクションURL / アクティブURIのリモートコントロールをサポートし、内部または外部電源オプションをロック2000 RFIDカード200,000扉開いたレコード2000のリモートアクセスリストアップにアクセス
ネットワークとプロトコル	
ネットワーク標準	イーサネットプラスオーバーイーサネットIEEE 802.3atの電 力を越えるIEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3uの100BASE-T X IEEE 802.3af準拠の電源
QoS	802.1P / Q、DSCP
VPN	L2TP / OpenVPN
プロトコル	プライマリおよびセカンダリDNS、VLAN、SNTPクライアント、SRTP、HTTP / HTTPS Webページ、MD5認証、Webフィルタ、DHCP / 静的 / PPPoEの、スタン、 自動プロビジョニング、TR069
物理仕様	
キーボード	1 DSSボタン (短縮ダイヤルボタン) (ホットキーバックライトを 含む) 4つのインジケータライトテンキー
スイッチ	1つの室内スイッチ 1つの中継：MAX DC30V / 1A、AC125V / 0.5Aアクティブスイッチ ング出力：DC 12V / 700ミリアンペア
RFIDリーダ	ID (EM4100) 標準タイプ
電源	12V、15%、1A DCまたは802.3atの / AF PoEがしました
電源要件	802.3af準拠のPoE (クラス3 - 12.95Wに6.49)
待機電力	2.76W、12V、230ミリアンペア
シエルの材質	金属表面、ABS底シエル
保護クラス	IP65
インストール	壁掛け設置
正味重量	0.33キログラム
寸法 (幅×奥行き×高さ)	160 X 93 X 35ミリメートル
放射	CE、FCC
環境	
動作温度	- 20〜60°C
保管温度	- 40〜70°C
相対湿度	10〜90%

オーダー情報

HDP-5240PT	RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットビデオドア電話
------------	------------------------------------

関連製品

HDP-5260PT	RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットアパートメントVandalproofドア電話
HDP-1100PT	PoE対応720pのSIPドア電話
HTS-1000P	10インチのタッチスクリーンのホームオートメーションコントローラ
IPX-330	インターネット電話PBXシステム (30件のSIPユーザー登録)
IPX-2100	インターネット電話PBXシステム (100件のSIPユーザー登録)
IPX-2200	インターネット電話PBXシステム (200件のSIPユーザー登録)
IPX-2500	インターネット電話PBXシステム (500件のSIPユーザー登録)
ICF-1800	HDタッチスクリーンAndroidのマルチメディア会議電話
VIP-1000T	ハイビジョンIP電話番号 (1ライン)
VIP-1000PT	高精細度のPoE IP電話番号 (1ライン)
VIP-1120PT	ハイ・定義ニシヨンのPoE IP電話番号 (1ライン)
VIP-2140PT	デュアルディスプレイによる高精細の色のPoE IP電話 (2ライン)
VIP-5060PT	プロフェッショナルHDのPoE IP電話番号 (6ライン)
VIP-6040PT	ギガビットカラー液晶HDのPoE IP電話番号 (4ライン)
VIP-8030NT	PSTNとHD音声会議、IP電話 (3ライン)
WGS-804HP	8ポート10/100 / 1000T壁掛けギガビットイーサネットスイッチ付き4ポートのPoE +
FGSD-1008HPS	8ポート10 / 100TX 802.3atのPoE + 2ポートギガビットTP / SFPコンボのWebスマートスイッチ